

PRISMA

Izvedba
napa PRISMA stenska črna
86cm 800m3/h z oglenim
filtrom

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122352039



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

upravljanje na dotik + funkcija
24h
LED ambientalna svetloba
led osvetlitev
Top filter, snemljiv in pralen
opcija:kombinirani Carbon.Zeo
filter-obnovljivi
ogleni filter vključen
Možnost odvoda z zadnje strani
dimnik kot opcija

DODATNA OPREMA

KACL.941
External filter unit for sloped
hoods
KACL.958#NF
External filter unit for sloped
hoods (Black)
8034122701769
MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)
8034122707433
Motor za zunanjo steno 1000m3h
8034122707617
dimnik
8034122709611
Motor za zunanjo steno 1500m3h
8034122709628
Motor podstrešni/notranji
1300m3h
8034122709833
Motor podstrešni/notranji
950m3h
8034122710211
Motor podstrešni/notranji
1100m3h

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve
Stenske
Dimenzije
85 cm
obdelava
črno kaljeno steklo
Scotch brite stainless steel
Motor
800 m³/h
Upravljanje
gumbi na dotik
nastavitve hitrosti
4
Osvetlitev
Led 2x1,2 W - 3200 K
Ambientalna svetloba
Led 2x1,2 W - 3200 K

ALU filter
Filter
2 x ALU filter
ogleni filter
ogleni filter - TYP 6 (kot opcija)
najmanjša razdalja
plinska kuhalna plošča: 53 cm
Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN
PROSTORNINA






Bruto teža
27 kg
Neto teža
22 kg
Prostornina
0.31 m³
Velikost embalaže
Dolžina
995 mm
Višina
530 mm
Globina
595 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba
280 W
trenutna
220-240V
Frekvenca
50-60Hz
Vrsta priklopa
Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta
750 m³/h
I.E.C. 61591
največja hrupnost
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
največji pritisk
510 Pa
Največja moč motorja
224 W
ENERGIJSKI RAZRED
A

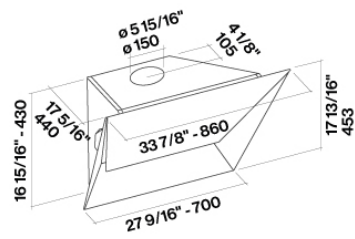

PRISMA

Izvedba
napa PRISMA stenska črna
86cm 800m3/h z oglenim
filtrom


Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122352039

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
največji pritisk	390	440	490	510
Moč motorja (W)	130	150	178	224
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

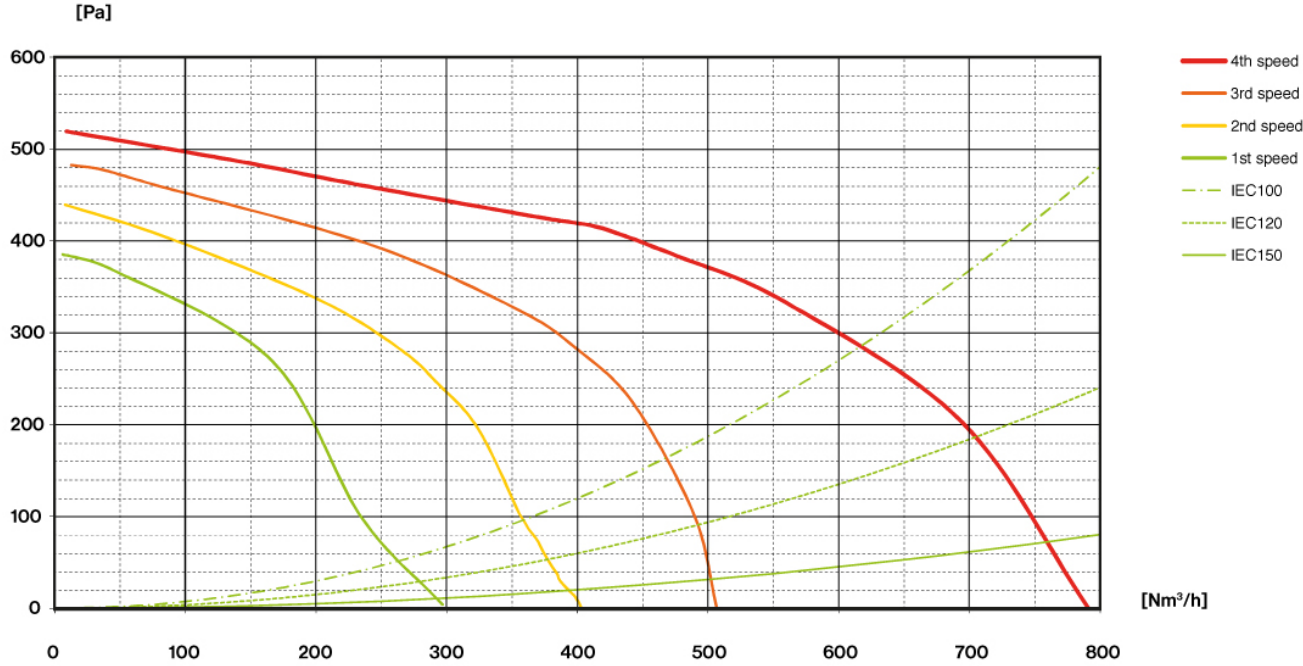


PRISMA

Izvedba
napa PRISMA stenska črna
86cm 800m3/h z oglenim
filtrom

Kolekcija
Design+

EAN koda
8034122352039

ENERGIJSKA NALEPKA

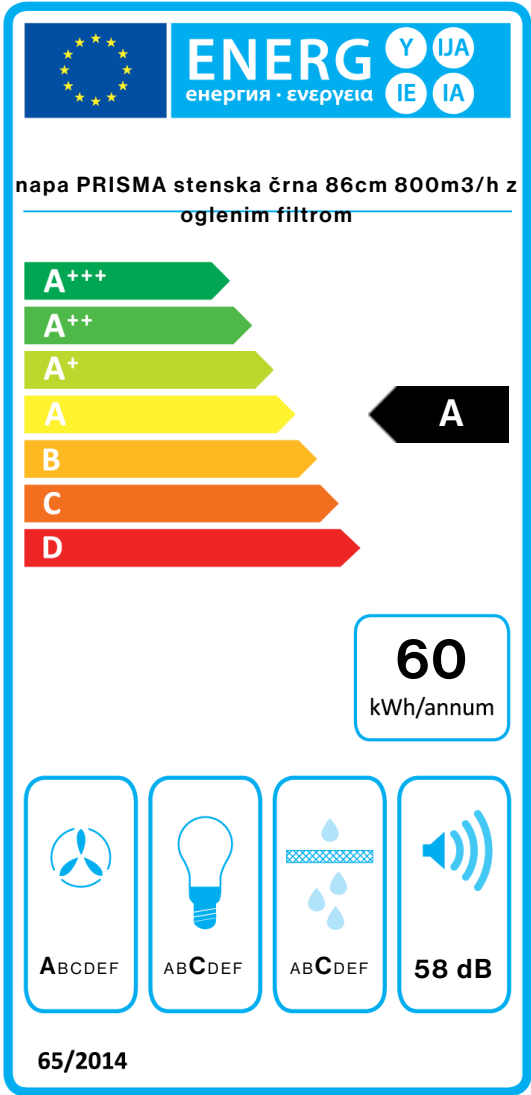

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa PRISMA stenska črna 86cm 800m3/h z oglenim filtrom	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	16,2	
LEC	C	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0,9	
EEL	54,6	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	139	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximum pretoka

zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni
Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.