

QUASAR

01QU-60-VGH Væg 60 cm -
Hvid - 800 m³/h

Sortiment

Design

8034122353975



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Hvidt tempereret glas
Randsug
Touch control og 24 t. funktion
LED lys
Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Option. Kul/zeolitfilter.
Regenererbart
Kulfilter
Mulighed for bagudvendning af motor
Skorsten medfølger ved aftræk

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL

Gavlmotor til udendørs brug
1000 m³/h

01MO-GAVL-15

Gavlmotor til udendørs brug
1500 m³/h

01MO-LOFT

Loftmotorer under taget 950
m³/h

01MO-LOFT-13

Loftmotor 1300 m³ Ø200 mm.

01RECIRK-941

Ekstern filterenhed til skrå
emfang

07MAGIC

Beskyttende renseklude til
rustfrit stål. Kasse med 10 klude

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type

Væg

Dimensioner

60 cm

Udførelse

Hvidt tempereret glas
Scotch brite rustfrit stål

Motor

800 m³/h

Betjening

Touch control

Hastighed

4

Belysning

LED 2x1,2 W - 3200 K

Filtre

2 x Metallfiltre - Base - 278x301
mm

Kulfilter

Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6
(Tilvalg)

Minimumsafstand

Gaskomfur: 57 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt

31 kg

Nettovægt

26 kg

Volume

0.3 m³

Mål på emballage

Længde

775 mm

Højde

550 mm

Dybde

705 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

280 W

220-240V

50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet

750 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau

66 dB(A)_{re1pW}

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)



510 Pa

Maksimal sugestyrke

224 W

ENERGIKLASSE

A



Rear view

QUASAR

01QU-60-VGH Væg 60 cm -
Hvid - 800 m³/h


Sortiment

Design

8034122353975

DATABLAD MOTOR

| Motorhastighed | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Støjniveau dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13} | 46 | 53 | 58 | 66 |
| Kapacitet (m ³ /h) I.E.C.61591 | 295 | 390 | 500 | 750 |
| Maksimalt tryk (Pa) | 390 | 440 | 490 | 510 |
| Motor forbrug (W) | 130 | 150 | 178 | 224 |
| | 150 | 150 | 150 | 150 |

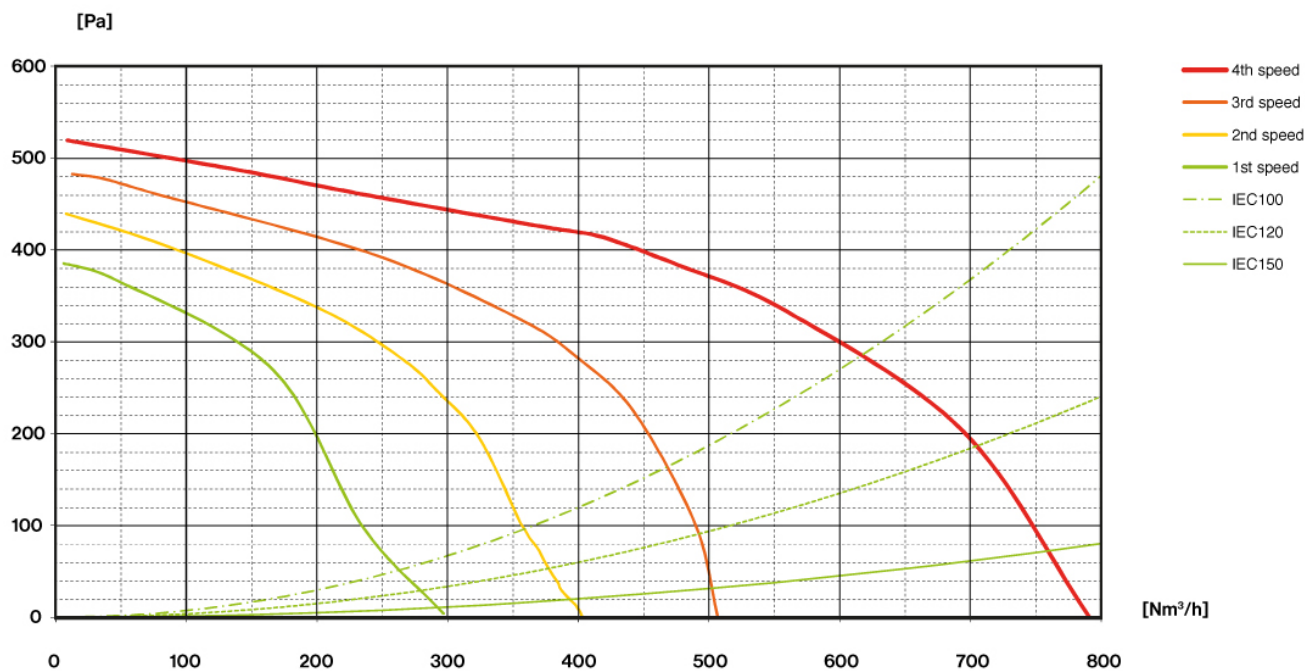


QUASAR

01QU-60-VGH Væg 60 cm -
Hvid - 800 m³/h

Sortiment

Design

8034122353975

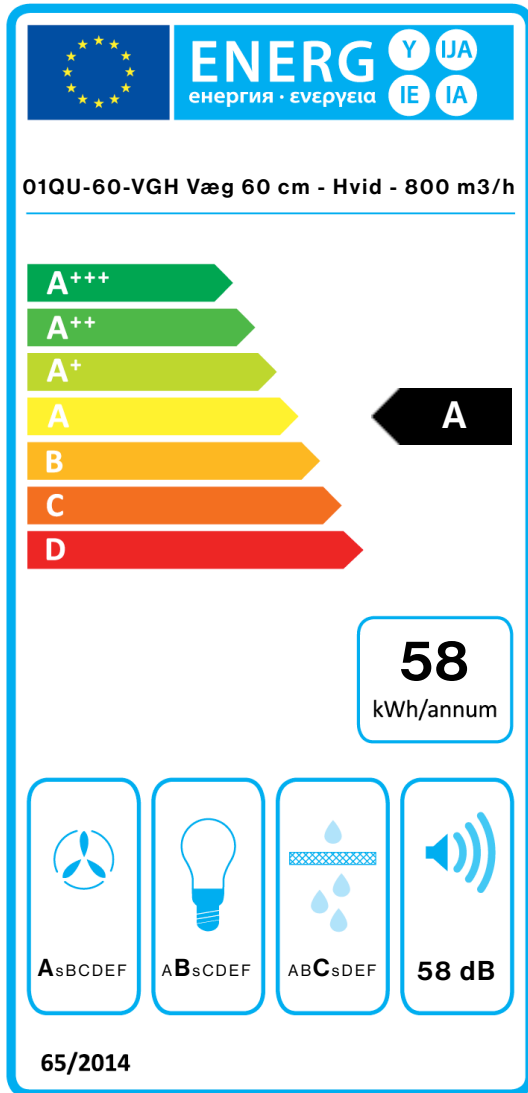

| PF | | |
|------------|--|-------------------|
| S | Falmec Spa | |
| M | 01QU-60-VGH Væg 60 cm - Hvid - 800 m ³ /h | |
| AEC | 57,7 | kWh/a |
| EEC | A | |
| FDE | 29,4 | |
| FDEC | A | |
| LE | 21,6 | |
| LEC | B | |
| GFE | 76,0 | |
| GFEC | C | |
| Qmin | 295,0 | m ³ /h |
| Qmax | 500,0 | m ³ /h |
| Qboost | 750,0 | m ³ /h |
| SPEmin | 46 | dBa |
| SPEmax | 58 | dBa |
| SPEboost | 66 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| PI | | |
| F | 0.9 | |
| EEI | 53,2 | |
| Qbep | 430,0 | m ³ /h |
| Pbep | 404 | Pa |
| Qboost | 750,0 | m ³ /h |
| Wbep | 164,0 | W |
| WL | 5,30 | W |
| Emiddle | 114 | lex |
| Lwa-SPEmax | 58 | dBa |