

QUASAR

Версия
Настенная 60 см - чёрная -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122353982



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Чёрное закалённое стекло
Perimeter suction
Touch control + 24 h function
Светодиодное освещение
Metallic grease filter, removable and washable
Угольный фильтр включен
Питание задний выход
Камин дополнительный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
м3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
м3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
м3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
60 см
Отделка
Black tempered glass finishing
Scotch brite stainless steel
Мотор
800 м³/h
Тип управления
Сенсорное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 2x1,2 W - 3200 K
Фильтр
2 x Metallic filter "Base" -
278x301 mm
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm -
Туре 6 (Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 57 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ



Вес БРУТТО
31 kg
Вес НЕТТО
26 kg
Объём
0.3 м³
Размер упаковки
Длина
775 mm
Высота
550 mm
Ширина
705 mm

Особенности

Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
750 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
510 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
224 W
Класс энергоэффективности
A



QUASAR

Версия
Настенная 60 см - чёрная -
800/1280 м3/ч


Коллекция
Design

EAN код
8034122353982

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Производительность (м3/ч) I.E.C.61591	295	390	500	750
Макс. давление (Па)	390	440	490	510
Потребляемая мощность мотора	130	150	178	224
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

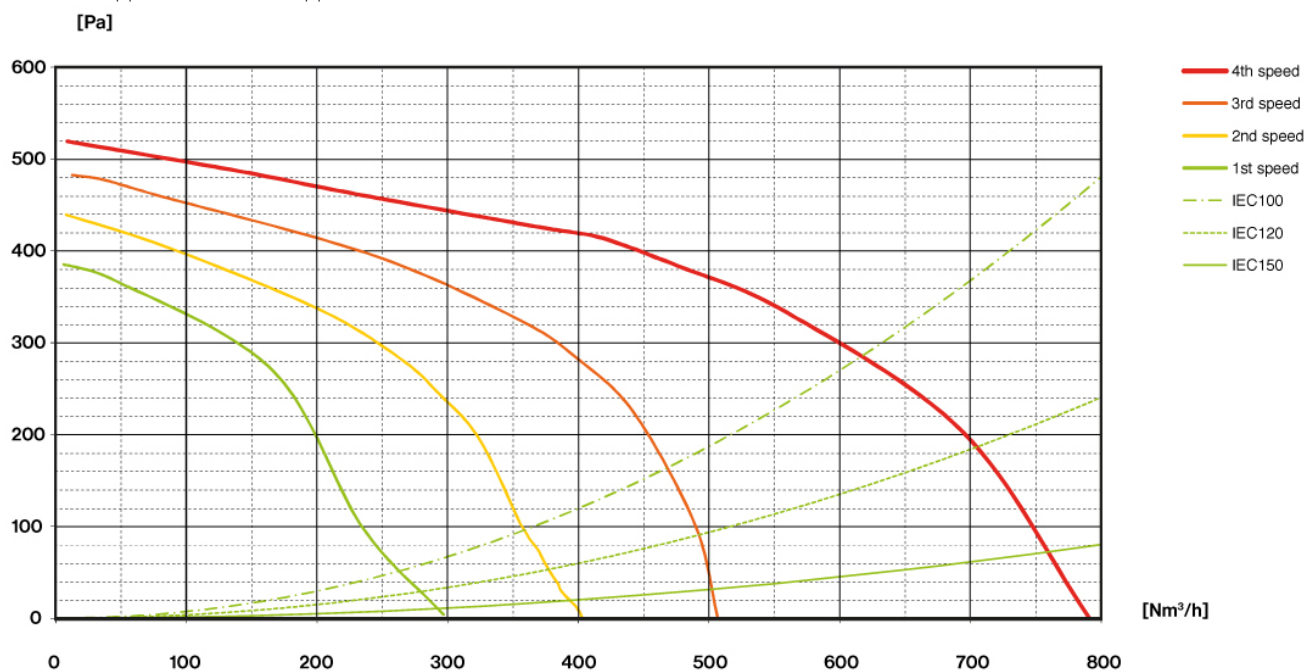


QUASAR

Версия
Настенная 60 см - чёрная -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122353982

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

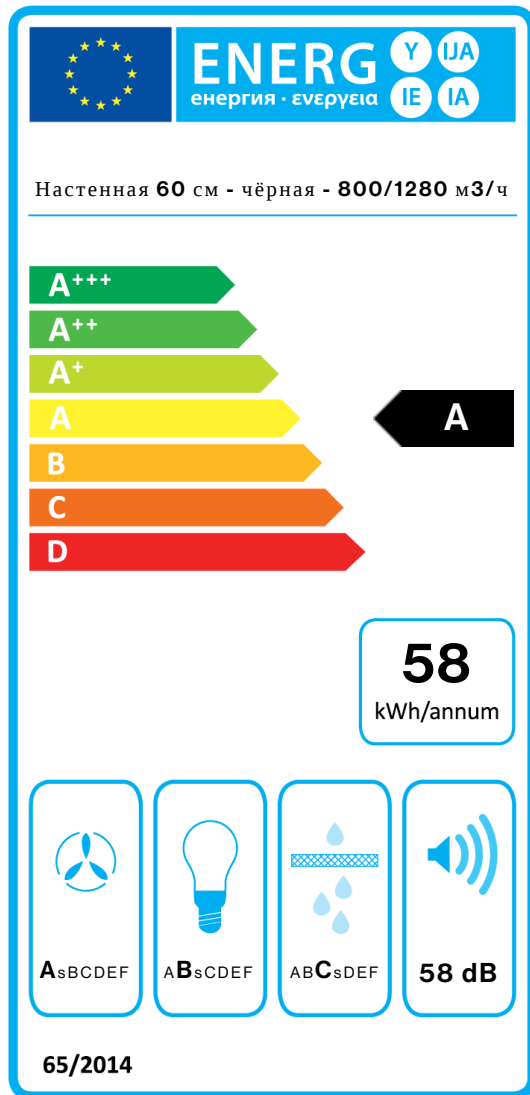

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 60 см - чёрная - 800/1280 м3/ч	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	53,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa