

QUASAR

Versiyon

Duvar 60 cm - Siyah - 800 m³/h

Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122353982

ÖZELLİKLER

Perimetrik emiş
Dokunmatik kontrol + 24 sa fonksiyonu
Çıkarılabilir ve yıkanabilir Metal yağ filtresi
Karbon filtre dahildir
Bacalı kullanım için arka bağlantı çıkışı
Opsiyonel baca
Dinamik Led aydınlatma (2700K – 5600K)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F
Çatı altı harici motor 1100 m³/sa
Fırçasız
KACL.786#41F
Harici motor 1000 m³/sa
KACL.796#4AF
Harici motor 1500 m³/sa
KACL.797#4AF
Çatı altı harici motor
KACL.798#41F
Çatı altı harici motor 950 m³/sa
KACL.815
Paslanmaz çelik yüzeyler için koruyucu temizlik bezleri (10 adetli kutu)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Duvar
Ölçüler
60 cm
Finişler
Siyah temperli cam finiş
Scotch brite stainless steel
Motor
800 m³/h
Kontrol tipi
Dokunmatik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
2 x Metal Filtre "Base" - 278 x 301 mm
Karbon filtre
Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm - Tip 6 (opsiyonel)
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 57 cm
Elektrikli ocak: 52 cm



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM



Brüt ağırlık
31 kg
Net ağırlık
26 kg
Hacimler
0.3 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
775 mm
Yükseklik
550 mm
Derinlik
705 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
280 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
510 Pa
Maksimum motor gücü
224 W
ENERJİ SINIFI
A



QUASAR

Versiyon

Duvar 60 cm - Siyah - 800
m3/h

Koleksiyon

Design


EAN kodu

8034122353982

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maksimum basınç (Pa)	390	440	490	510
Motor gücü (W)	130	150	178	224
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ

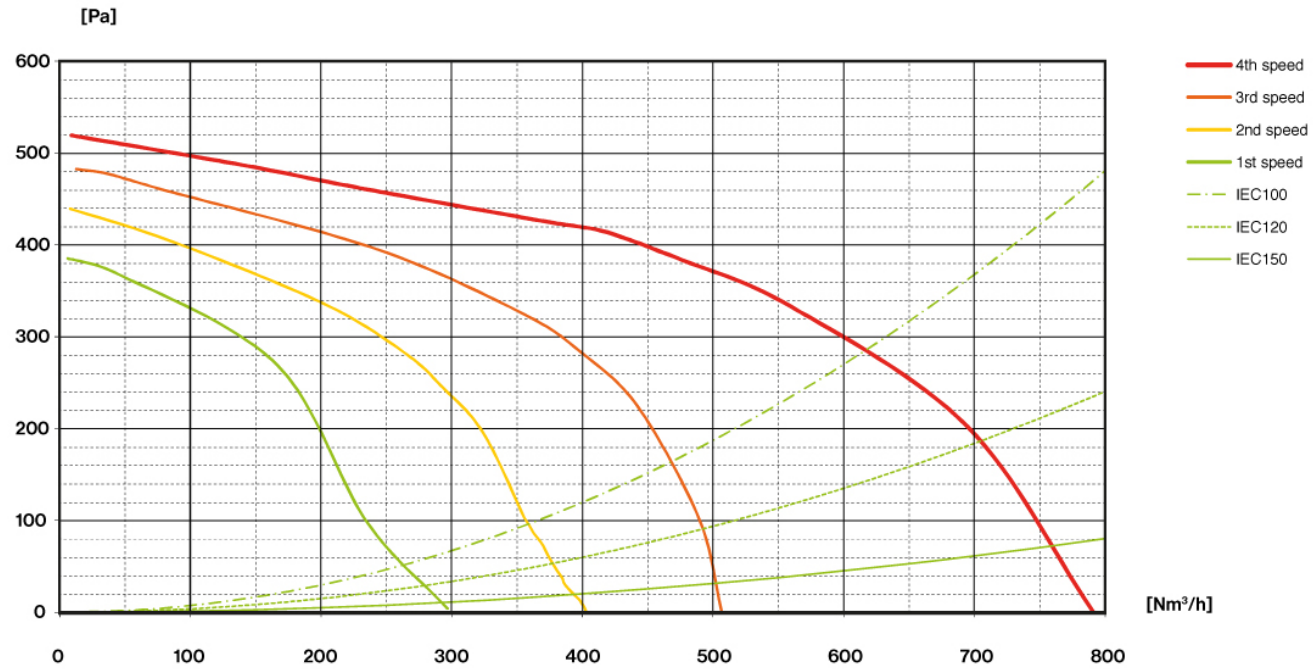

QUASAR

Versiyon

Duvar 60 cm - Siyah - 800
m3/h


Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122353982

ENERJİ ETİKETİ

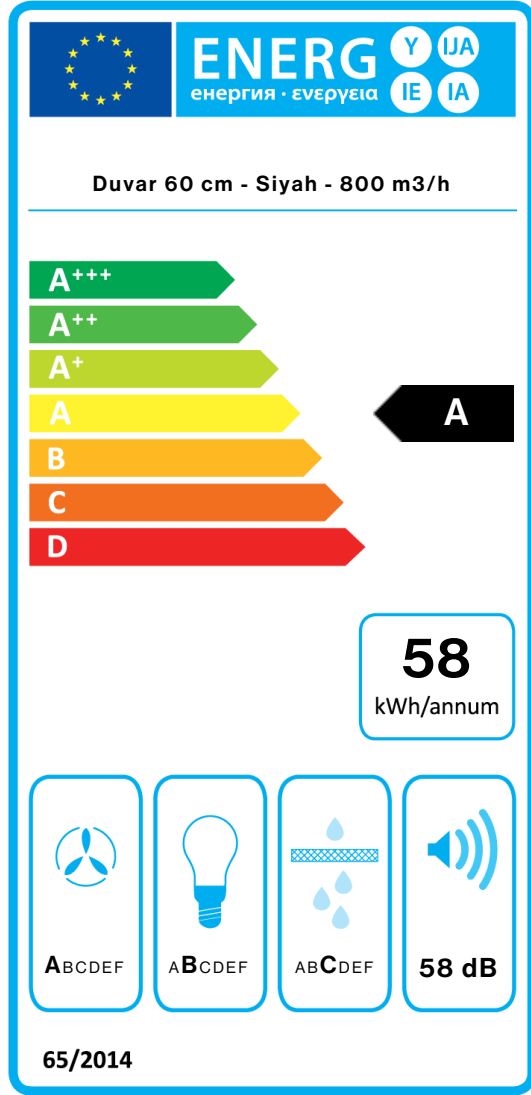

PF		
S	Falmec Spa	
M	Duvar 60 cm - Siyah - 800 m3/h	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	53,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.