

## QUASAR

Версия  
Настенная 90 см - Антрацит -  
800/1280 м3/ч

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122354026



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

Серое закалённое стекло  
**Perimeter suction**  
**Touch control + 24 h function**  
Светодиодное освещение  
**Metallic grease filter, removable and washable**  
**Optional combined regenaleble Carbon.Zeo filter**  
Угольный фильтр включен  
Питание задний выход  
Камин дополнительный

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 м3/h  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000 м3/h  
**KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 м3/h  
**KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300 м3/h  
**KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950 м3/h  
**KACL.815**  
Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)  
**KACL.941**  
External filter unit for sloped hoods

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Настенные  
Габаритные размеры  
90 см  
Отделка  
Grey tempered glass finishing  
Scotch brite stainless steel  
Мотор  
800 м<sup>3</sup>/h  
Тип управления  
Сенсорное управление  
Количество скоростей  
4  
Освещение  
Led 3x1,2 W - 3200 K  
Фильтр  
2 x Metallic filter "Base" - 290x326 mm  
Угольный фильтр  
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Опция)  
Минимальное расстояние  
Газовая поверхность: 52 см  
Электр. поверхность: 52 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ



Вес БРУТТО  
39 kg  
Вес НЕТТО  
33 kg  
Объём  
0.42 м<sup>3</sup>  
Размер упаковки  
Длина  
1035 mm  
Высота  
560 mm  
Ширина  
740 mm

### Особенности

Максимальное потребление  
280 W  
Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz  
Тип вилок  
Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА  
Максимальная  
производительность  
750 м<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
510 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
224 W  
Класс энергоэффективности  
A



## QUASAR

Версия  
Настенная 90 см - Антрацит -  
800/1280 м3/ч


Коллекция  
Design

**EAN** код  
8034122354026

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	46	53	58	66
Производительность (м3/ч) <b>I.E.C.61591</b>	295	390	500	750
Макс. давление (Па)	390	440	490	510
Потребляемая мощность мотора	130	150	178	224
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

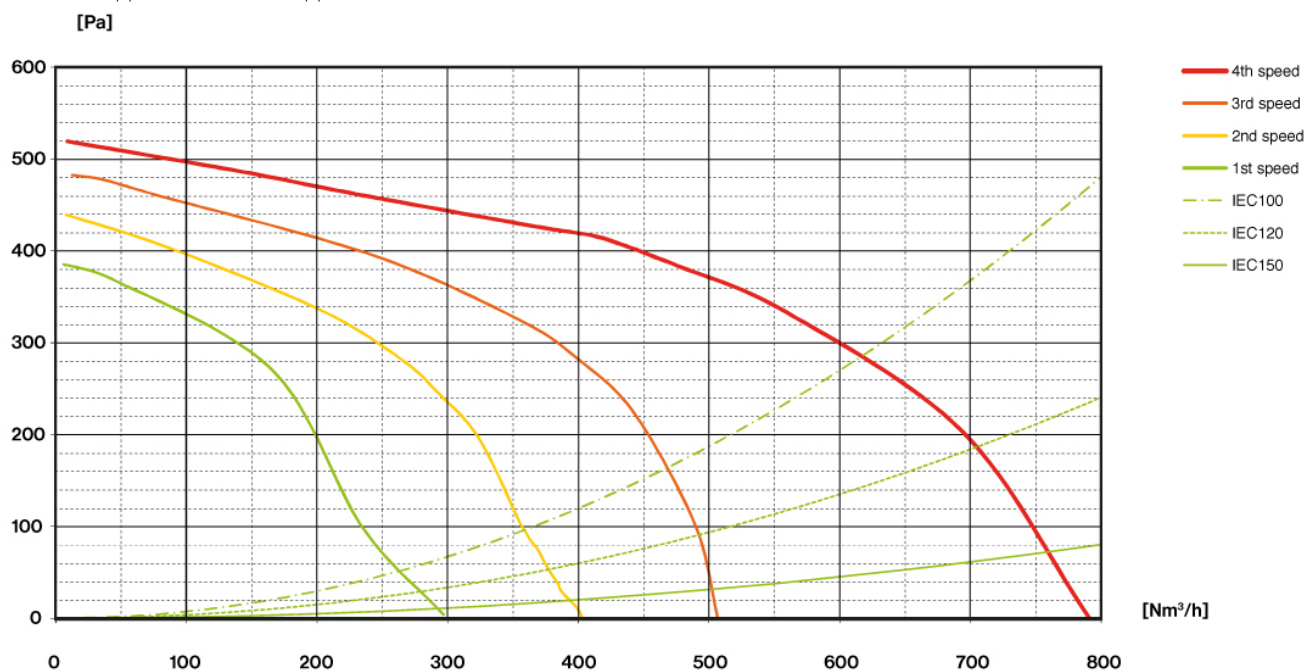


## QUASAR

Версия  
Настенная 90 см - Антрацит -  
800/1280 м3/ч

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122354026

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

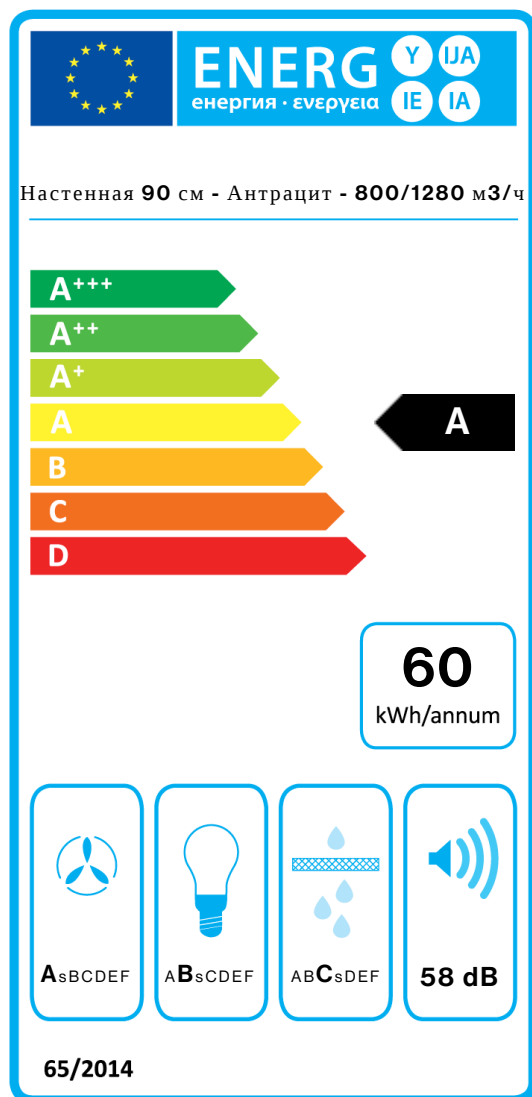

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 90 см - Антрацит - 800/1280 м3/ч	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	500,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,2	
Qbep	430,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa