

DIAMANTE

Version
Wandhauben 90 cm - 800 m3/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122305837



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Hochwertiges, gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Randabsaugen
Elektronische Schaltung
NEON-Beleuchtung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Carbon.Zeo-Filter optional
Kohlefilter optional lieferbar
Fernbedienung optional
verfügbar
Rückseitiger Motorauslass
möglich
Schacht optional verfügbar

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Außenwandgebläse 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Zwischenkammergebläse 950
m3/h
KACL.815
Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)
KACL.941
External filter unit for sloped
hoods
105080053
Fernbedienung

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Wandhauben
Maße
90 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
Neon 2x13 W
Filter
2 x METALLFETTFILTER "BASE"
- 449x162 MM
Kohlefilter
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type
C (inbegriffen)
Mindestabstand
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN



Bruttogewicht
27 kg
Nettogewicht
22 kg
Volumen
0.38 m³
Verpackungsgröße
Länge
1035 mm
Höhe
500 mm
Tiefe
740 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN
Maximaler Verbrauch

320 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

Maximale Leistung
720 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
510 Pa
Maximale Motor Leistung
224 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



Rückansicht - Schacht optional

DIAMANTE

Version
Wandhauben 90 cm - 800 m3/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122305837

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	51	57	65
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	720
Maximaler Druck (Pa)	400	450	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

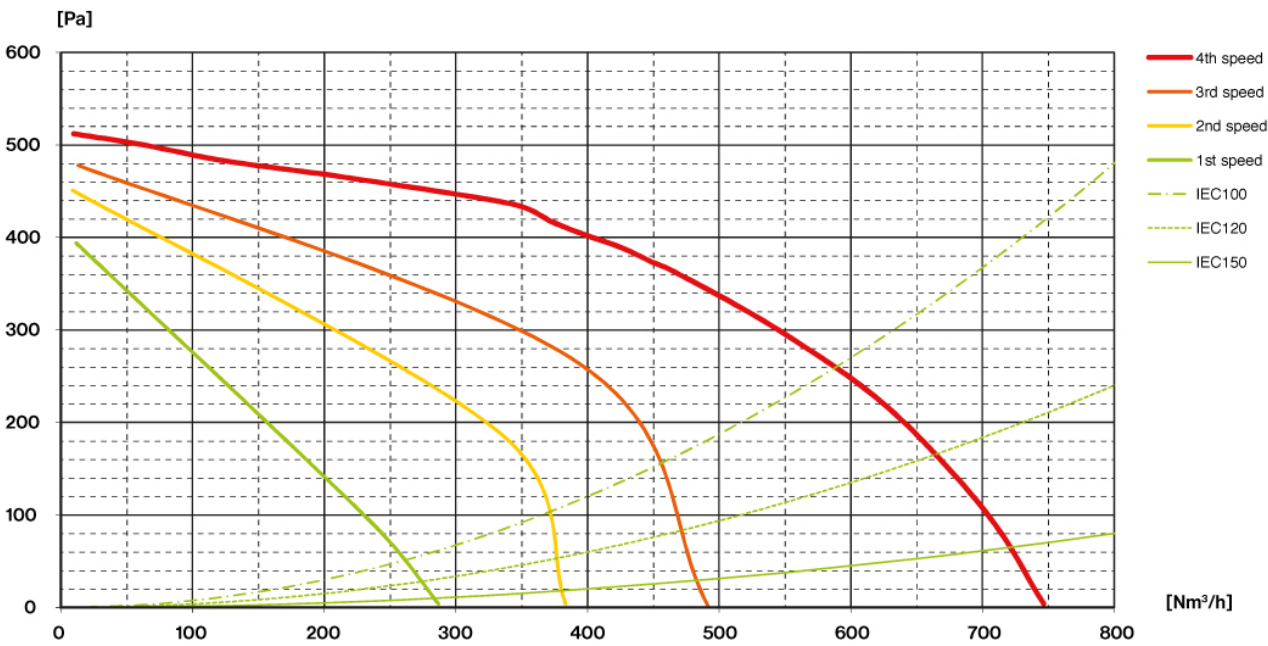


DIAMANTE

Version
Wandhauben 90 cm - 800 m3/h

Kollektion
Design

EAN Code
8034122305837

ENERGIELABEL

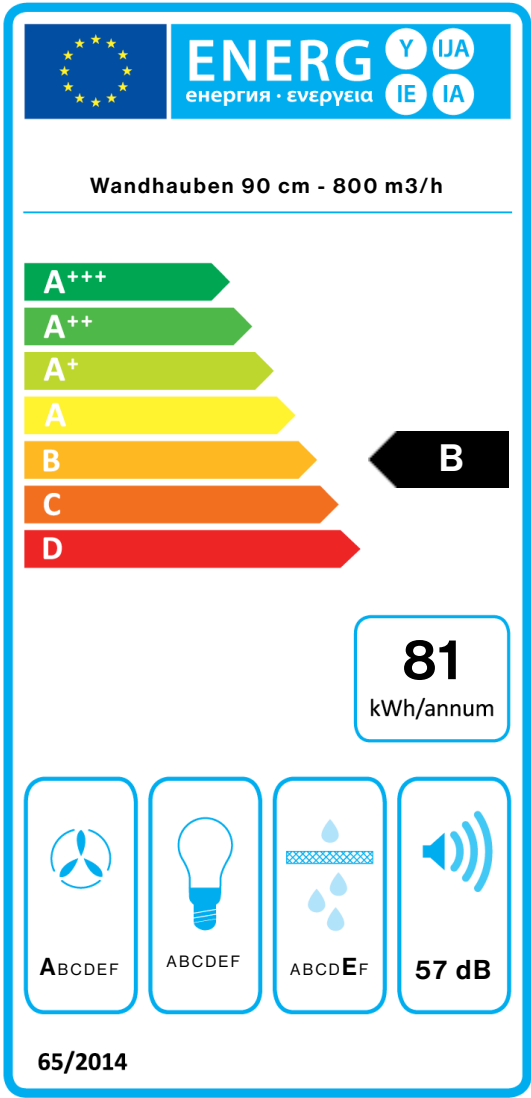

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhauben 90 cm - 800 m3/h	
AEC	80,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,2	
FDEC	A	
LE	1,3	
LEC	G	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	720,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	57	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	66,7	
Qbep	426,0	m³/h
Pbep	389	Pa
Qboost	720,0	m³/h
Wbep	163,0	W
WL	28,90	W
Emiddle	36	lex
Lwa-SPEmax	57	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.