

NUVOLA 140

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122363172



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques lavables
Télécommande incluse
Lumière Dynamique LED (2700K - 5600K)
Moteur vendu séparément

Dimensions d'encastrement :
590 x 1325 mm
Fonctionne en évacuation ou en recyclage (avec Kit)

ACCESSOIRES EN OPTION

FA-KACL.928
Filtres de remplacement

FA-KACL.931
Filters Carbon.Zeo - Spare

FA-KACL396
Plaque de sortie

FA-KACL939#BF
Kit de recyclage séparé pour plafonnier (blanc)

FA-MOT1000EX
Moteur déporté extérieur 1000 m³/h

FA-MOT1000IN
Moteur déporté sous-combles 1100 m³/h Brushless

FA-MOT1300
Moteur déporté sous-combles 1300 m³/h

FA-MOT1500
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h

FA-MOT950
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h

KACL.398
Ø150 - Flange

KACL.782#49F
Slim motor 800 m³/h

KACL.953#BF
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type
Plafond

Dimensions
140 cm

Finition
Acier peint blanc

Type de commande
Commandes électroniques

Eclairage
Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K

Filtre
4 x Metallic filter "Base" - 290x267 mm

Distance maximale
Cuisson à gaz: 150 cm
Taqué électrique: 150 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

NUVOLA 140 Poids brut
45.4 kg

Poids net
40.1 kg

Volume
0.22 m³

Taille de l'emballage
Longeur 1455 mm
Hauteur 210 mm
Profondeur 730 mm

MOTEUR DÉPORTÉ Slim motor
800 m³/h

Poids brut
6.5 kg

Poids net
5.2 kg

Volume
0.04 m³

Taille de l'emballage
Longeur 575 mm
Hauteur 195 mm
Profondeur 395 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

Consomation maximale
50 W

Tension
220-240V

Fréquence
50-60Hz

Cable d'alimentation
Schuko

MOTEUR


Capacité max
540 m³/h
I.E.C. 61591

Niveau sonore max
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13

Pression max (Pa)
600 Pa

Puissance du moteur max
150 W

CLASSE ENERGETIQUE
C



Nuvola Led 140 - slim motor

NUVOLA 140

Version
Slim motor 800 m³/h


Collection
Design+

Code EAN
8034122363172

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Pression max (Pa)	400	480	530	600
Puissance du moteur (W)	100	110	120	150
Sortie d'air	220x90	220x90	220x90	220x90

CAPACITE / PRESSION

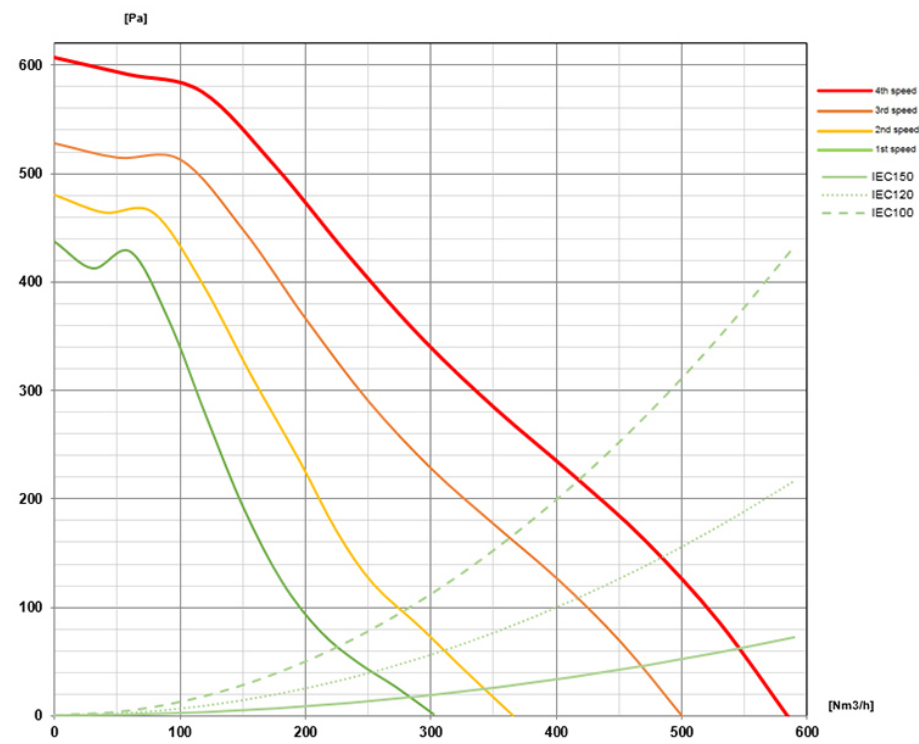


NUVOLA 140

Version
Slim motor 800 m³/h

Collection
Design+

Code EAN
8034122363172

LABEL ENERGETIQUE

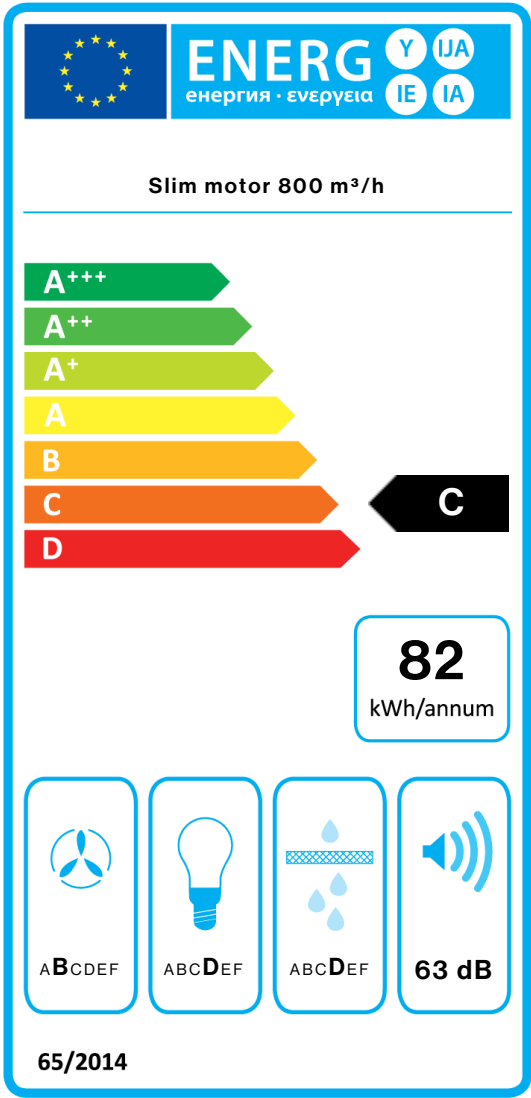

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	81,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	14,1	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	78,0	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	50,00	W
Emiddle	705	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.