

NUVOLA 140

Loftmotorer under taget 950 m³/h

Sortiment
Design+

8034122363172



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Fjernbetjening i tillæg
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

MULIGHEDER FOR TILVALG

01KU-928
Kulfilter til recirkulationsblock
KACL.939#BF
01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950 m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
01MO-SLIM
Slimlinemotor 800 m3
KACL.396
Ø200 - Flanche
KACL.398
Ø150 - Flange
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless
KACL.931
Kit. Løst kul / zeolitfilter
KACL.939#BF
Recirkulationskit (01RECIRK) til brug med Slimlinemotor. Til loftsemfang.
KACL.953#BF
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Loftsemfang
Dimensioner
140 cm
Udførelse
Hvidlakeret stål
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Belysning
Strip Led - 2700 K / 5600 K
Filtre
4 x Metallfiltre - Base - 290x267 mm

Gaskomfur: 150 cm
Kogeplade: 150 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN


NUVOLA 140 Bruttovægt
45.4 kg
Nettovægt
40.1 kg
Volume
0.22 m³
Mål på emballage
Længde
1455 mm
Højde
210 mm
Dybde
730 mm
EKSTERN MOTOR Loftmotorer under taget 950 m³/h
Bruttovægt
10 kg
Nettovægt
9 kg
Volume
0.06 m³
Mål på emballage
Længde
435 mm
Højde
340 mm
Dybde
385 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug
50 W
Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Schuko

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet
695 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
590 Pa
Maksimal sugestyrke
270 W
ENERGIKLASSE
C



Nuvola Led 140 - under roof motor

NUVOLA 140


Loftmotorer under taget 950
m³/h

Sortiment
Design+

8034122363172

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	365	480	600	695
Maksimalt tryk (Pa)	510	520	560	590
Motor forbrug (W)	190	220	250	270
	150	150	150	150

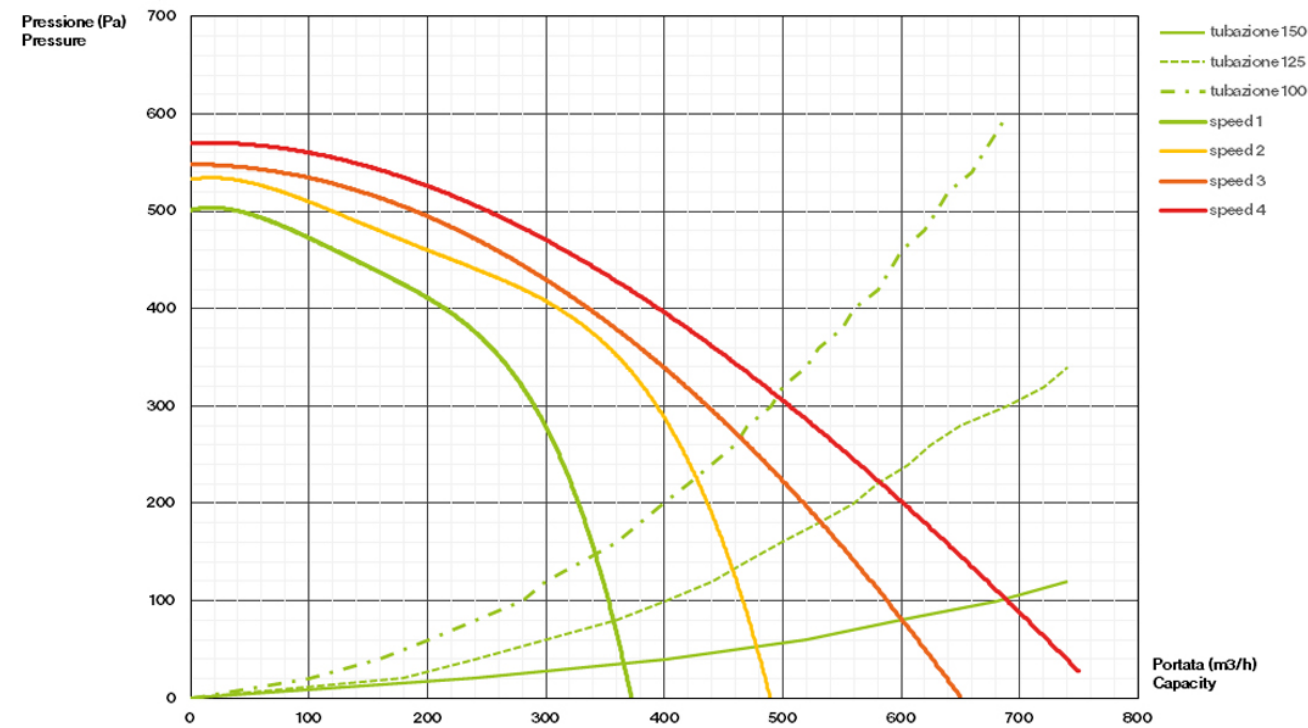


NUVOLA 140

Loftmotorer under taget 950
m³/h

Sortiment
Design+

8034122363172

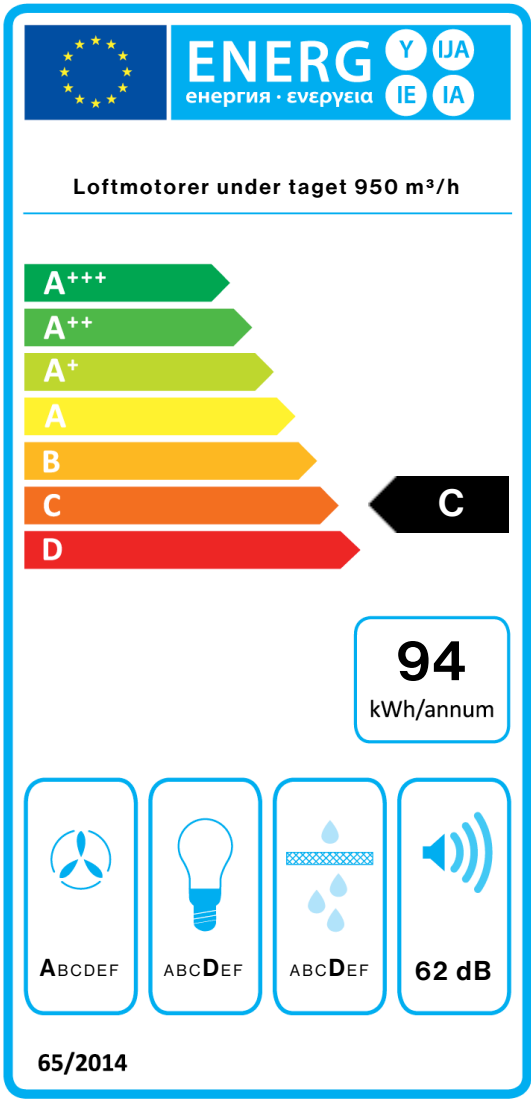

PF		
S	Falmec Spa	
M	Loftmotorer under taget 950 m³/h	
AEC	93,8	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	14,1	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	72,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	50,00	W
Emiddle	705	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa