

NUVOLA 90

Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122363110



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Randafzuiging
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Inclusief afstandbediening
Dynamische LED verlichting instelbaar (2700K - 5500K)
Motor apart bestellen

Cut-out size: 505 x 940 mm
OPTIE ACCESSOIRES

- KACL.396**
Ø200 - Aansluit flens
- KACL.398**
Ø150 - Flange
- KACL.770#41F**
Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless
- KACL.782#49F**
Slim motor 800 m3/h
- KACL.786#41F**
Gevel motor 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Gevel motor 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Externe doorvoer motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Externe doorvoer motor 950 m3/h
- KACL.939#BF**
Plafondunit recirculatie set (alleen in combinatie met slim motor)
- KACL.953#BF**
Koolstof. Zeoliet verticale plafondunit filter unit

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Plafond
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Gelakt wit staal
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
Strip Led - 2700 K / 5600 K
Filter
3 x Metalen filter "Base" - 290x267 mm


Gas kookplaat: 150 cm
Inductie kookplaat: 150 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

NUVOLA 90 Bruto gewicht
30 kg
Netto gewicht
27.2 kg
Volume
0.14 m³
Verpakking afmeting
Lengte
1120 mm
Hoogte
190 mm
Diepte
670 mm
EXTERNE MOTOR Slim motor
800 m³/h **Bruto gewicht**
6.5 kg
Netto gewicht
5.2 kg
Volume
0.04 m³
Verpakking afmeting
Lengte
575 mm
Hoogte
195 mm
Diepte
395 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik
35 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS
Maximale capaciteit
540 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
600 Pa
Maximaal vermogen motor
150 W
Energie klasse
C



Nuvola Led 90 - slim motor

NUVOLA 90

Versie
Slim motor 800 m³/h


Collectie
Design+

EAN code
8034122363110

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Maximale druk (Pa)	400	480	530	600
Vermogen motor (W)	100	110	120	150
Uitblaas opening	220x90	220x90	220x90	220x90

Capaciteit / druk

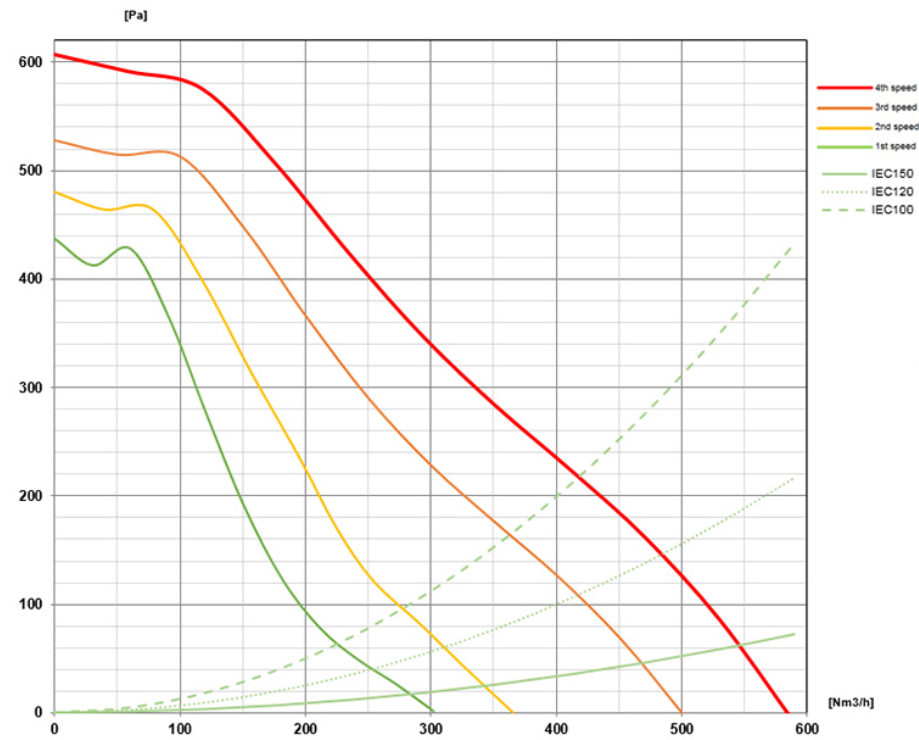


NUVOLA 90

Versie
Slim motor 800 m³/h

Collectie
Design+

EAN code
8034122363110

Energie label

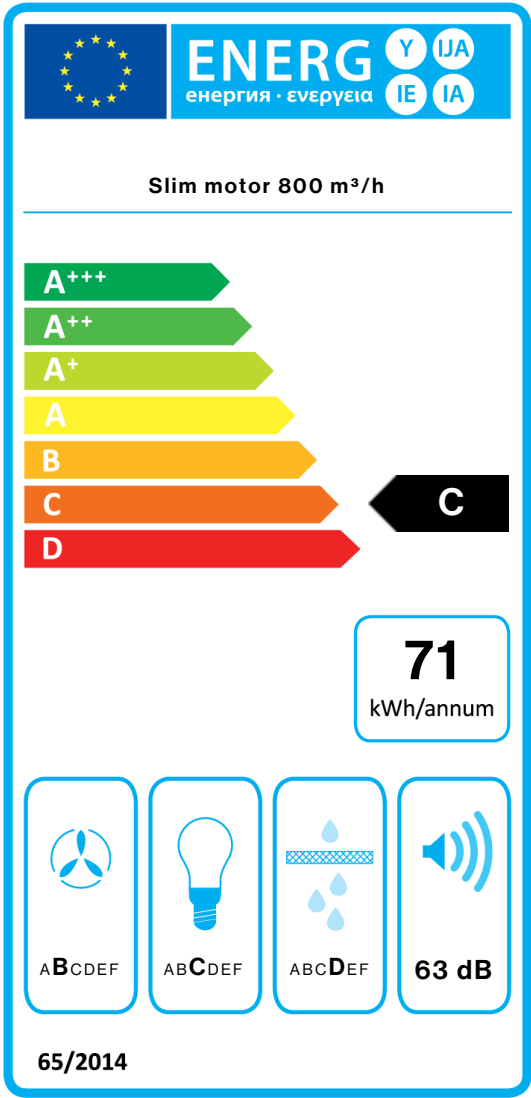

PF		
S	Falmec Spa	
M	Slim motor 800 m³/h	
AEC	70,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	17,5	
LEC	C	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	73,3	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	35,00	W
Emiddle	613	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepoint / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.