

STELLA

Version
Zwischenkammergebläse 950
m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122363295



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen
Elektronische Schaltung
Metallfetfilter, spülmaschinengeeignet
Inklusive Fernbedienung
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Motor sold separately

OPTIONALES ZUBEHÖR

- KACL.396 - (L)
Ø200 - Auslass
- KACL.398
Ø150 - Flange
- KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
- KACL.782#49F
Flacher Motor 800 m3/h
- KACL.786#41F
Außenwandgebläse 1000 m3/h
- KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
- KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
- KACL.798#41F
Zwischenkammergebläse 950 m3/h
- KACL.928
Carbon.Zeo Ersatzfilter
- KACL.931
Carbon.Zeo Umluftfilter
- KACL.939#BF
Umluftbox Carbon.Zeo für Deckenlüfter
- KACL.953#BF
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Deckenlüfter
Maße
90 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filter
2 x METALLFETTFILTER "BASE" - 290x326 MM

Gaskochfeld: 150 cm
Elektrisches Kochfeld: 150 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN


STELLA Bruttogewicht
24.6 kg
Nettogewicht
21.8 kg
Volumen
0.14 m³
Verpackungsgröße
Länge
1120 mm
Höhe
190 mm
Tiefe
670 mm
EXTERNER MOTOR
Zwischenkammergebläse 950 m³/h
Bruttogewicht
10 kg
Nettogewicht
9 kg
Volumen
0.06 m³
Verpackungsgröße
Länge
435 mm
Höhe
340 mm
Tiefe
385 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch
30 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung
695 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
590 Pa
Maximale Motor Leistung
270 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



Stella Led 90 - under roof motor

STELLA

Version
Zwischenkammergebläse 950
m³/h


Kollektion
Design+

EAN Code
8034122363295

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	365	480	600	695
Maximaler Druck (Pa)	510	520	560	590
Motor Leistung (W)	190	220	250	270
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

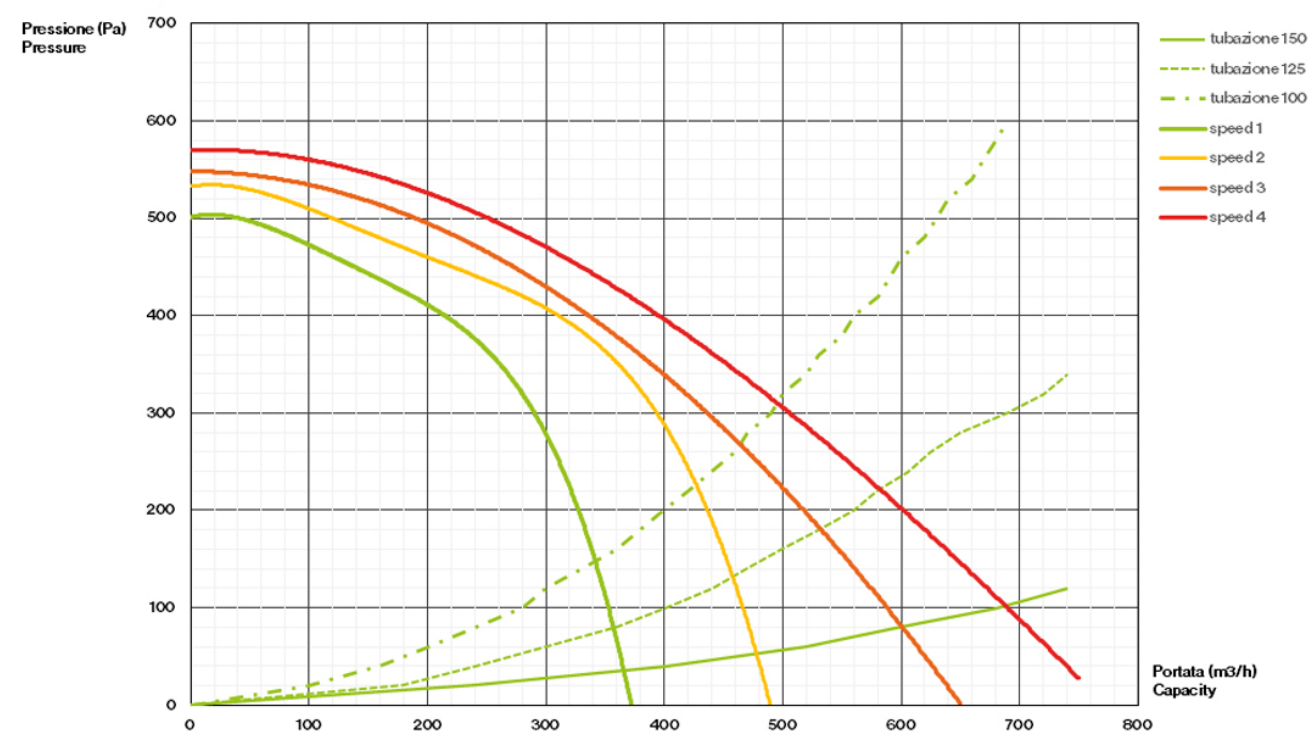


STELLA

Version
Zwischenkammergebläse 950
m³/h

Kollektion
Design+

EAN Code
8034122363295

ENERGIELABEL

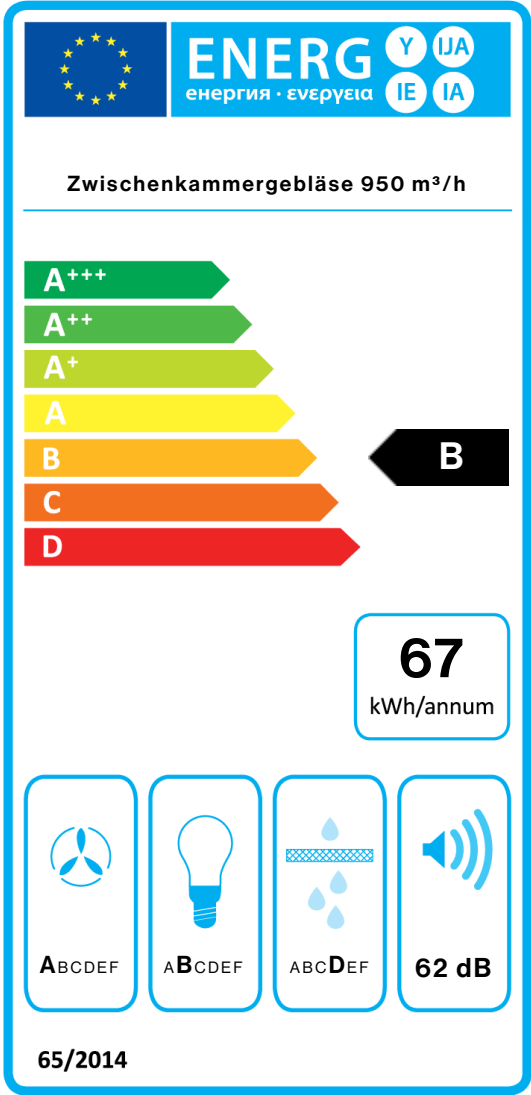

PF		
S	Falmec Spa	
M	Zwischenkammergebläse 950 m³/h	
AEC	67,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,1	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	61,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungsleistung beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.