

TAB

Version
Mural 60 cm - Noir - 800 m³/h

Collection
Design

Code EAN
8034122352053



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

- Coin chromé
- Commandes électroniques
- Eclairage LED
- Filtres Top lavables
- Filtres à charbon inclus
- Possibilité d'un conduit à l'arrière sur la version murale
- Cheminée en option

ACCESSOIRES EN OPTION

- FA-KACL815**
Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)
- FA-MOT1000EX**
Moteur déporté extérieur 1000 m³/h
- FA-MOT1000IN**
Moteur déporté sous-combles 1100 m³/h Brushless
- FA-MOT1300**
Moteur déporté sous-combles 1300 m³/h
- FA-MOT1500**
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h
- FA-MOT950**
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
- KCTCN.001#N**
Extension de cheminée pour Tab (noir)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type
Mural
- Dimensions
60 cm
- Finition
Porte avant noir
Coin chromé
- Moteur
800 m³/h
- Type de commande
Commandes électroniques
- Commande de vitesse
4
- Eclairage
LED 4x1,2 W - 3200 K
- Filtre
Metallic filter "Top" - Tab 60
- Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Inclus)
- Distance minimal
Cuisson à gaz: 55 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME



- Poids brut
20 kg
- Poids net
17 kg
- Volume
0.2 m³
- Taille de l'emballage
Longueur
710 mm
Hauteur
480 mm
Profondeur
595 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

- Consomation maximale
280 W
- Tension
220-240V
- Fréquence
50-60Hz
- Cable d'alimentation
Shuko

MOTEUR

- Capacité max
750 m³/h
- I.E.C. 61591
- Niveau sonore max
66 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Pression max (Pa)
510 Pa
- Puissance du moteur max
224 W
- CLASSE ENERGETIQUE
A



TAB

Version
Mural 60 cm - Noir - 800 m³/h


Collection
Design

Code EAN
8034122352053

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Pression max (Pa)	390	440	490	510
Puissance du moteur (W)	130	150	178	224
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION

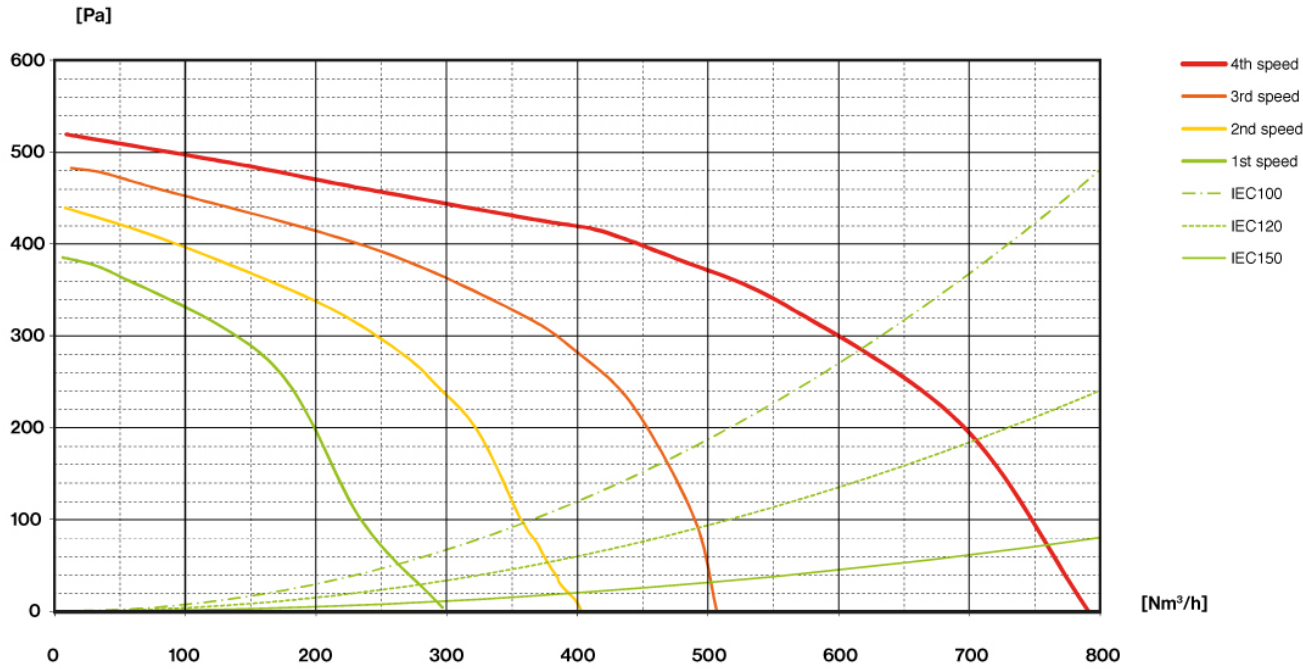


TAB

Version
Mural 60 cm - Noir - 800 m³/h

Collection
Design

Code EAN
8034122352053

LABEL ENERGETIQUE

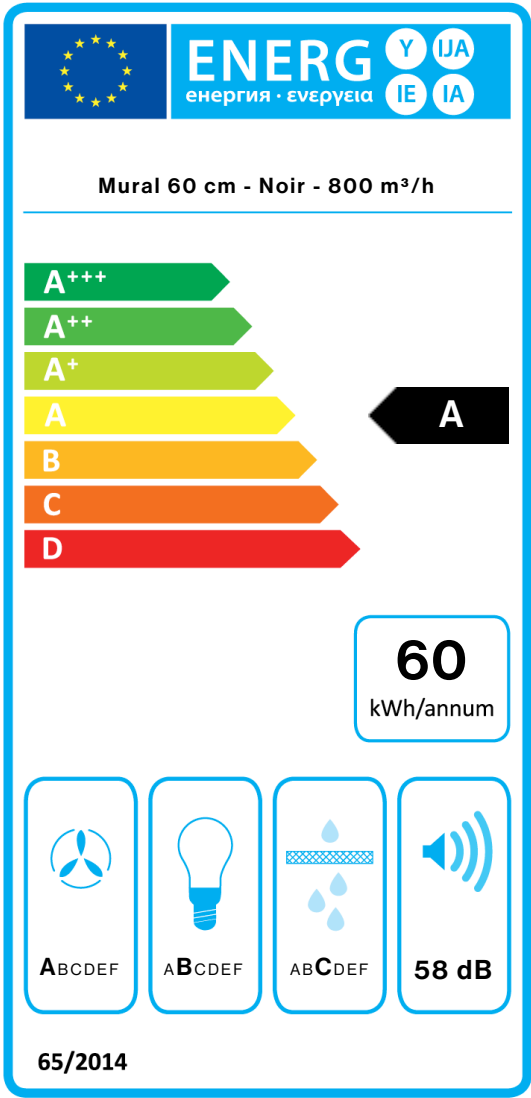

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 60 cm - Noir - 800 m³/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	24,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,6	
Qbep	432,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations complémentaires selon 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.