

TAB

Verze
TAB nástěnný 80 cm bílý
800m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122352091



FUNKCE

Chromový okraj
Elektronické ovládání
LED osvětlení na těle a dvířkách
Top filtr, odnímatelný a omyvatelný
Charcoal filter included
Možnost montáže potrubí na zadní stěnu
Volitelný komínek

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m3/h pod střechem
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel
KCTCN.001#B
KIT CHIMNEY TAB 60-80 NOR. WHITE

TECHNICKÉ FUNKCE



Instalační typ
Nástěnný
Rozměry
80 cm
Povrchová úprava
Bílé čelní otevírání
Chrome edge
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
LED 4x1,2 W - 3200 K
Filtr
2 x Metallic filter "Top" - Tab 60
Uhlíkový filtr
Kulatý uhlíkový filtr - typ 6 (obsahuje)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 55 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
25 kg
Hmotnost netto
21 kg
Objem
0.28 m³
Velikost balení
Délka
995 mm
Výška
480 mm
hloubka
595 mm

Spotřeba a propojovací funkce
Maximální spotřeba
280 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
510 Pa
Maximální výkon motoru
224 W
Energetická třída
A



TAB

Verze
TAB nástěnný 80 cm bílý
800m3/h


Kolekce
Design

EAN kód
8034122352091

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	46	53	58	66
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximální tlak (Pa)	390	440	490	510
Výkon motoru (W)	130	150	178	224
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak
[Pa]

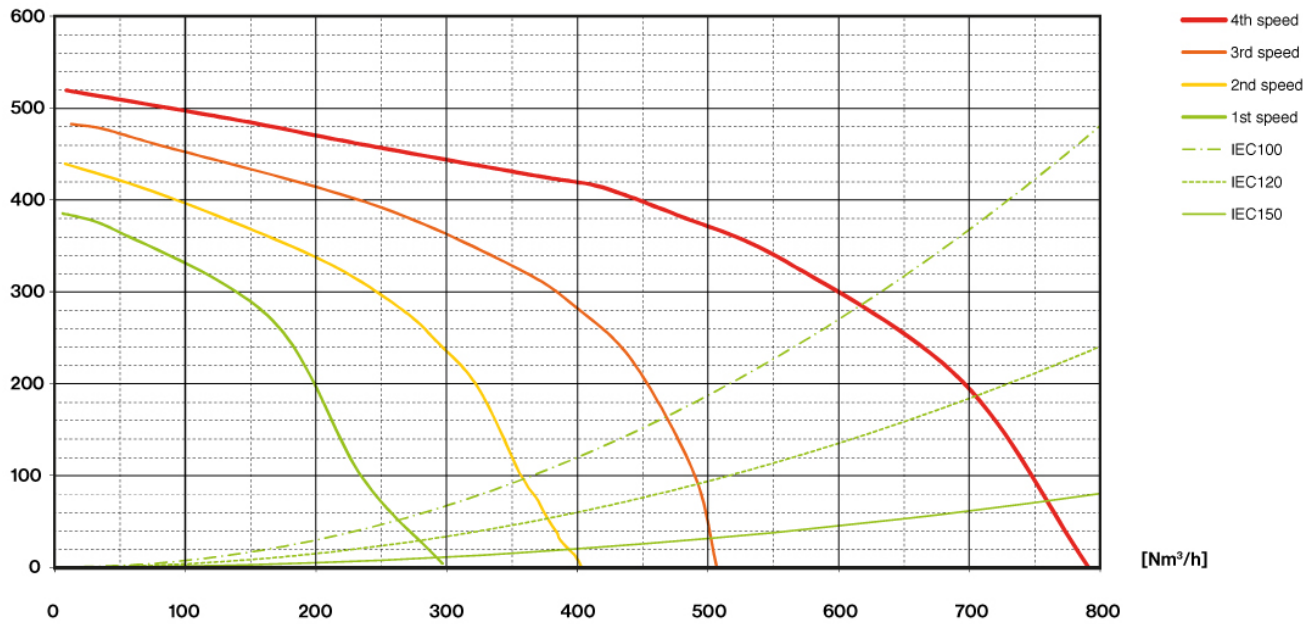


TAB

Verze
TAB nástěnný 80 cm bílý
800m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122352091

Energetický štítek

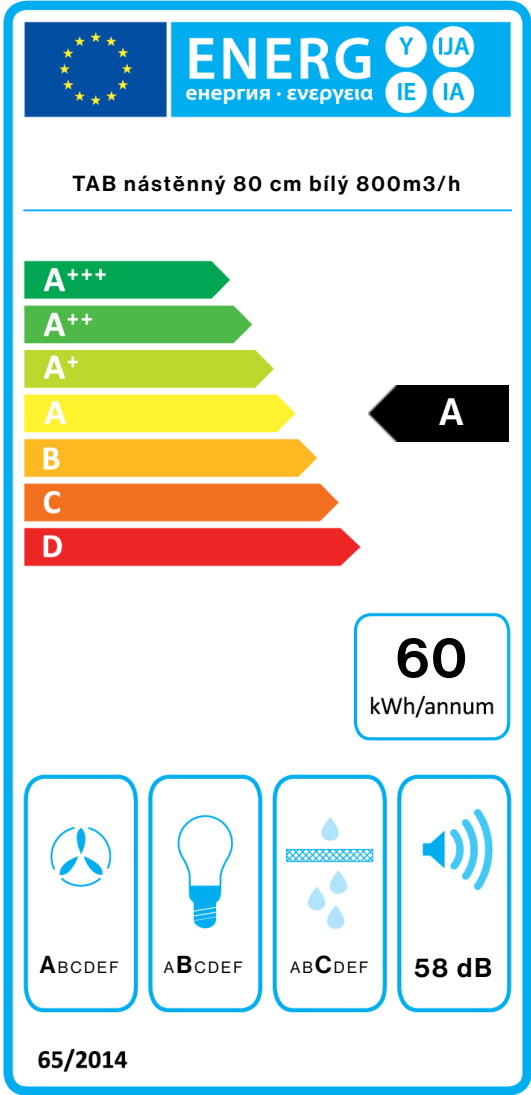

PF		
S	Falmec Spa	
M	TAB nástěnný 80 cm bílý 800m3/h	
AEC	60,2	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,8	
FDEC	A	
LE	24,9	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,6	
Qbep	432,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	214	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa