

GRUPPO INCASSO

Változatok

Built-in 50 cm - 800 m3/h

Választék

Design

EAN kód

8034122353395




TULAJDONSÁGOK

rozsdamentes acél (AISI 304)
perimetrikus elszívás
elektronikus vezérlés
kivehető és mosható fém
zsírfilter
aktívszén-filter a
csomagolásban
opcionális távvezérlő
Dynamic LED világítás (2700K -
5600K)

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)
105080053
Remote control



MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód
beépíthető
Méretek
50 cm
Szín
rozsdamentes acél (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
4
Világítás
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
2 x Metallic filter "Base" -
204x207 mm
Aktívszén-filter
Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6 (Csomagolásban)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 62 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

Bruttó súly
9.5 kg
Nettó súly
7.6 kg
méret
0.09 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
610 mm
Magasság
380 mm
Mélység
375 mm

**FOGYASZTÁS és
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK**
Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
Maximum légszállítás
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
500 Pa
Maximum motor teljesítmény
215 W
ENERGIAOSZTÁLY
B

GRUPPO INCASSO

Változatok

Built-in 50 cm - 800 m3/h

Választék

Design


EAN kód

8034122353395

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsztint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximum nyomás (Pa)	390	420	460	500
Motor teljesítmény (W)	134	156	180	215
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás
[Pa]

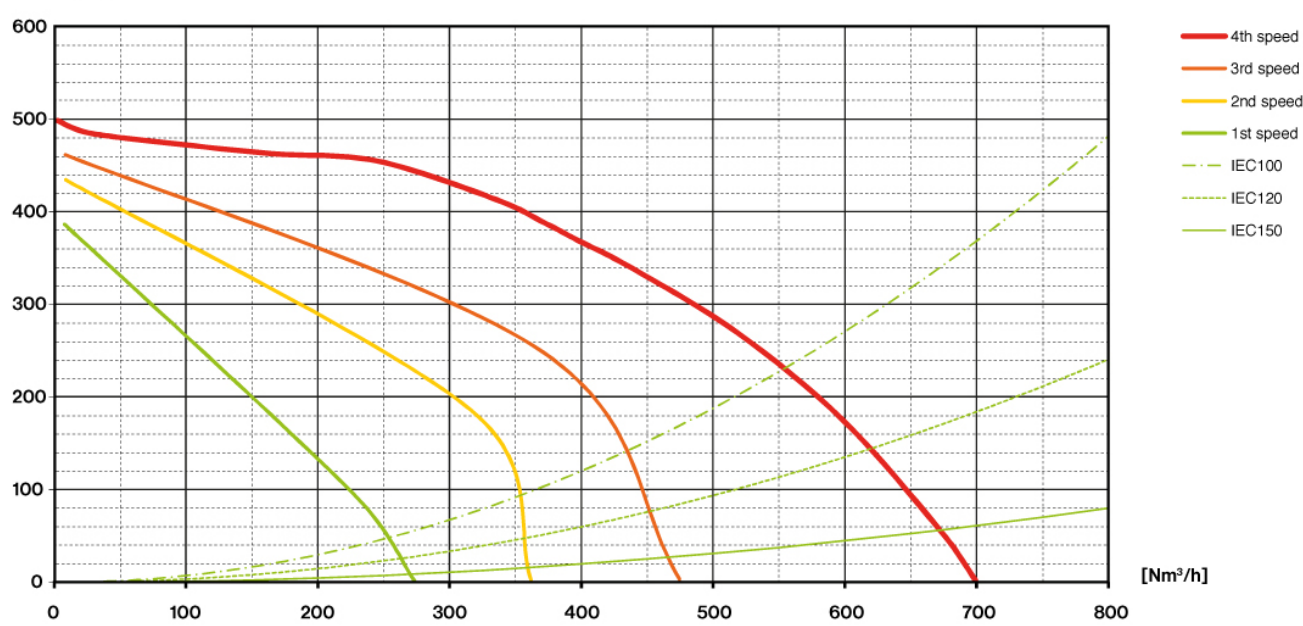


GRUPPO INCASSO

Változatok
Built-in 50 cm - 800 m3/h

Választék
Design

EAN kód
8034122353395

ENERGIAOSZTÁLY

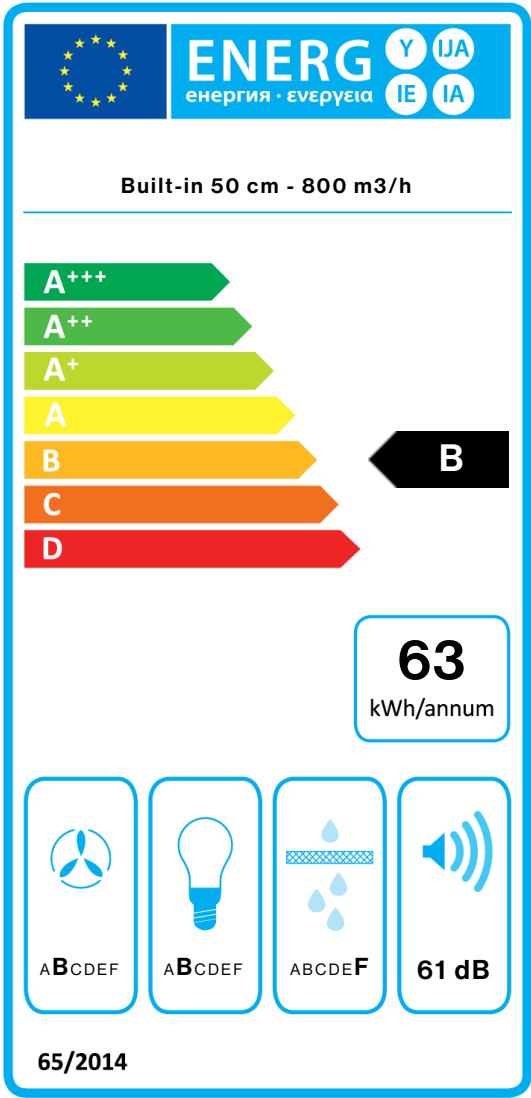

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in 50 cm - 800 m3/h	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zirkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint