


ELIOS

Versioon
Nurk 90 cm - 800 m3/h

Kollektsioon
Design

EAN kood
8034122341781

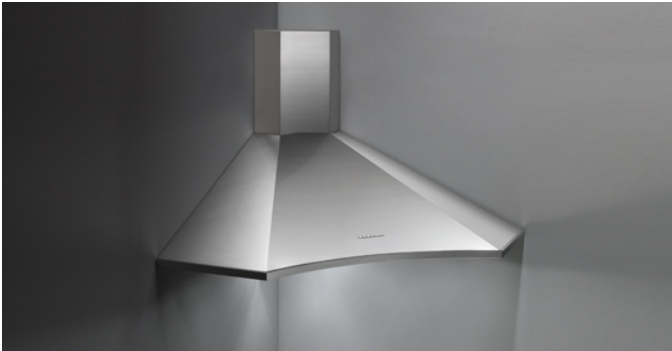


Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Elektrooniline juhtimine
LED valgustus
Air Falmec filter
tasakaalustatud äratõmbe jaoks
Sõefilter komplektis

LISATARVIKUD

KACL.560#I
Pikendus H850 - Seinal
KACL.770#41F
Kaugjuhitav katusealune mootor
1100 m3/h Harjasteta
KACL.786#41F
Väline väljutusvent 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Väline väljutusvent 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Kaugjuhtiav katusealune mootor
1300 m3/h
KACL.798#41F
Kaugjuhtiav katusealune mootor
950 m3/h
KACL.815
Kaitsvad puhastuslapid
roostevabale terasele (karbis 10 tk)



TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Nurk
Dimensioonid
90 cm
Viimistlus
Roostevaba teras (AISI304)
Alumise raami viimistlus:
roostevaba teras
Mootor
800 m³/h
Juhtimistüüp
Elektrooniline juhtimine
Kiiruse sätted
4
Valgustus
Led 3x1,2 W - 3200 K

Metallist filter "Air Falmec" -
Seinal 278x301 mm
Sõefilter
Ümar sõefilter Ø170 mm - Tüüp 6
(kaasas)
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 65 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT

Brutokaal
22 kg
Netokaal
15 kg
Maht
0.51 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1115 mm
Kõrgus
415 mm
Sügavus
1100 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE
OMADSUED

Maksimaalne voolutarve
280 W
Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE
ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
500 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
215 W
ENERGIAKLASS
B

ELIOS

Version
Nurk 90 cm - 800 m3/h


Kollektsioon
Design

EAN kood
8034122341781

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Maht (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	420	480	500
Mootori võimsus (W)	132	153	175	215
Õhu väljalase	150	150	150	150

MAHT / RÕHK

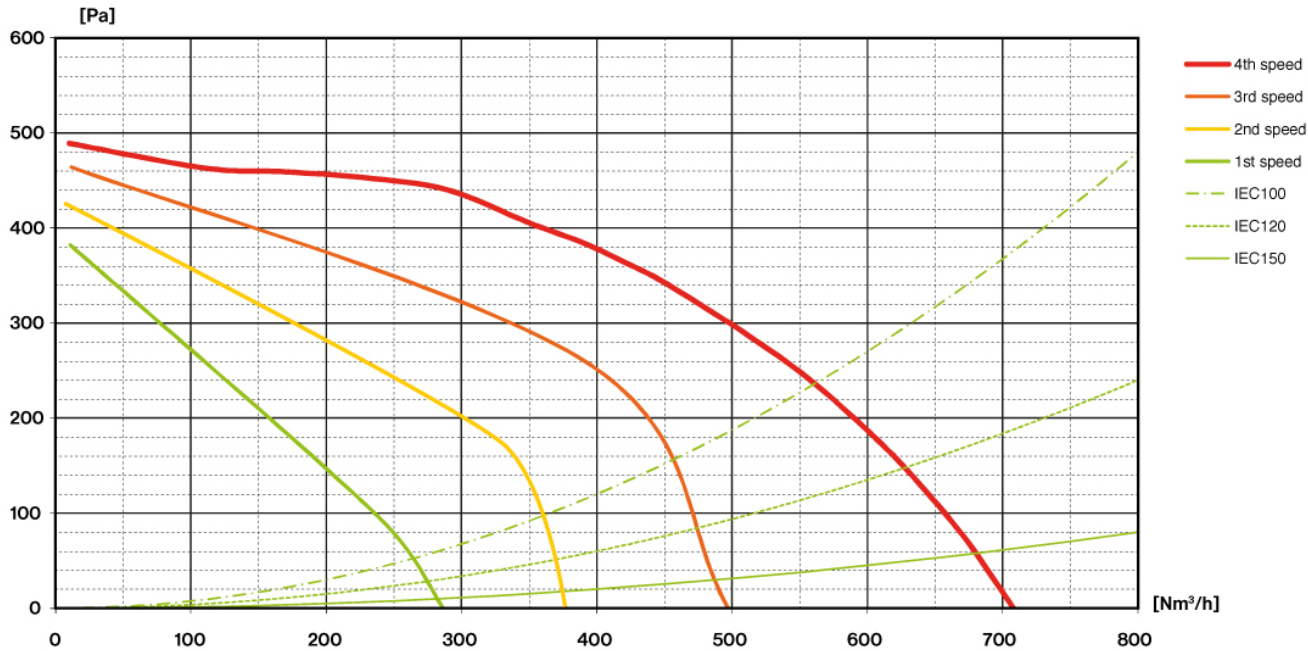


ELIOS

Versioon
Nurk 90 cm - 800 m3/h

Kollektsioon
Design

EAN kood
8034122341781

ENERGIATÄHIS

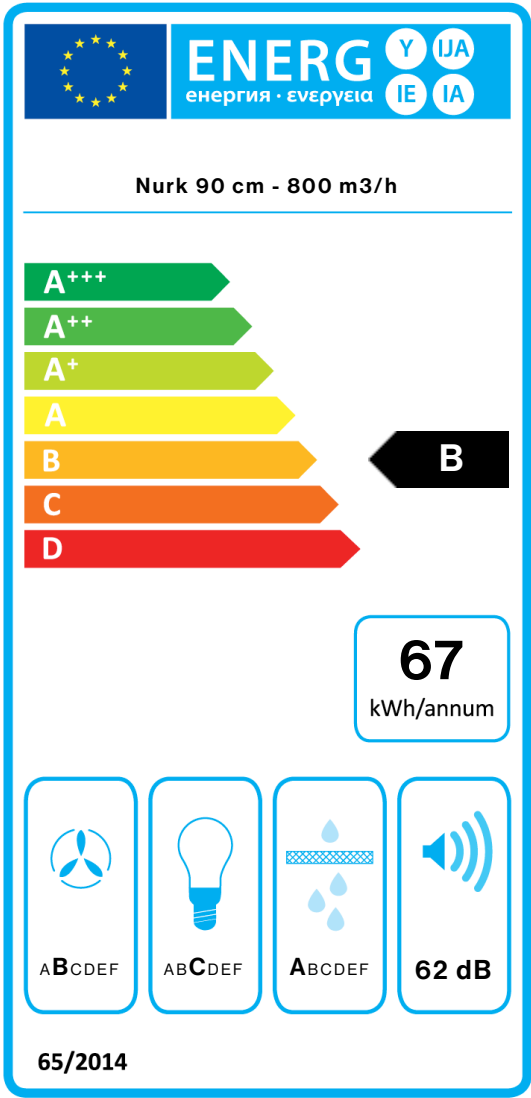

PF		
S	Falmec Spa	
M	Nurk 90 cm - 800 m3/h	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	18,3	
LEC	C	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	119	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispiinal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.