


ELIOS

Versie
Wand 90 cm - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122341781

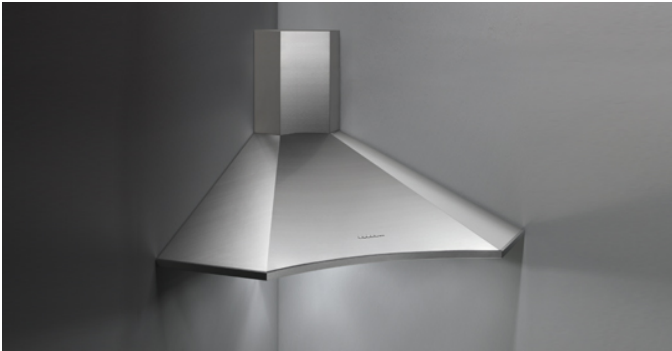

Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Elektronische bediening
LED licht
Air Falmec filter voor een
gebalanceerde afzuiging
Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

- FA-KACL.560#I
Schachtverlenging, wand, 85 cm
- FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
- FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
- FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
- FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
- FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
- FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u

TECHNISCHE KENMERKEN


- Type
Hoek
- Afmetingen
90 cm
- Afwerking
Inox (AISI 304)
Onderste kader afgewerkt in roestvrij staal
- Motor
800 m³/h
- Type van besturing
Elektronische bediening
- Snelheidsregeling
4
- Verlichting
LED 3x1,2 W - 3200 K
- Metalen filter "Air Falmec" -
Wand 278x301 mm
- Koolstoffilter
Round charcoal filter Ø170 mm -
Type 6 (Inbegrepen)
- Minimum afstand
Gaskookplaat: 65 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

- Bruto gewicht
22 kg
- Netto gewicht
15 kg
- Volume
0.51 m³
- Verpakkingsgrootte
Lengte
1115 mm
Hoogte
415 mm
Diepte
1100 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

- Maximaal verbruik
280 W
- Spanning
220-240V
- Frequentie
50-60Hz
- Stroomkabeltype
Shuko
- MOTOR
- Max capaciteit
680 m³/h
- I.E.C. 61591
- Maximale geluid
68 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Maximale druk (Pa)
500 Pa
- Vermogen motor max
215 W
- ENERGIEKLASSE
B



ELIOS

Versie
Wand 90 cm - 800 m³/u


Collectie
Design

EAN code
8034122341781

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximale druk (Pa)	390	420	480	500
Vermogen motor (W)	132	153	175	215
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

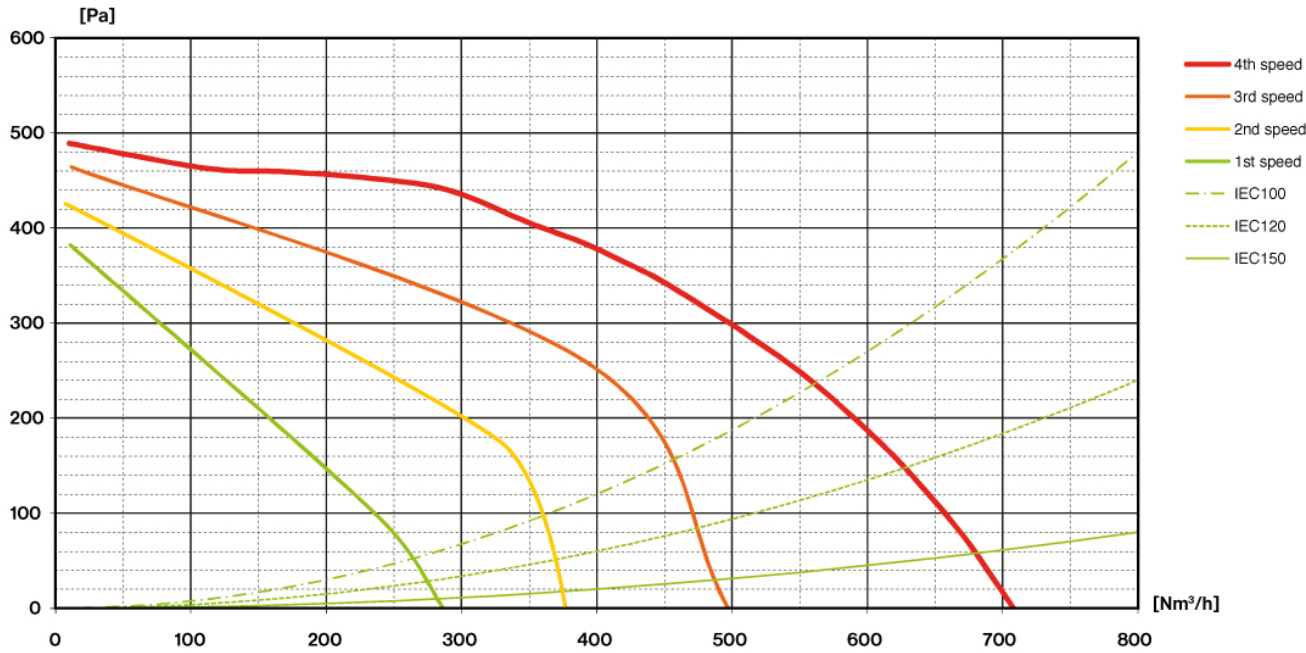


ELIOS

Versie
Wand 90 cm - 800 m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122341781

ENERGIELABEL

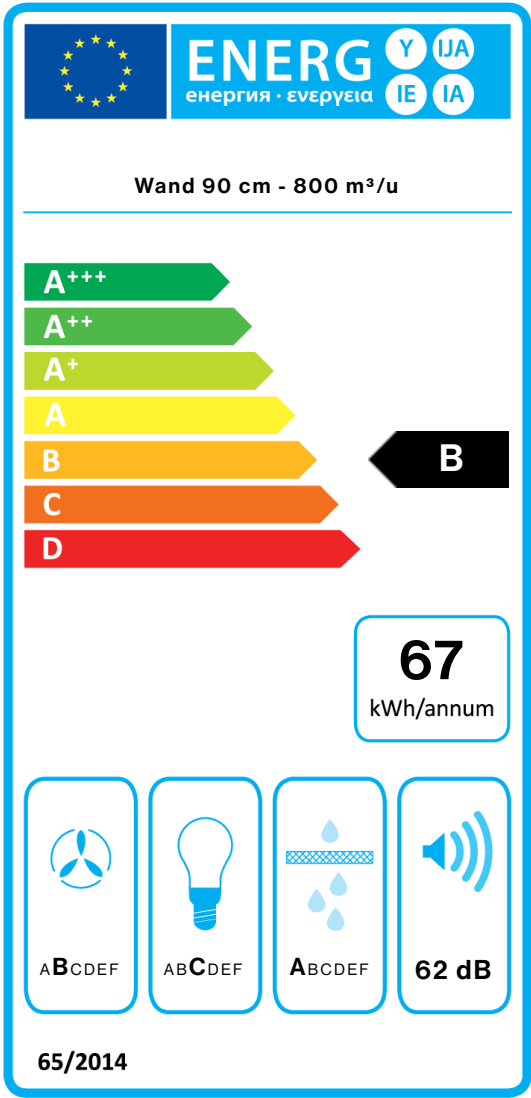

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 90 cm - 800 m³/u	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	18,3	
LEC	C	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	119	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014