

VERSO

Версия
Black - 55cm - 800 m3/h

Коллекция
Design

EAN код
8034122358734



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Закалённое стекло
Touch control + 24 h function
Светодиодное освещение
Metallic grease filter, removable and washable
Optional combined regenerable Carbon.Zeo filter
Угольный фильтр включен
Питание задний выход
Камин дополнительный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.941
External filter unit for sloped hoods
KCQAN.00#N
Optional chimney (Black)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
55 см
Отделка
Black tempered glass
Мотор
800 m³/h
Тип управления
Сенсорное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 2x1,2 W - 3200 K
Угольный фильтр
Round charcoal filter Ø170 mm -
Туре 6 (Опция)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 52 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ



Вес БРУТТО
19.8 kg
Вес НЕТТО
16.2 kg
Объём
0.21 m³
Размер упаковки
Длина
710 mm
Высота
510 mm
Ширина
595 mm

Особенности

Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Schuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
750 m³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
510 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
224 W
Класс энергоэффективности
A



VERSO

Версия
Black - 55cm - 800 m³/h


Коллекция
Design

EAN код
8034122358734

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Производительность (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Макс. давление (Па)	390	440	490	510
Потребляемая мощность мотора	130	150	178	224
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

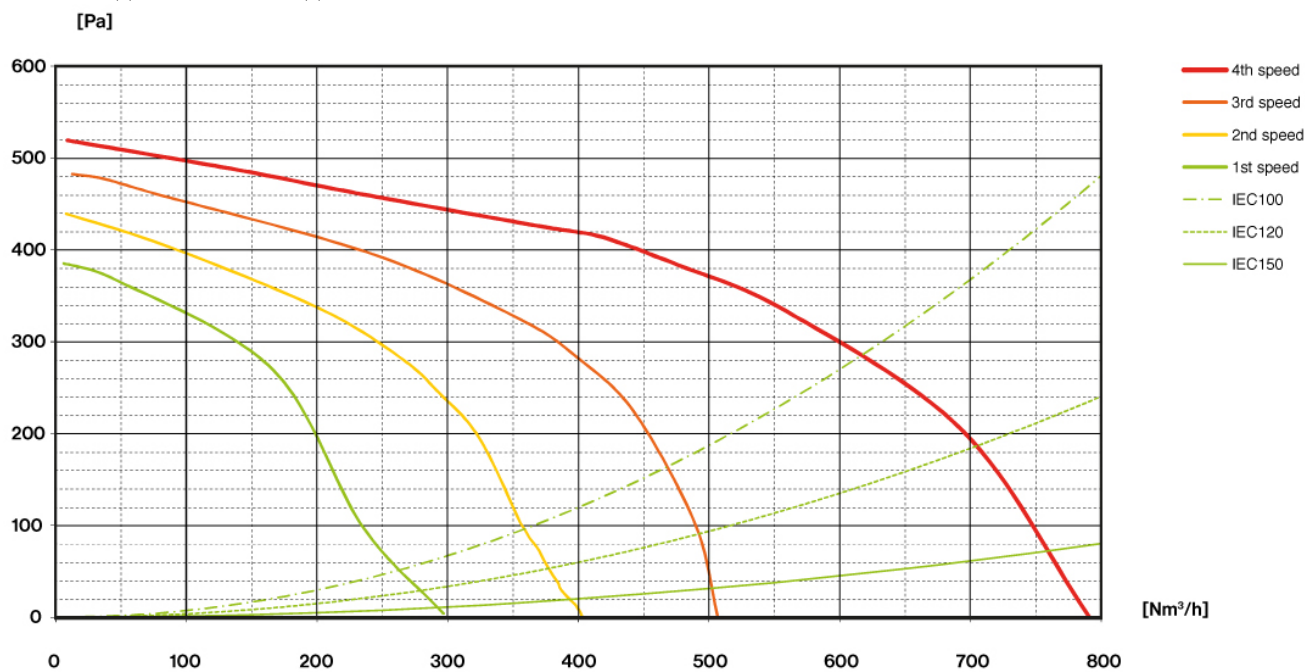


VERSO

Версия
Black - 55cm - 800 m3/h

Коллекция
Design

EAN код
8034122358734

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

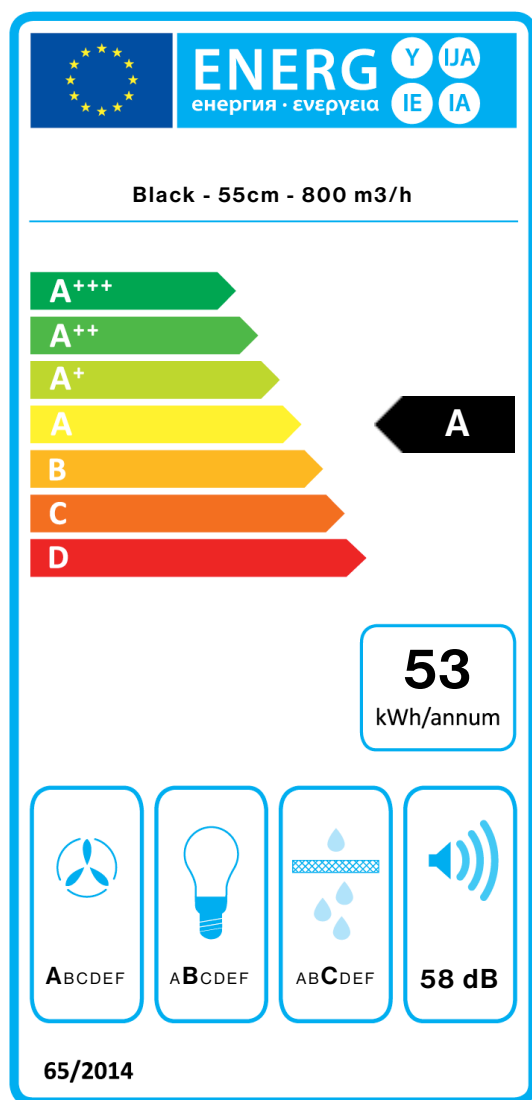

PF		
S	Falmec Spa	
M	Black - 55cm - 800 m3/h	
AEC	53,1	kWh/a
EEC	A	
FDE	31,6	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m ³ /h
Qmax	500,0	m ³ /h
Qboost	750,0	m ³ /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	52,7	
Qbep	440,0	m ³ /h
Pbep	388	Pa
Qboost	750,0	m ³ /h
Wbep	150,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa