

QUASAR GREEN TECH

Verze
nástěnný 90 cm, bílý 800m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122101804




Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Obvodové sání
Dotykové ovládání + funkce 24h
Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný
Charcoal filter included
Možnost montáže potrubí na zadní stěnu
Volitelný komínek
Dynamic LED Light
Green Tech Motor


MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel
KACL.941
Externí filtrační jednotka pro šikmé odsavače
103050093
Charcoal Filter Ø192mm



TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Nástěnný
Rozměry
90 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)
Povrchová úprava z bílého tvrzeného skla
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Dotykové ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 57 cm
Elektrická varná deska: 52 cm



OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
39 kg
Hmotnost netto
33 kg
Objem
0.42 m³
Velikost balení
Délka
1035 mm
Výška
550 mm
hloubka
740 mm

Spotřeba a propojovací funkce
Maximální spotřeba
150 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
430 Pa
Maximální výkon motoru
130 W
Energetická třída
A+++

QUASAR GREEN TECH

Verze
nástěnný 90 cm, bílý 800m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122101804

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45		58	65
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	220		530	670
Maximální tlak (Pa)	170		330	430
Výkon motoru (W)				130
Vývod vzduchu	150	150	150	150


QUASAR GREEN TECH

Verze
nástěnný 90 cm, bílý 800m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122101804

Energetický štítek

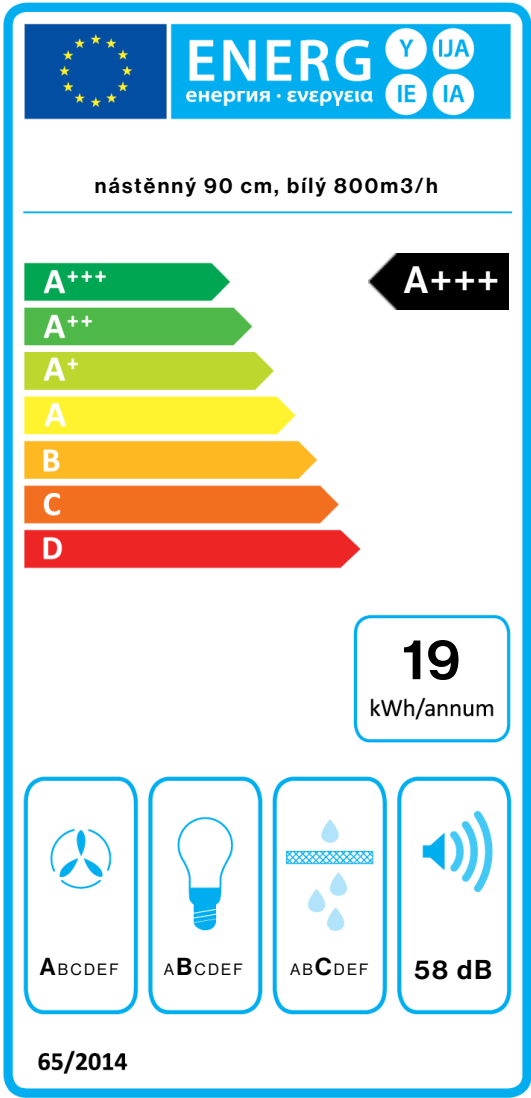

PF		
S	Falmec Spa	
M	nástěnný 90 cm, bílý 800m3/h	
AEC	18,9	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	43,1	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	530,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	65	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.4	
EEl	26,2	
Qbep	409,0	m³/h
Pbep	368	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	97,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa