

VIRGOLA NO-DROP

Versión
Built-in - 60 cm - 800 m3/h

Colección
Design

Código EAN
8034122359588

CARACTERÍSTICAS

Vidrio templado abatible
Control electrónico
Filtro de grasa metálico,
extraíble y lavable
Filtro de carbón activo opcional
Alargo opcional
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)
No-Drop patented anti-
condensation system

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.770#41F
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin
escobillas
KACL.786#41F
Extractor exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Extractor exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor remoto bajo techo 1300
m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.954
Cellular charcoal filter (for
Virgola No-Drop hoods
<08/06/2020)
KCVJN.00#3
Chimenea telescópica h 185 + h
185
KCVJN.01#3
Chimenea h 120 mm

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Tipo de instalación
Integración
Dimensiones
60 cm
Acabado
Scotch brite stainless steel
Motor
800 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Distancia mínima
Encimera de gas: 52 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y
VOLÚMENES


Peso bruto
15.2 kg
Peso neto
12.3 kg
Volúmenes
0.13 m³
Tamaño del embalaje
longitud
705 mm
altura
410 mm
profundidad
465 mm

CONSUMO Y
CARACTERÍSTICAS DE
CONNEXIÓN

Consumo máximo
280 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
670 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
500 Pa
Potencia máxima del motor
215 W
Clase de eficiencia energética
B



VIRGOLA NO-DROP

Versión
Built-in - 60 cm - 800 m3/h


Colección
Design

Código EAN
8034122359588

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Presión máxima (Pa)	390	420	460	500
Potencia del motor	134	156	180	215
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN
[Pa]

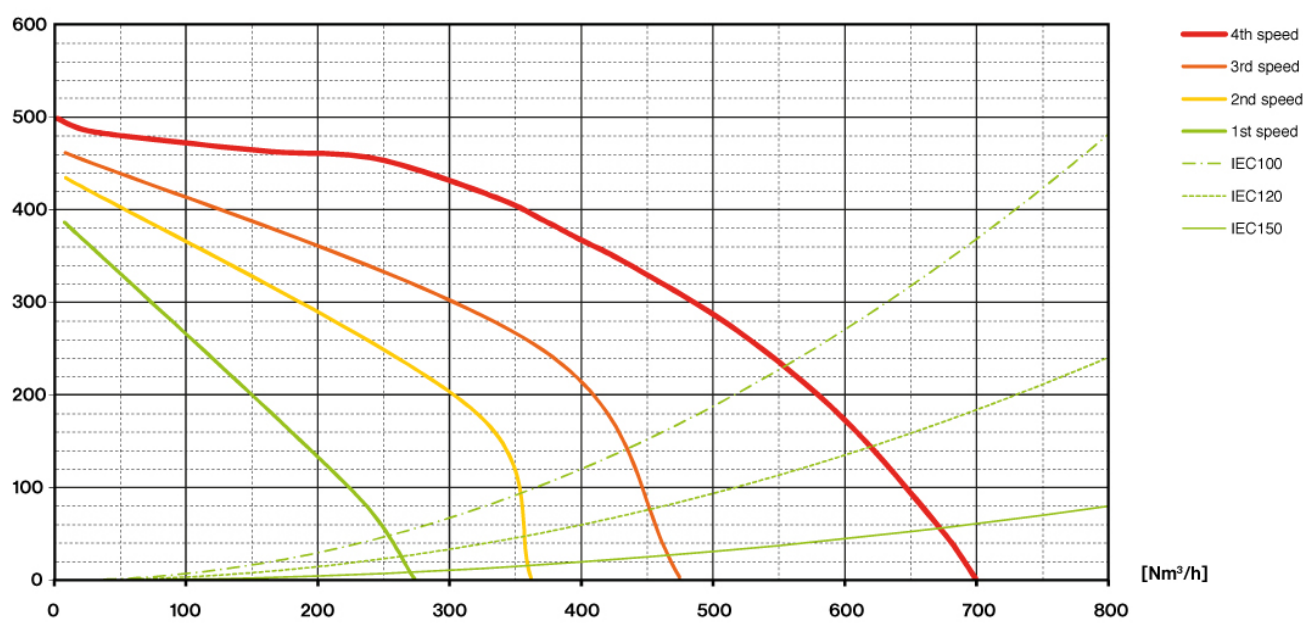


VIRGOLA NO-DROP

Versión
Built-in - 60 cm - 800 m3/h

Colección
Design

Código EAN
8034122359588

ETIQUETA ENERGÉTICA

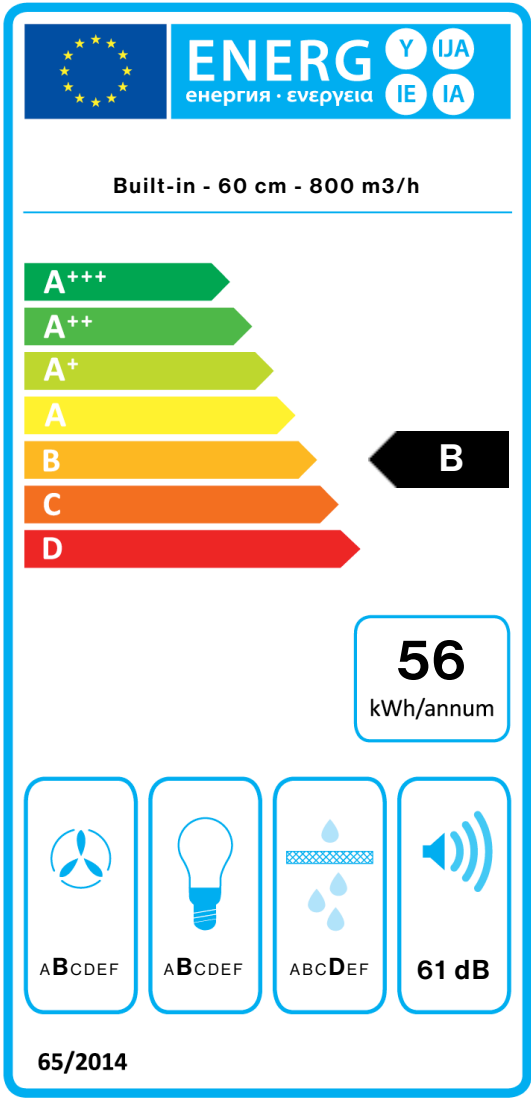

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in - 60 cm - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,8	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad