

ALTAIR

Versión
Isla 60 cm - Inox - 600m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122340166



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Aspiración perimetral
Control electrónico
Iluminación LED
Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable
Filtro de carbón activo incluido

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.815
Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación
Isla
Dimensiones
60 cm
Acabado
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Motor
600 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
3
Iluminación
Led 4x1,2 W - 3200 K
Filtro
2 x Filtro metálico Base - 235x245 mm
Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo redondo de ø212 mm - tipo 2 (incluido)
Distancia mínima
Encimera de gas: 61 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES


Peso bruto
43 kg
Peso neto
37 kg
Volúmenes
0.39 m³
Tamaño del embalaje
longitud
1035 mm
altura
510 mm
profundidad
740 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

Consumo máximo
230 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
480 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
500 Pa
Potencia máxima del motor
180 W
Clase de eficiencia energética
C



ALTAIR

Versión
Isla 60 cm - Inox - 600m³/h


Colección
Design

Código EAN
8034122340166

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Presión máxima (Pa)	270	400	500
Potencia del motor	100	130	180
Salida de aire	120	120	120

CAPACIDAD/PRESIÓN

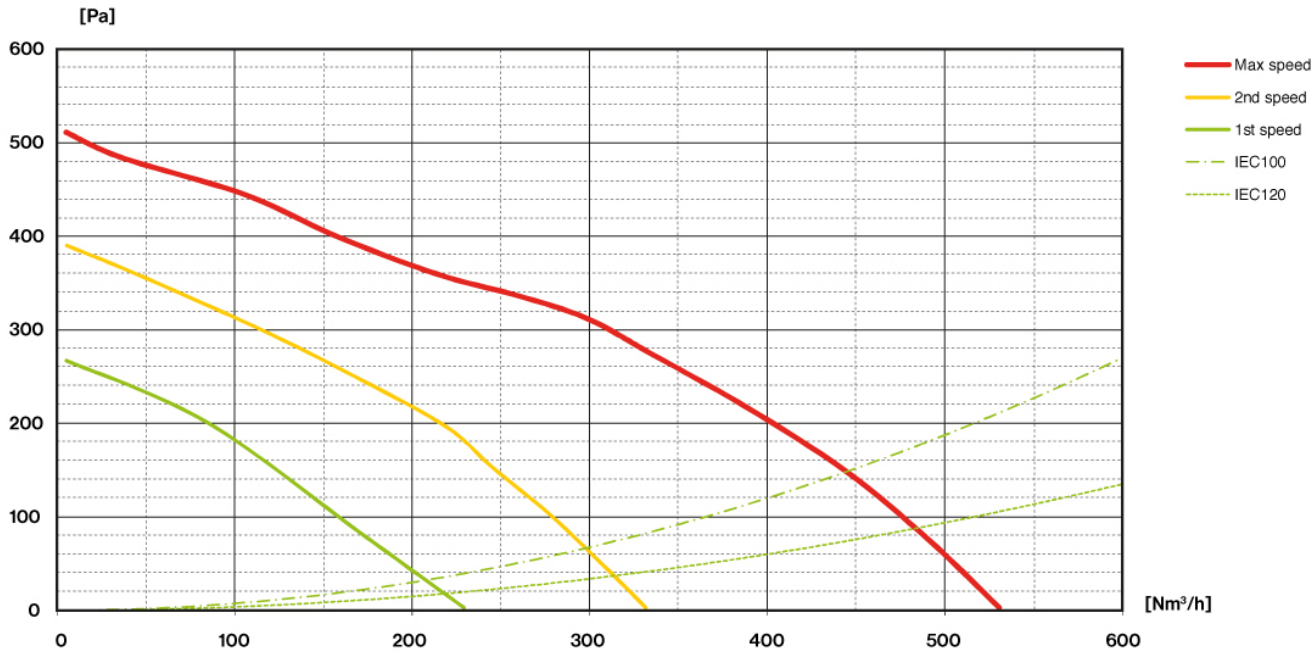


ALTAIR

Versión
Isla 60 cm - Inox - 600m³/h

Colección
Design

Código EAN
8034122340166

ETIQUETA ENERGÉTICA

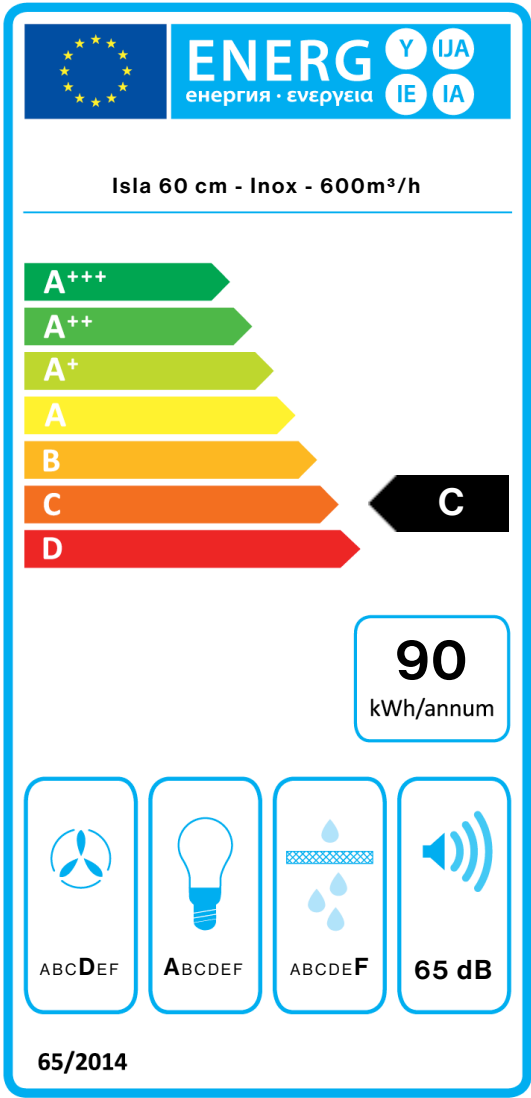

PF		
S	Falmec Spa	
M	Isla 60 cm - Inox - 600m³/h	
AEC	90,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.4	
EEL	81,8	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad