

LAGUNA

Verze

Kolekce

Design+

EAN kód

8034122350912



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Obvodové sání
Dotykové ovládání + funkce 24h
LED osvětlení
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Charcoal filter included

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Externí motor 1.000 m3/h
KACL.796#4AF
Externí motor 1.500 m3/h
KACL.797#4AF
Externí motor 1.300 m3/h pod
střechu
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950
m3/h
KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel
KACL.825#F
White glass - Wall 90 cm
KACL.825#N
Black glass - Wall 90 cm

TECHNICKÉ FUNKCE


Instalační typ
Nástěnný
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)
Tvrzené sklo
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Dotykové ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
LED 4x1,2 W - 3200 K
Filtr
3 x Kovový tukový filtr typ "Base"
Uhlíkový filtr
Kulatý uhlíkový filtr - typ 6
(možnosti)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 60 cm
Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

LAGUNA Hmotnost brutto
35 kg
Hmotnost netto
28 kg
Objem
0.59 m³
Velikost balení
Délka
1115 mm
Výška
485 mm
hloubka
1100 mm
SOUPRAVA SKLA Black glass -
Wall 90 cm **Hmotnost brutto**
19.5 kg
Hmotnost netto
17 kg
Objem
0.09 m³
Velikost balení
Délka
945 mm
Výška
105 mm
hloubka
955 mm

**Spotřeba a propojovací
funkce**
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
500 Pa
Maximální výkon motoru
215 W
Energetická třída
B



LAGUNA

Verze


Kolekce
Design+

EAN kód
8034122350912

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximální tlak (Pa)	390	420	460	500
Výkon motoru (W)	134	156	180	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak
[Pa]

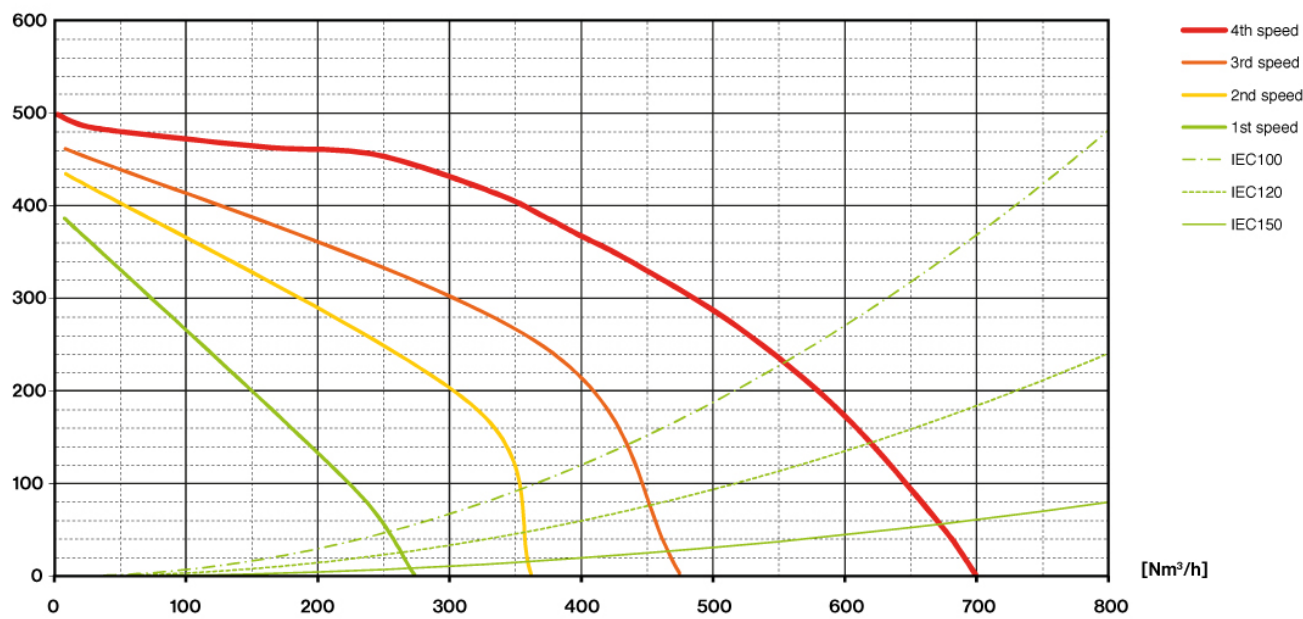


LAGUNA

Verze

Kolekce
Design+

EAN kód
8034122350912

Energetický štítek

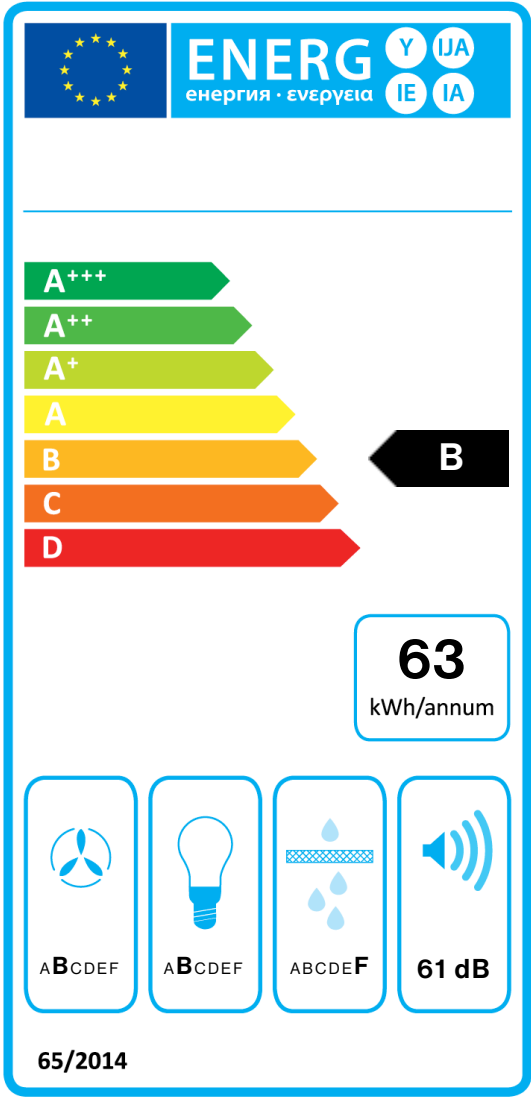

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa