

FLIPPER

Versiune

Perete 55 cm - Inox - 800 m³/h

Colectie

Design

Cod EAN

8034122352206



Fotografie cu caracter strict orientativ
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

CARACTERISTICI

Control electronic
Iluminare cu LED
Filtru de grasime metalic, detasabil si lavabil
Filtru de carbon inclus
Posibilitatea de a conecta la tubulatură prin partea din spate
Optional - masca pentru tubulatura

ACCESORII OPTIONALE

KACL.770#41F
Motor de acoperis 1100 m³/h
Brushless

KACL.786#41F
Motor de exterior 1000 m³/h

KACL.796#4AF
Motor de exterior 1500 m³/h

KACL.797#4AF
Motor de acoperis 1300 m³/h

KACL.798#41F
Motor de acoperis 950 m³/h

KACL.815
Lavete pentru curatare inox (cutie 10 buc)

KACL.941
External filter unit for sloped hoods

KCQAN.00#I
Masca pentru tubulatura (Inox)

CARACTERISTICI TEHNICE

Tip de instalare
De perete

Dimensiuni
55 cm

Finisaj
Inox Scotch Brite (AISI 304)

Motor
800 m³/h

Tipul panoului de control
Control electronic

Setari de viteza
4

Iluminare
LED 2x1,2 W - 3200 K

Filtru metalic "Base" - 284x234 mm

Filtru de Carbon
Filtru de carbon rotund Ø170 mm - Tip 6 (inclus)

Distanta minima
Plita cu gaz: 52 cm
Plita electrica: 52 cm

AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM

Greutate bruta
22 kg

Greutate neta
17 kg

Volum
0.25 m³

Dimensiuni ambalaj

Lungime
775 mm

Inaltime
450 mm

Adancime
705 mm

CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

Consum maxim
280 W

Curent
220-240V

Frecventa
50-60Hz

Tip stecher
Shuko

FISA TEHNICA MOTOR

Capacitate maxima
750 m³/h

I.E.C. 61591



Nivel de zgomot maxim
66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Presiune maxima (Pa)
510 Pa

Putere maxima motor
224 W

CLASA DE ENERGIE
A



FLIPPER

Versiune

Perete 55 cm - Inox - 800 m³/h

Colectie

Design


Cod EAN

8034122352206

FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3	4
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacitate (m ³ /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Presiune maxima (Pa)	390	440	490	510
Putere motor (W)	130	150	178	224
Evacuare aer	150	150	150	150

CAPACITATE/ PRESIUNE

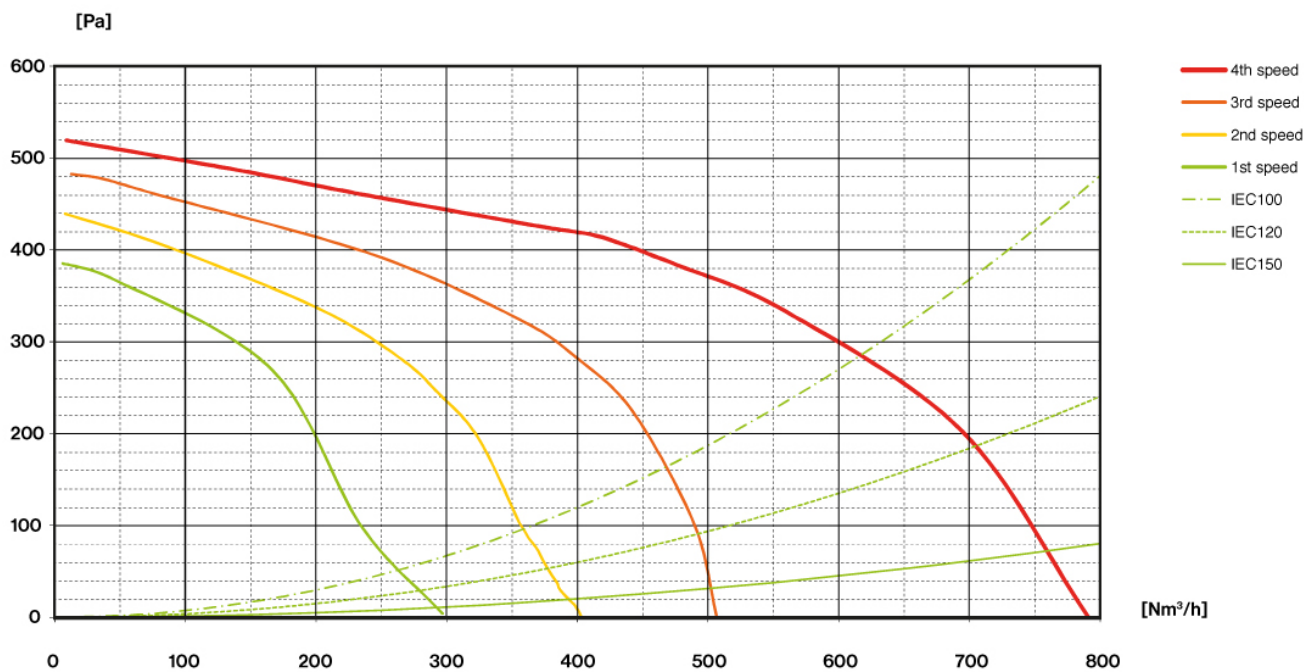

FLIPPER

Versiune

Perete 55 cm - Inox - 800 m3/h


Colectie

Design

Cod EAN

8034122352206

ETICHETA DE ENERGIE

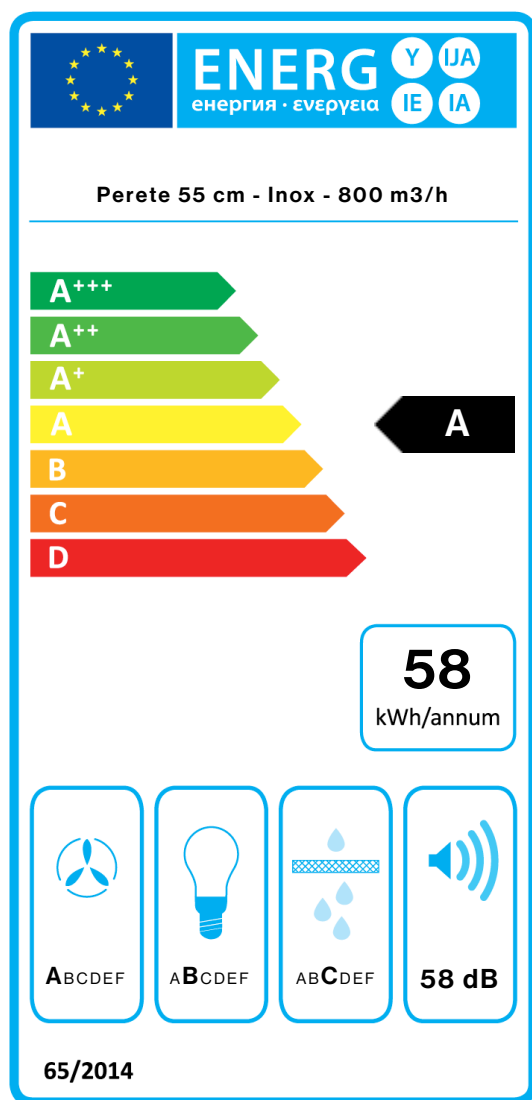

PF		
S	Falmec Spa	
M	Perete 55 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m ³ /h
Qmax	500,0	m ³ /h
Qboost	750,0	m ³ /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	53,2	
Qbep	430,0	m ³ /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m ³ /h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa