

## FLIPPER

### Versiune

Perete 55 cm - Alb - 800 m<sup>3</sup>/h

### Colectie

Design

### Cod EAN

8034122352190



Fotografie cu caracter strict orientativ  
Aceasta poate sa nu corespunda versiunii selectate

## CARACTERISTICI

**Control electronic**  
**Iluminare cu LED**  
**Filtru de grasime metalic, detasabil si lavabil**  
**Optional - filtru combinat Carbon.Zeo, regenerabil**  
**Filtru de carbon inclus**  
**Posibilitatea de a conecta la tubulatură prin partea din spate**  
**Optional - masca pentru tubulatura**  
**Sticla tratata termic culoare alba cu banda centrala FASTEEL**

## ACCESORII OPTIONALE

**KACL.770#41F**  
Motor de acoperis 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Motor de exterior 1000 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.796#4AF**  
Motor de exterior 1500 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.797#4AF**  
Motor de acoperis 1300 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.798#41F**  
Motor de acoperis 950 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.941**  
External filter unit for sloped hoods  
**KCQAN.00#B**  
Optional Chimney (White)  
**KCQAN.00#I**  
Masca pentru tubulatura (Inox)

## CARACTERISTICI TEHNICE

**Tip de instalare**  
De perete  
**Dimensiuni**  
55 cm  
**Finisaj**  
Sticla tratata termic cu banda centrala FASTEEL  
**Motor**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**Tipul panoului de control**  
Control electronic  
**Setari de viteza**  
4  
**Iluminare**  
LED 2x1,2 W - 3200 K  
**Filtru**  
2 x Filtru metalic "Base" - 284x234 mm  
**Filtru de Carbon**  
Filtru de carbon rotund Ø170 mm - Tip 6 (optional)  
**Distanta minima**  
Plita cu gaz: 52 cm  
Plita electrica: 52 cm

## AMBALARE: GREUTATE SI VOLUM



**Greutate bruta**  
22 kg  
**Greutate neta**  
17 kg  
**Volum**  
0.25 m<sup>3</sup>  
**Dimensiuni ambalaj**  
Lungime  
775 mm  
Inaltime  
450 mm  
Adancime  
705 mm

## CARACTERISTICI CONSUM SI CONEXIUNE

**Consum maxim**  
280 W  
**Curent**  
220-240V  
**Frecventa**  
50-60Hz  
**Tip stecher**  
Shuko

## FISA TEHNICA MOTOR

**Capacitate maxima**  
750 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
**Nivel de zgomot maxim**  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Presiune maxima (Pa)**  
510 Pa  
**Putere maxima motor**  
224 W  
**CLASA DE ENERGIE**  
A



## FLIPPER

### Versiune

Perete 55 cm - Alb - 800 m<sup>3</sup>/h

### Colectie

Design


### Cod EAN

8034122352190

## FISA TEHNICA MOTOR

Viteza motorului	1	2	3	4
Nivel de zgomot dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capacitate (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Presiune maxima (Pa)	390	440	490	510
Putere motor (W)	130	150	178	224
Evacuare aer	150	150	150	150

## CAPACITATE/ PRESIUNE

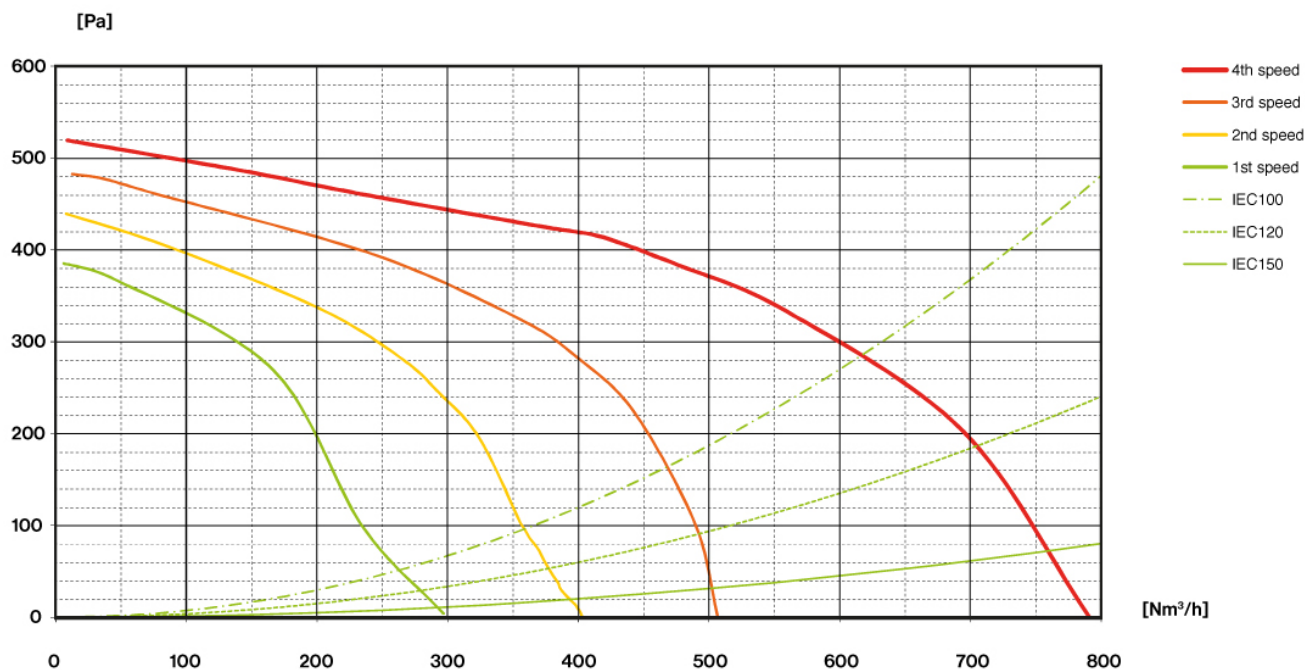

## FLIPPER

### Versiune

Perete 55 cm - Alb - 800 m3/h


### Colectie

Design

### Cod EAN

8034122352190

## ETICHETA DE ENERGIE

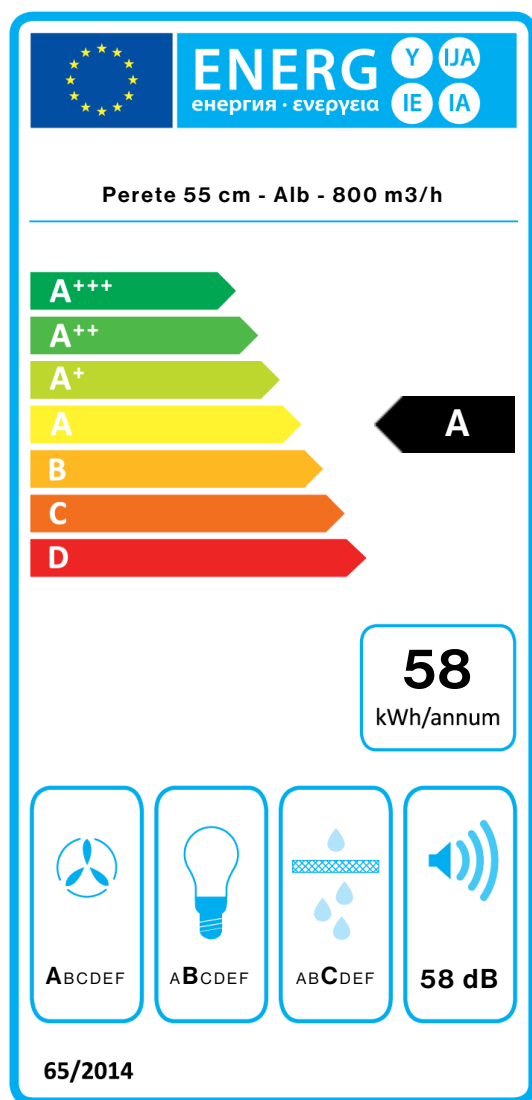

PF		
S	Falmec Spa	
M	Perete 55 cm - Alb - 800 m3/h	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	500,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	53,2	
Qbep	430,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa