

FLIPPER

Варіант
Настінна 55 см — Біла — 800
м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122352190



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електронне керування
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Додатковий комбінований та регенеруючий фільтр
Carbon.Zeo
Вугільний фільтр передбачений
Можлива установка воздуховода з тильного боку
Додатковий димохід
Біле загартоване скло зі сталевою смугою по центру
Світлодіодне освітлення
Динамічне **LED**-освітлення (**2700K-5500K**)

Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24
ДОДАТКОВІ АКЦЕСУАРИ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.941
Блок зовнішніх фільтрів для нахилених витяжок
KCQAN.00#B
Додатковий димар (Білий)

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Настінна
Габарити
55 cm
Покриття
Біле скло з матовим покриттям
Загартоване скло зі смугою з нержавіючої сталі по центру
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 2x1,2 W – 3200 K
Фільтр
2 x Metallic filter "Base" - 284x234 mm
Вугільний фільтр
Круглий вугільний фільтр Ø170 мм - Тип 6 (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 52 cm
Електрична плита: 52 cm

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ


Вага брутто
22 kg
Вага нетто
17 kg
Об'єм
0.25 m³
Розмір упаковки
Довжина
775 mm
Висота
450 mm
Глибина
705 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ

Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Максимальна продуктивність
750 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
510 Pa
Максимальна потужність двигуна
224 W

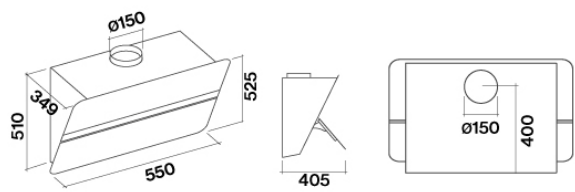

FLIPPER

Варіант
Настінна 55 см — Біла — 800
м3/год

Колекція
Design

Штриховий код **EAN**
8034122352190

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Потужність (м3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Максимальний тиск (Па)	390	440	490	510
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

ПРОДУКТИВНІСТЬ / ТИСК
[Pa]

