

LAGUNA

Version

Collection

Design+

Code EAN

8034122319339



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

- Verre trempé
- Aspiration périmétrale
- Commandes sensibles avec fonction recyclage 24h
- Éclairage LED
- Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Filtres à charbon inclus

Fonctionne en évacuation ou en recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

- 115997**
Lingettes nettoyantes pour Inox
- 118358**
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- 121944**
Verre blanc LAGUNA 90cm îlot
- 121946**
Verre noir LAGUNA 90cm îlot
- 124272**
Moteur déporté sous-combles 950 m3/h
- 125025**
Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
- 125740**
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
- 125976**
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Type d'installation
Ilot
- Finition
Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
- Verre trempé
- Moteur
800 m³/h
- Type de contrôle
Commandes sensibles
- Réglages vitesse
4
- Eclairage
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Filtre
3 x Metalic filter "Base" - 235x245 mm
- Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (en option)
- Distance minimale
Table de cuisson gaz: 60 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

- LAGUNA Poids brut
45 kg
- Poids net
38 kg
- Volume
0.62 m³
- Dimensions emballage
Longueur 1115 mm
Hauteur 505 mm
Profondeur 1100 mm
- KIT VERRE Verre blanc LAGUNA 90cm îlot Poids brut
23.5 kg
- Poids net
21 kg
- Volume
0.09 m³
- Dimensions emballage
Longueur 945 mm
Hauteur 105 mm
Profondeur 955 mm

- Consommation et caractéristiques de connexion
Courant 220-240V
- Fréquence 50-60Hz
- Type de prise
Shuko

- FICHE TECHNIQUE MOTEUR
- Capacité maximale
670 m³/h
- I.E.C. 61591
- Bruit maximal
67 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Pression maximale (Pa)
500 Pa
- Puissance moteur maximale
215 W
- Classe énergétique
B



LAGUNA

Version


Collection
Design+

Code EAN
8034122319339

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
(m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Pression maximale (Pa)	390	420	460	500
Puissance moteur (W)	134	156	180	215
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression
[Pa]

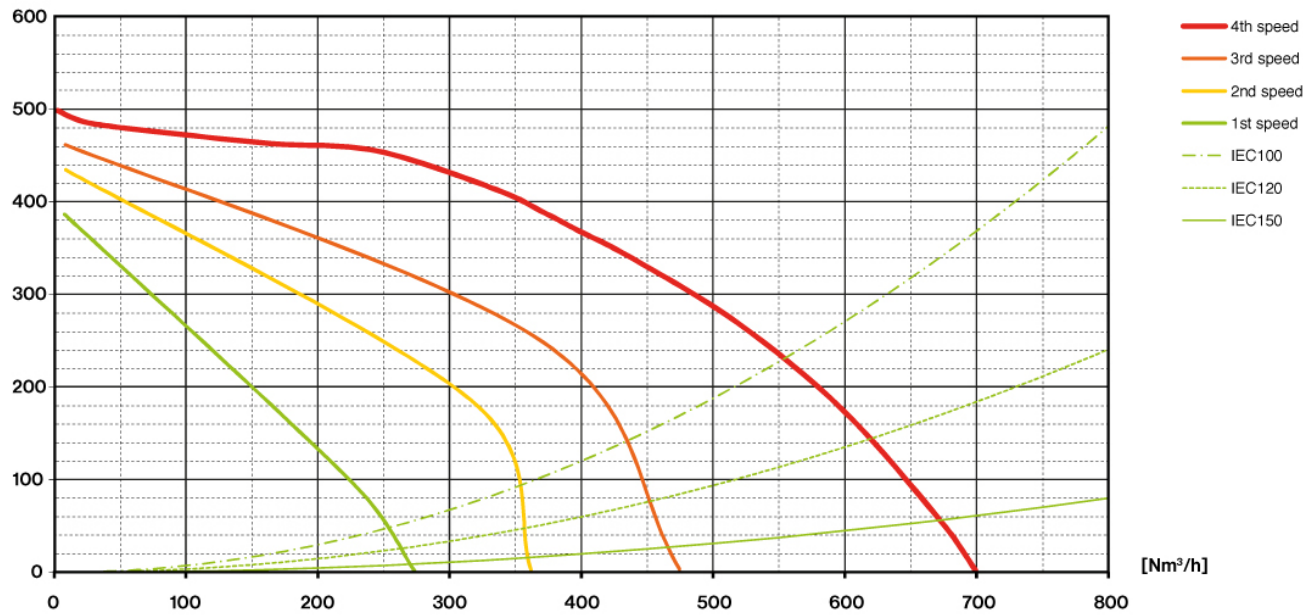


LAGUNA

Version

Collection
Design+

Code EAN
8034122319339

Etiquette énergétique

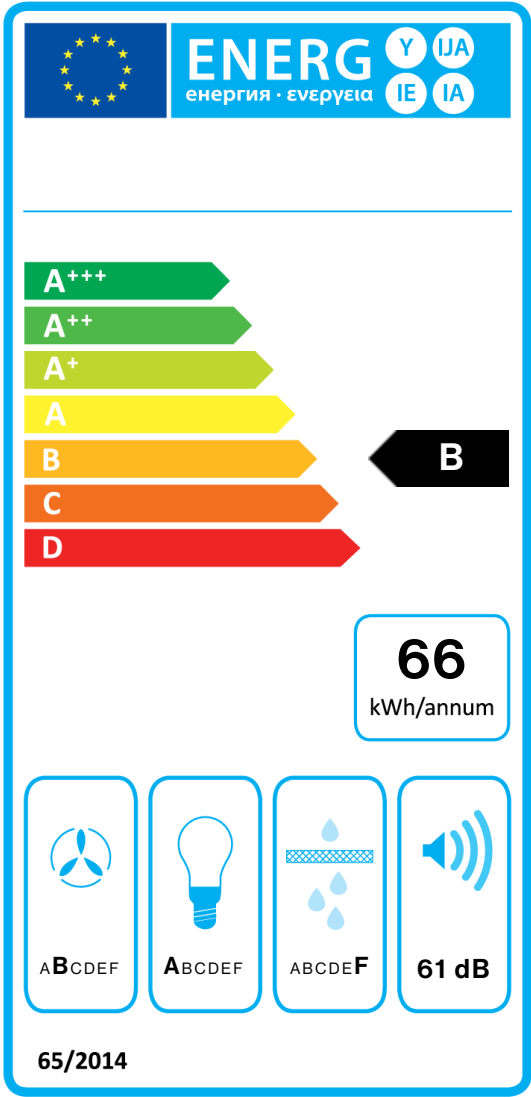

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	65,6	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,8	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps). **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.