

VIRGOLA NO-DROP

Verze
Evo - Built-in - 60 cm - 800
m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122361406



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.


FUNKCE

Temperované otočné sklo
Elektronické ovládání
Volitelný uhlíkový filtr
Volitelný komínek
Dynamic LED Light
No-Drop patented anti-
condensation system
Anti-condensation no-drop
filter in technopolymer

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 12/01/2020


MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.106
Glass shelf 60 cm
KACL.954
Cellular charcoal filter (for
Virgola No-Drop hoods
<08/06/2020)
KCVJN.00#3
Telescopic chimney h 185 + h 185
KCVJN.01#3
Kit Chimney Virgola-Move H120
Stainless Steel



TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Vestavný
Rozměry
60 cm
Povrchová úprava
Scotch brite stainless steel
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 52 cm
Elektrická varná deska: 52 cm



OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
13.6 kg
Hmotnost netto
10.7 kg
Objem
0.13 m³
Velikost balení
Délka
705 mm
Výška
410 mm
hloubka
465 mm

Spotřeba a propojovací funkce
Maximální spotřeba
280 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz

TECHNICKÝ LIST MOTORU
Maximální kapacita
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
500 Pa
Maximální výkon motoru
215 W
Energetická třída
B

VIRGOLA NO-DROP

Verze
Evo - Built-in - 60 cm - 800
m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122361406

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximální tlak (Pa)	390	420	460	500
Výkon motoru (W)	134	156	180	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

Kapacita / tlak
[Pa]




VIRGOLA NO-DROP

Verze
Evo - Built-in - 60 cm - 800 m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122361406

Energetický štítek

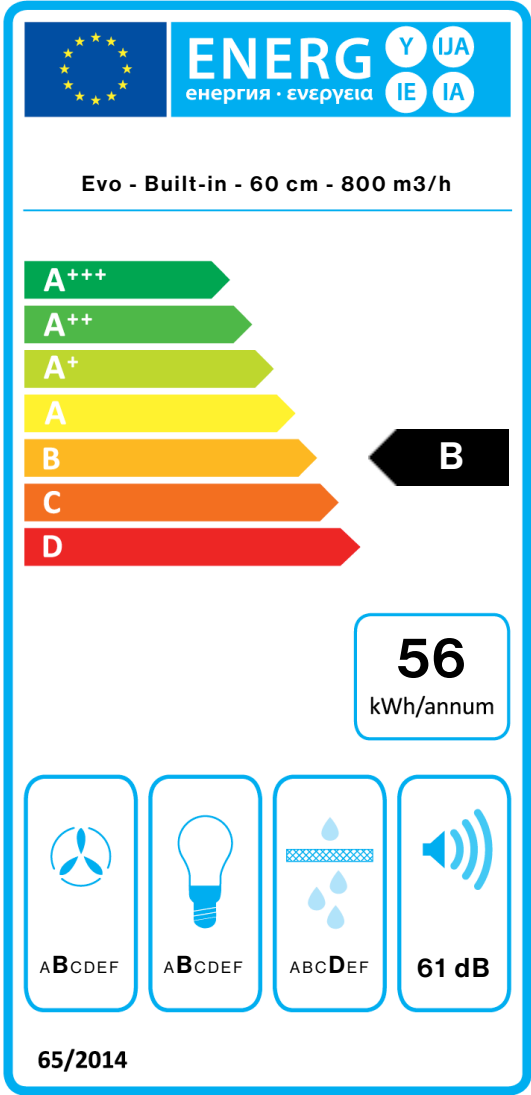

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evo - Built-in - 60 cm - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,0	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa