

VIRGOLA BLACK NO-DROP

Változatok

Built-in - 60 cm - 800 m3/h

Választék

Design

EAN kód

8034122361413



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

tekert edzett üveg
elektronikus vezérlés
opcionális aktívszén-filter
opcionális kürtő
Dynamic LED világítás (2700K - 5600K)
No-Drop rendszer: anti-kondenzációs
szabadalmaztatott technológia
Anti-condensation no-drop
filter in technopolymer

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 12/01/2020

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.106

Glass shelf 60 cm

KACL.954

Cellular charcoal filter (for
Virgola No-Drop hoods
<08/06/2020)

KACL.960

Charcoal filter

KCVJN.00#3

Telescopic chimney h 185 + h 185

KCVJN.01#3

Kit Chimney Virgola-Move H120
Stainless Steel

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK



felszerelési mód
beépíthető
Méretek
60 cm
Szín
fekete festett acél
Motor
800 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
4
Világítás
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Minimum távolság
gázfőzőlap: 52 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT

Bruttó súly
13.6 kg
Nettó súly
10.7 kg
méretek
0.13 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
705 mm
Magasság
410 mm
Mélység
465 mm

FOGYASZTÁS és
CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK
Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP
Maximum légszállítás
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
500 Pa
Maximum motor teljesítmény
215 W
ENERGIAOSZTÁLY
B



VIRGOLA BLACK NO-DROP

Változatok

Built-in - 60 cm - 800 m3/h

Választék

Design


EAN kód

8034122361413

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsztint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Légszállítás (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximum nyomás (Pa)	390	420	460	500
Motor teljesítmény (W)	134	156	180	215
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás
[Pa]

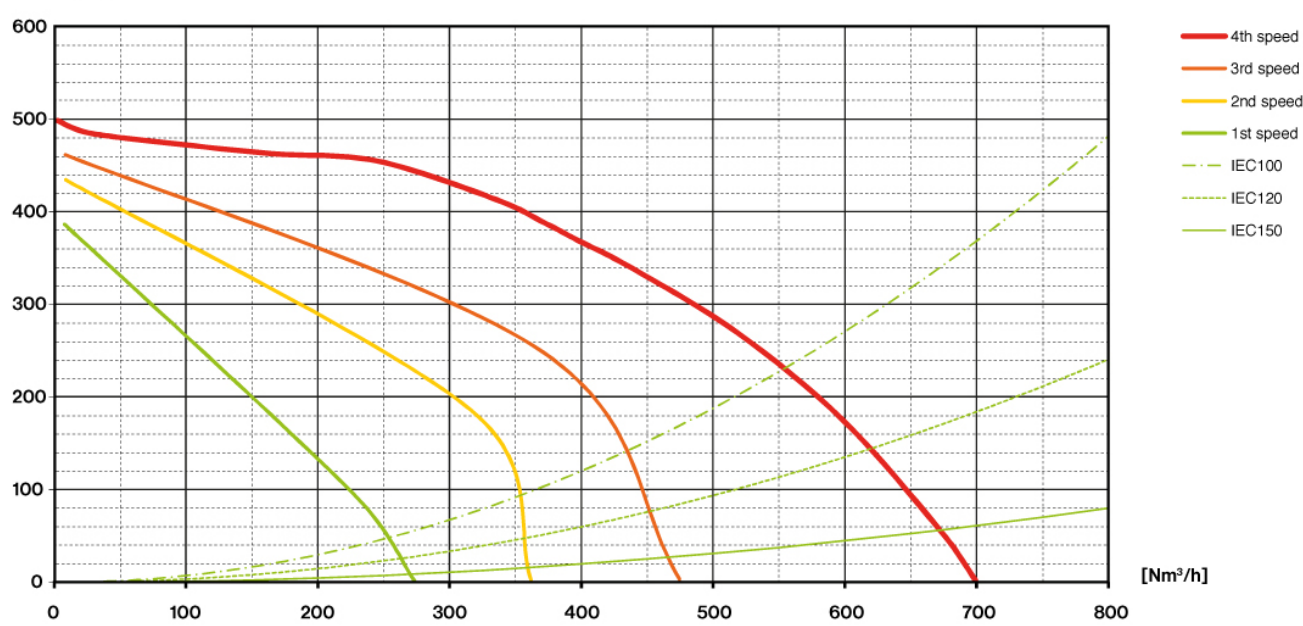

VIRGOLA BLACK NO-DROP

Változatok

Built-in - 60 cm - 800 m3/h


Választék

Design

EAN kód

8034122361413

ENERGIAOSZTÁLY

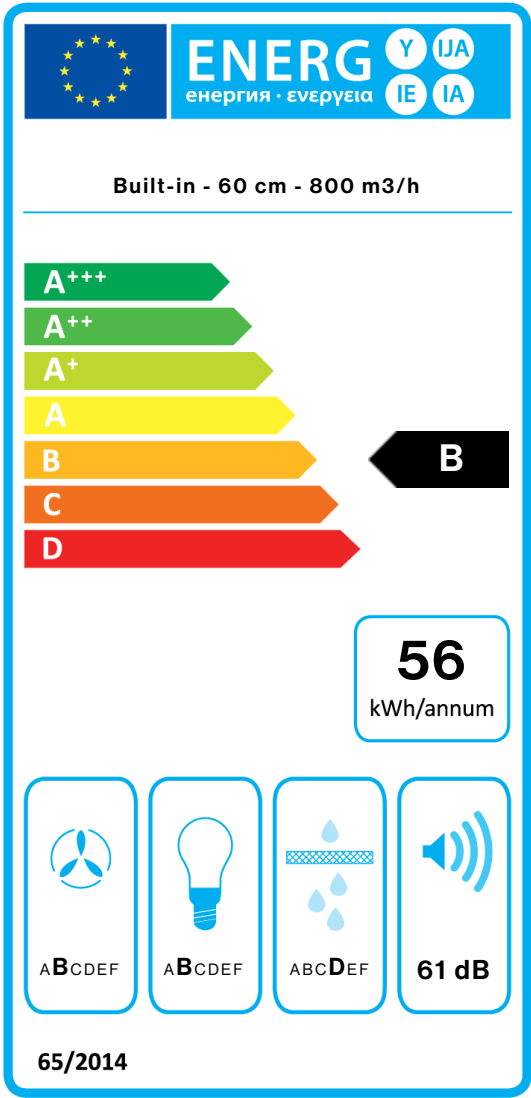

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in - 60 cm - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	620,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	57,0	
Qbep	364,0	m³/h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m³/h
Wbep	142,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

termékismertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsirkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m3/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékismertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint