

FLIPPER

Versie
Wand 85 cm - NRS - Wit -
800m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122350011

KENMERKEN

Elektronische bediening
LED licht
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Optionele regenerereerbare Carbon.Zeo filter
Koolstoffilter inbegrepen
Mogelijkheid om muurkanaal langs achter te monteren
Optionele schacht
Zwart gehard glas met bedieningsstrook van stal

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
KACL.941
Externe Filterunit voor schuine modellen
KCQAN.00#N
Optional chimney (Black)

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Wand
Afmetingen
85 cm
Afwerking
Zwart gehard glas met bedieningsstrook van Fasteel
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x Metalen filter "Base" - 284x234 mm
Koolstoffilter
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Optioneel)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 52 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
30 kg
Netto gewicht
25 kg
Volume
0.27 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
950 mm
Hoogte
440 mm
Diepte
655 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR
Max capaciteit
750 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
66 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
510 Pa
Vermogen motor max
224 W
ENERGIEKLASSE
A

FLIPPER

Versie
Wand 85 cm - NRS - Wit -
800m³/u


Collectie
Design

EAN code
8034122350011

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK
[Pa]

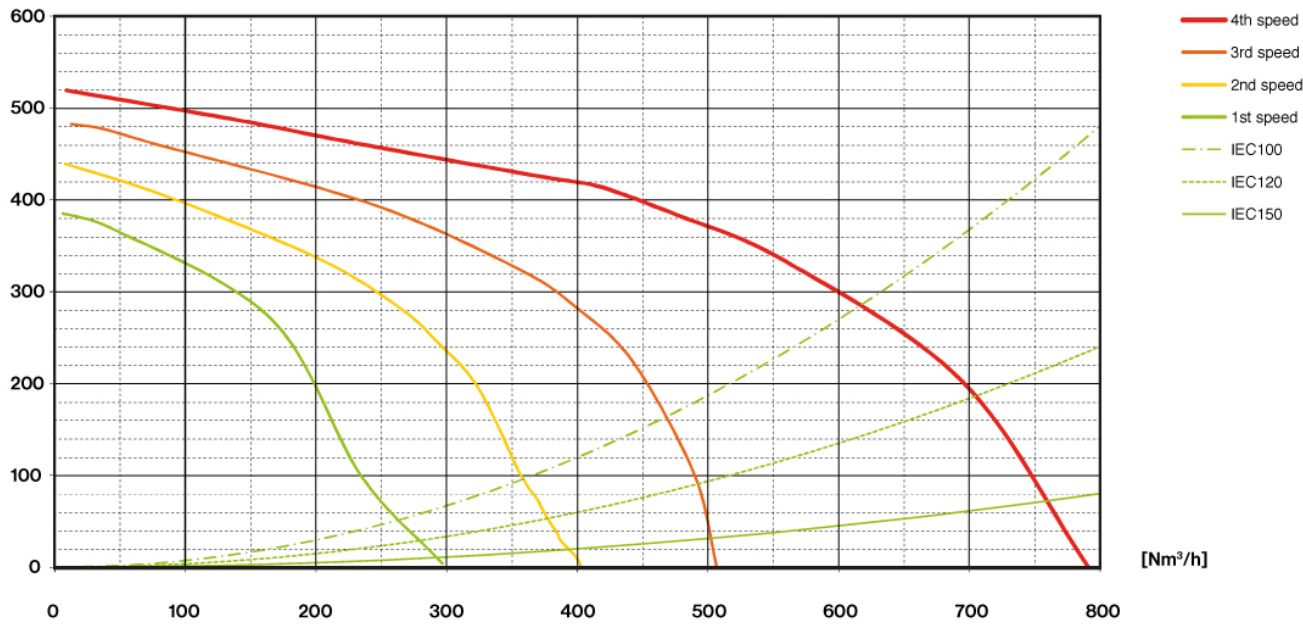


FLIPPER

Versie
Wand 85 cm - NRS - Wit -
800m³/u

Collectie
Design

EAN code
8034122350011

ENERGIELABEL

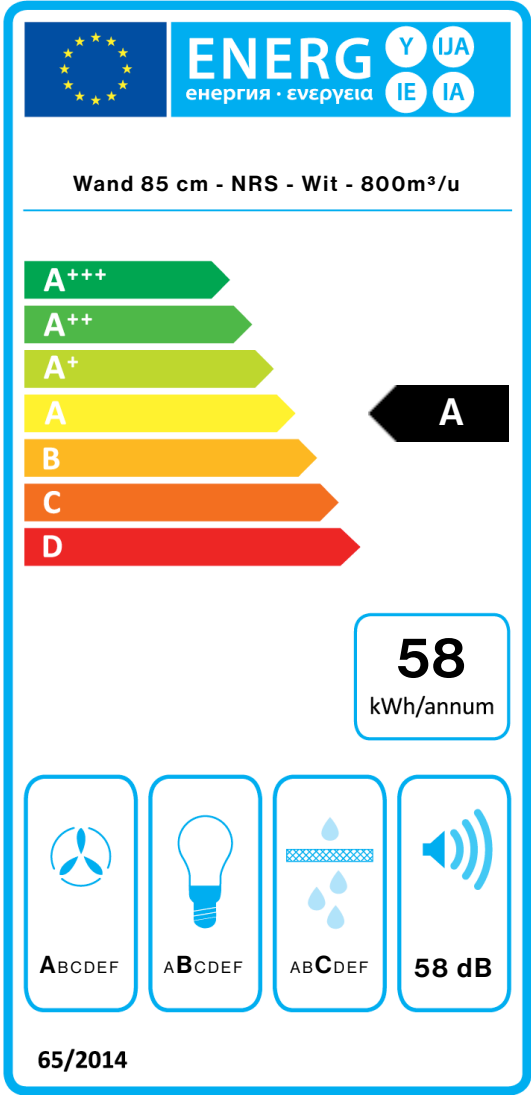

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 85 cm - NRS - Wit - 800m³/u	
AEC	57,7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m³/h
Qmax	500,0	m³/h
Qboost	750,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	53,2	
Qbep	430,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014