

BUILT-IN

Versie
Built-in EVO - 50 cm - 600 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122504391



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.


GEGEVENS

Mechanische bediening
Led verlichting
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Optie: koolstoffilter

Charcoal filter type 6 code 103050091 from 11.15.21.
Charcoal filter type 2 code 103050102 until 11.15.21.

OPTIE ACCESSOIRES

103050091
Rond koolstoffilter Ø 170 mm - Type 6
103050102
Rond koolstoffilter Ø 212 mm - Type 2



TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Inbouw
Afmetingen
50 cm
Afwerking
Scotch brite stainless steel
Motor
600 m³/h
Type bediening
Mechanische bediening
Gegevens standen
3
Verlichting
Led 2x1,2 W - 3200 K
Minimale afstand
Gas kookplaat: 62 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
7 kg
Netto gewicht
5.1 kg
Volume
0.09 m³
Verpakking afmeting
Lengte 610 mm
Hoogte 380 mm
Diepte 375 mm

Energie en aansluiting

Maximaal verbruik
230 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
480 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Maximaal vermogen motor
180 W
Energie klasse
C

BUILT-IN

Versie
Built-in EVO - 50 cm - 600
m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122504391

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3
Geluid dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	58	65
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maximale druk (Pa)	270	400	500
Vermogen motor (W)	100	130	180
Uitblaas opening	120	120	120

Capaciteit / druk
[Pa]

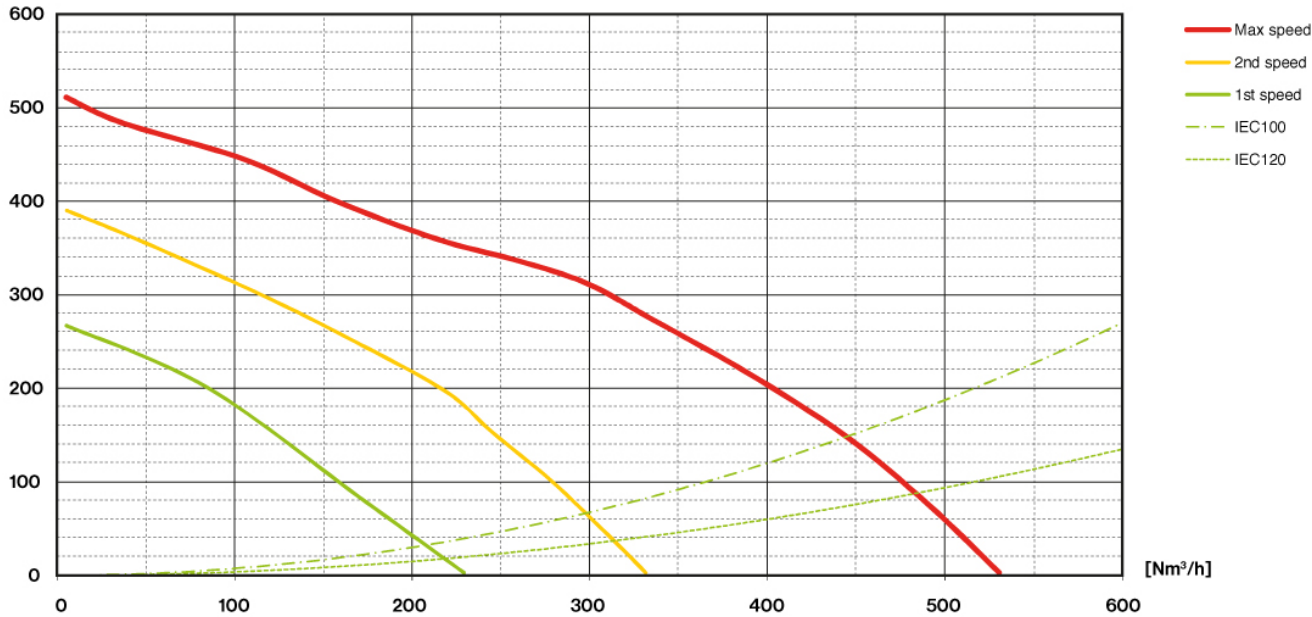


BUILT-IN

Versie
Built-in EVO - 50 cm - 600 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122504391

Energie label

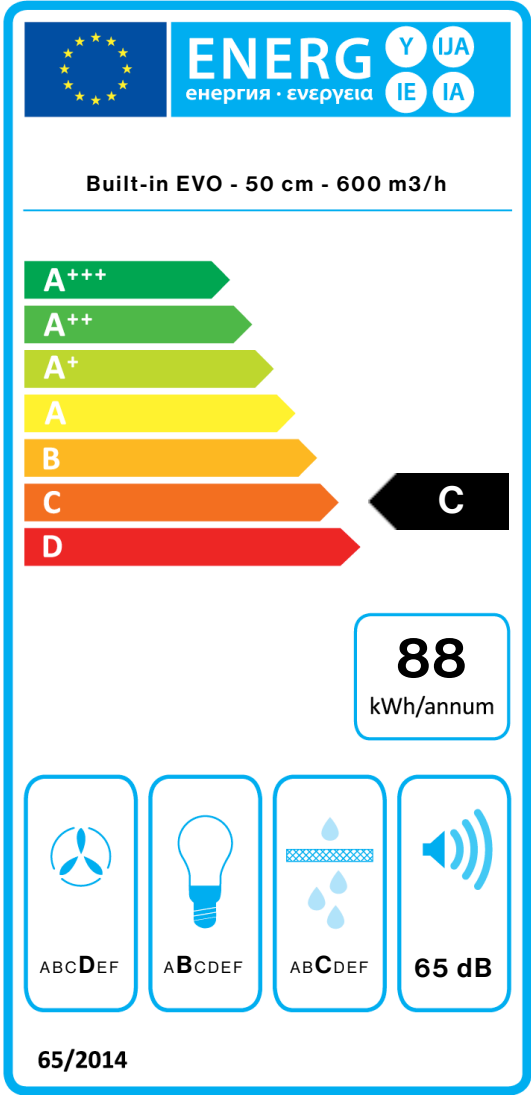

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in EVO - 50 cm - 600 m3/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEl	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.