

GINEVRA BOSTON

Версия
Wall 90 cm - Anthracite - 600
m3/h

Коллекция
Classic

EAN код
8034122409948



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

- Slider
- Светодиодное освещение
- Metallic grease filter, removable and washable
- Угольный фильтр включен

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ


- Тип установки
- Настенные
- Габаритные размеры
- 90 cm
- Отделка
- Painted anthracite steel
- Copper-covered frontal edge
- Мотор
- 600 m³/h
- Тип управления
- Слайдер
- Освещение
- Лампы накаливания 2x18 W
- Фильтр
- 2 x Metallic filter "Base" - 235x245 mm
- Угольный фильтр
- Round charcoal filter Ø212 mm - Type 2 (Входит в комплектацию)
- Минимальное расстояние
- Газовая поверхность: 65 cm
- Электр. поверхность: 52 cm

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

- Вес БРУТТО
- 22 kg
- Вес НЕТТО
- 18 kg
- Объём
- 0.37 m³
- Размер упаковки
- Длина
- 995 mm
- Высота
- 630 mm
- Ширина
- 595 mm

- Особенности
- Максимальное потребление
- 230 W
- Напряжение
- 220-240V
- Частота
- 50-60Hz
- Тип вилки
- Shuko

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
- МОТОРА
- Максимальная
- производительность
- 480 m³/h
- I.E.C. 61591
- Макс. уровень шума
- 65 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Макс. давление (Па)
- 500 Pa
- Макс. мощность мотора (Вт)
- 180 W
- Класс энергоэффективности
- C



GINEVRA BOSTON

Версия
Wall 90 cm - Anthracite - 600
m3/h

Коллекция
Classic

EAN код
8034122409948

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Макс. давление (Па)	270	400	500
Потребляемая мощность мотора	100	130	180
Диффузор	120	120	120


GINEVRA BOSTON

Версия
Wall 90 cm - Anthracite - 600 m3/h

Коллекция
Classic

EAN код
8034122409948

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

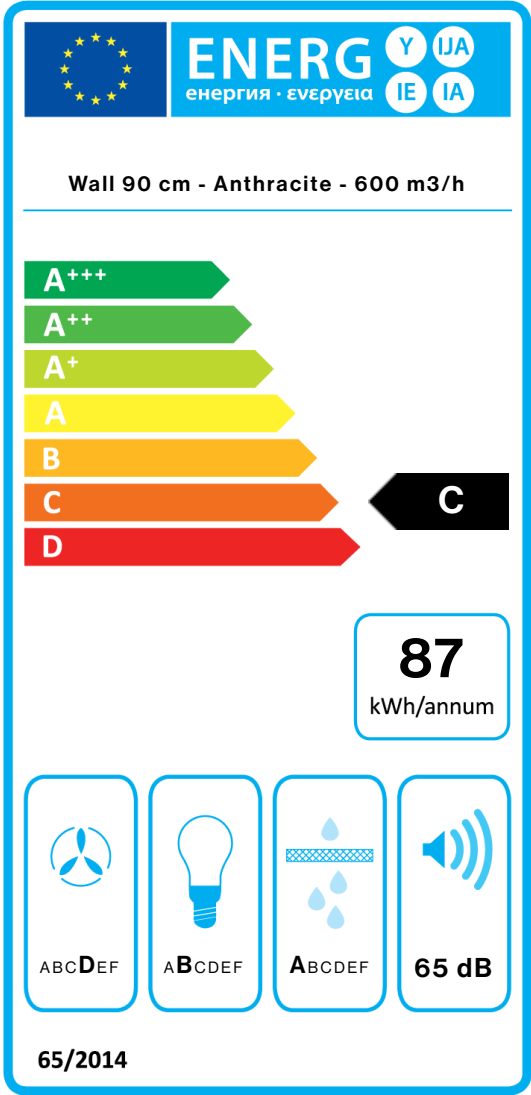

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 90 cm - Anthracite - 600 m3/h	
AEC	87,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	25,5	
LEC	B	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1,4	
EEL	80,6	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	121	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa