

ELLE

Versie
Eiland 180 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122362533




Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Randafzuiging
Elektronische bediening
Optionele regenererbare
Carbon.Zeo filter
Afstandsbediening optioneel
Dimbare LED verlichting
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Strip Led 3000K until 03.31.22
OPTIONELE ACCESSOIRES

- FA-MOT1000EX
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
- FA-MOT1000IN
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
- FA-MOT1300
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
- FA-MOT1500
Motor op afstand buiten - 1500 m³/h
- FA-MOT950
Motor op afstand binnen - 950 m³/u
- KACL.961
Carbon.Zeo filter
- 105080053
Afstandsbediening (optioneel)



Falmec_Elle

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Eiland
Afmetingen
180 cm
Afwerking
Mat zwart gelakt staal
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
Strip Led - 2700 K / 5600 K
Minimum afstand
Gaskookplaat: 63 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
62 kg
Netto gewicht
51.3 kg
Volume
0.67 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
1905 mm
Hoogte
475 mm
Diepte
725 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz

MOTOR
Max capaciteit
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Vermogen motor max
215 W
ENERGIEKLASSE
C

ELLE

Versie
Eiland 180 cm - 800 m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122362533

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	215
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

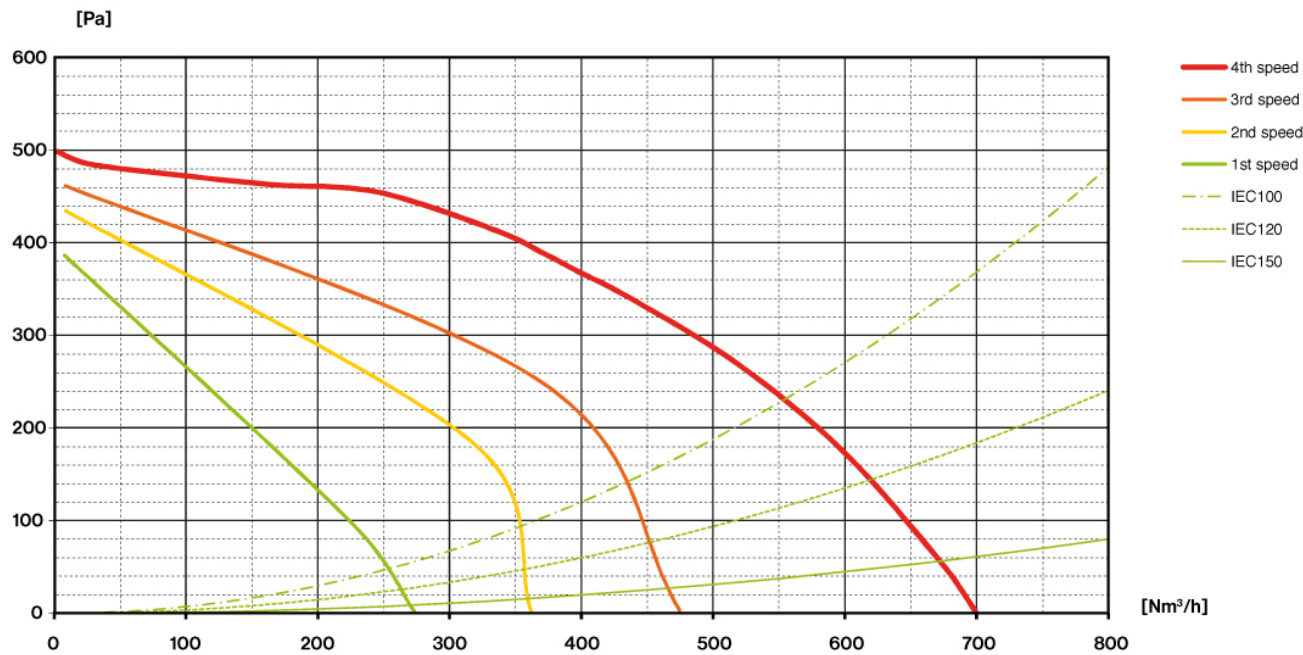


ELLE

Versie
Eiland 180 cm - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122362533

ENERGIELABEL

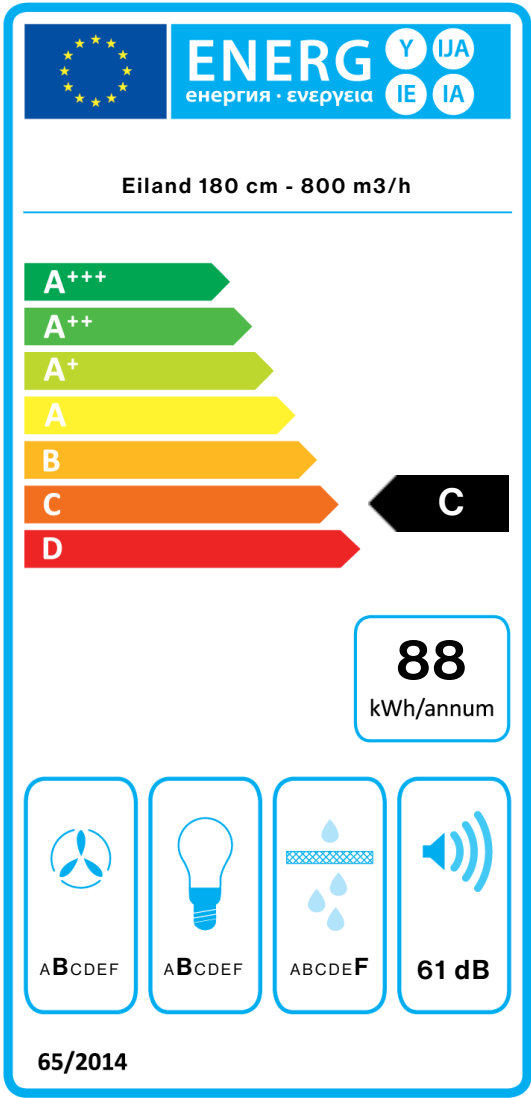

PF		
S	Falmec Spa	
M	Eiland 180 cm - 800 m3/h	
AEC	87,8	kWh/a
EEC	C	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,9	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	74,4	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	39,00	W
Emiddle	815	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014