

VIRGOLA EVOLUTION

Evolution - Built-in 60 cm - Inox
- 600 m³/h

Sortiment

Design

8034122363448



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Tempereret drejet glas
Elektronisk kontrolpanel
Vaskbare rustfrie fedtfiltere
Tilvalg kulfilter
Mulighed for bagudvending af motor
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

MULIGHEDER FOR TILVALG

KACL.106

Glass shelf 60 cm

KACL.960

Charcoal filter

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type

Indbygningsemfang

Dimensioner

60 cm

Udførelse

Scotch brite rustfrit stål

Motor

600 m³/h

Betjening

Elektronisk kontrolpanel

Belysning

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Filtre

Metallfiltre - Base - 245x207 mm

Minimumsafstand

Gaskomfur: 52 cm

Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN

Bruttovægt

11.5 kg

Nettovægt

9.1 kg

Volume

0.13 m³

Mål på emballage

Længde

705 mm

Højde

410 mm

Dybde

465 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Maksimalt forbrug

230 W

Spænding

220-240V

Frequency

50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR

Maksimal kapacitet

580 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimalt støjniveau

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimalt tryk (Pa)


480 Pa

Maksimal sugestyrke

200 W

ENERGIKLASSE

B



VIRGOLA EVOLUTION

Evolution - Built-in 60 cm - Inox
- 600 m³/h


Sortiment

Design

8034122363448

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47	56	65
Kapacitet (m ³ /h) I.E.C.61591	240	350	580
Maksimalt tryk (Pa)	250	400	480
Motor forbrug (W)	130	160	200
	150	150	150

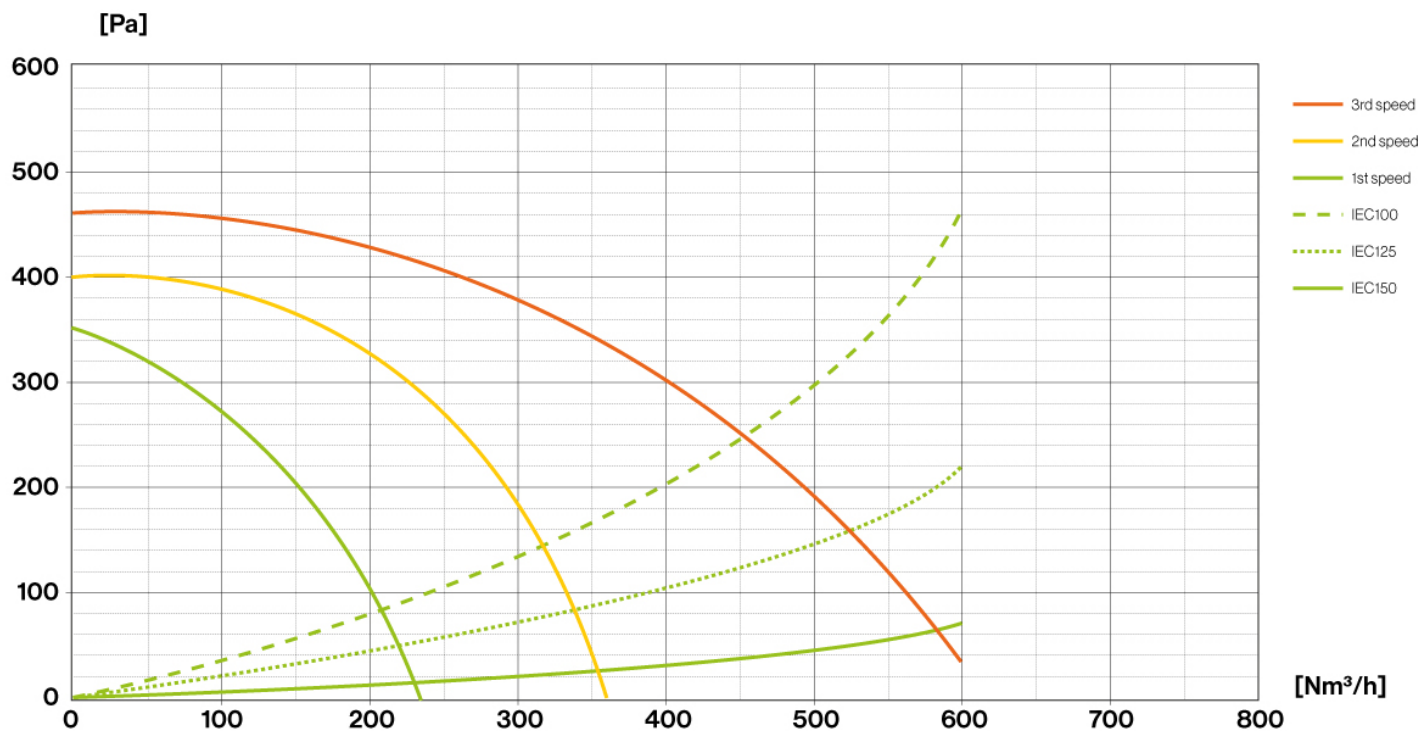


VIRGOLA EVOLUTION

Evolution - Built-in 60 cm - Inox
- 600 m³/h

Sortiment

Design

8034122363448

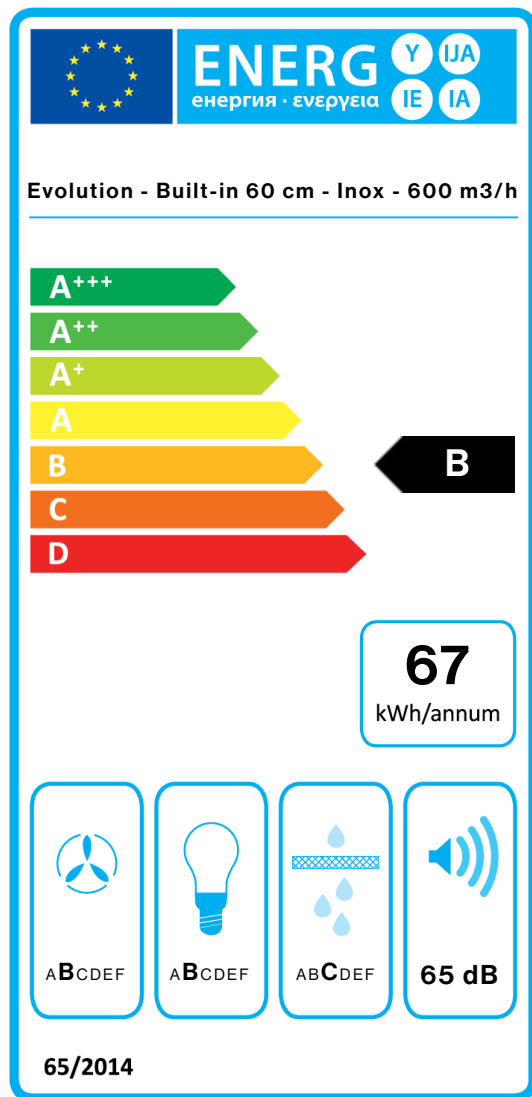

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evolution - Built-in 60 cm - Inox - 600 m ³ /h	
AEC	67,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m ³ /h
Qmax	580,0	m ³ /h
Qboost	580,0	m ³ /h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,2	
EEI	68,8	
Qbep	360,0	m ³ /h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m ³ /h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa