

VIRGOLA

Versie
Evolution - Inbouw 90 cm -
Zwart - 600 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122363585



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Elektronische bediening
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Optionele koolstoffilter
Dimbare LED verlichting
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Draaiende klep van gehard rookglas

OPTIONELE ACCESSOIRES

KACL.107
Glazen plank 90 cm
KACL.960
Charcoal filter
KACL.961
Carbon.Zeo filter
KCVJN.00#N
KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE
H=185 + PROL. H=185
(W/Packaging) BLACK
KCVJN.01#N
KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE
H=120 (W/Packaging) BLACK

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Inbouw
Afmetingen
90 cm
Afwerking
Mat zwart gelakt staal
Motor
600 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Verlichting
LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
Metallic filter "Base" - 204x207 mm
Minimum afstand
Gaskookplaat: 52 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm


VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
14 kg
Netto gewicht
10.9 kg
Volume
0.19 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
995 mm
Hoogte
410 mm
Diepte
465 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
230 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR
Max capaciteit
580 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
480 Pa
Vermogen motor max
200 W
ENERGIEKLASSE
B



VIRGOLA

Versie
Evolution - Inbouw 90 cm -
Zwart - 600 m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122363585

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47	56	65
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	240	350	580
Maximale druk (Pa)	250	400	480
Vermogen motor (W)	130	160	200
Luchttuitlaat	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

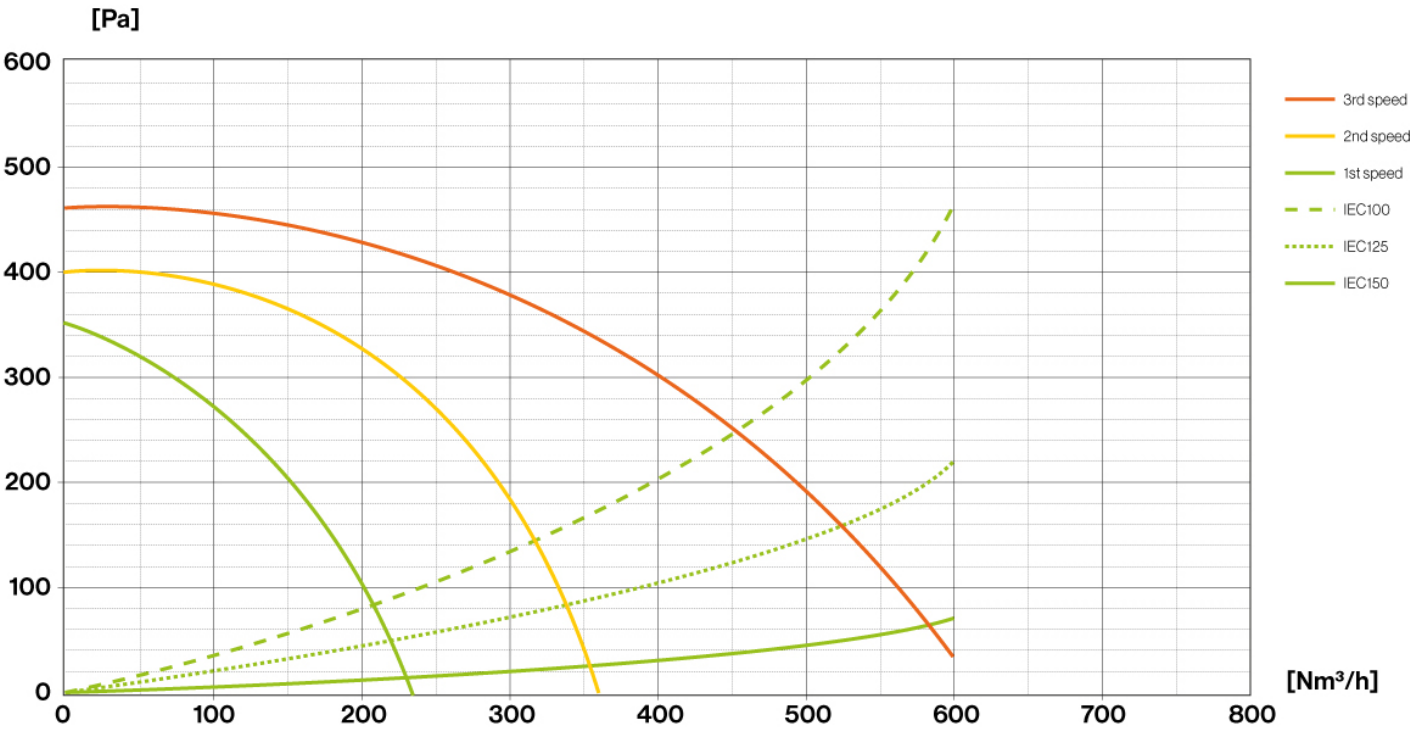


VIRGOLA

Versie
Evolution - Inbouw 90 cm -
Zwart - 600 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122363585

ENERGIELABEL

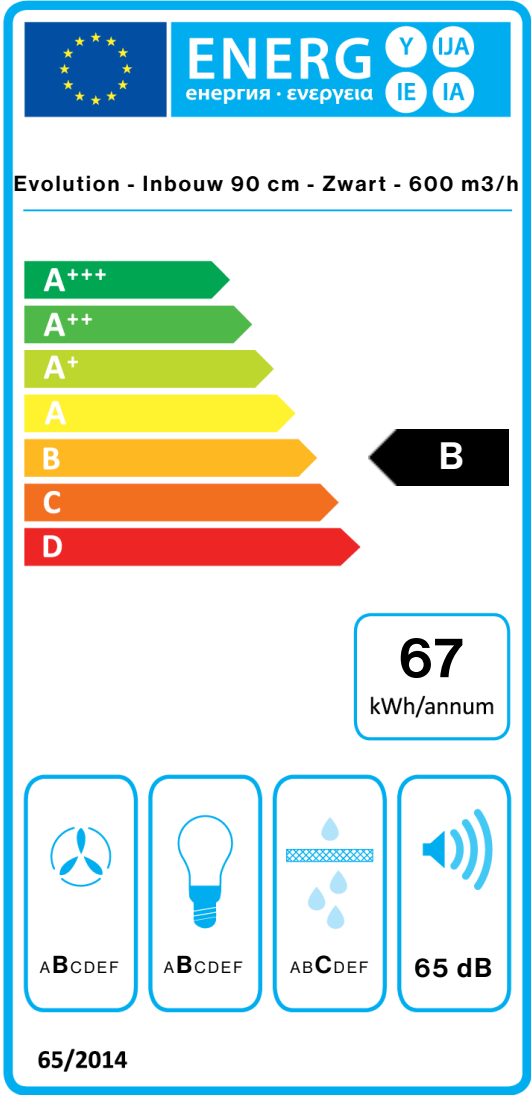

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evolution - Inbouw 90 cm - Zwart - 600 m3/h	
AEC	67,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEl	68,8	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014