

POLAR X

Island 35 cm - 800 m3/h

Sortiment

Design

8034122363196



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

- Elektronisk kontrolpanel
- LED lys
- Vaskbare rustfrie fedtfiltere
- Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

01KU-6
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6

TEKNISK BESKRIVELSE

- Model type**
Frithængt
- Dimensioner**
35 cm
- Udførelse**
Scotch brite rustfrit stål (AISI 304)
- Motor**
800 m³/h
- Betjening**
Elektronisk kontrolpanel
- Belysning**
LED 3x1,2 W - 3200 K
- Kulfilter**
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6 (Tilvalg)
- Minimumsafstand**
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG VOLUMEN


- Bruttovægt**
24.8 kg
- Nettovægt**
20.8 kg
- Volume**
0.3 m³
- Mål på emballage**
Længde
995 mm
Højde
500 mm
Dybde
595 mm

FORBRUG OG TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Maksimalt forbrug**
280 W
- Spænding**
220-240V
- Frequency**
50-60Hz

DATABLAD MOTOR

- Maksimal kapacitet**
710 m³/h
I.E.C. 61591
- Maksimalt støjniveau**
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maksimalt tryk (Pa)**
500 Pa
- Maksimal sugestyrke**
215 W
- ENERGIKLASSE**
B



POLAR X

Island 35 cm - 800 m3/h


Sortiment

Design

8034122363196

DATABLAD MOTOR

Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Maksimalt tryk (Pa)	400	450	480	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	215
	150	150	150	150

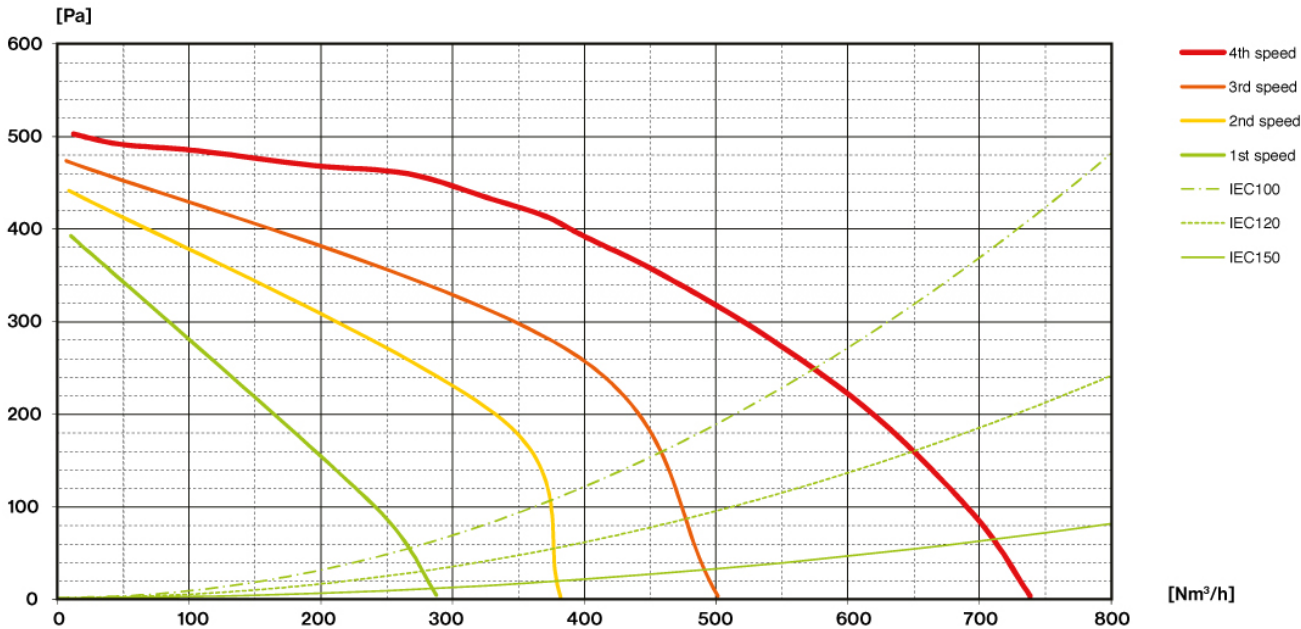


POLAR X

Island 35 cm - 800 m3/h

Sortiment

Design

8034122363196

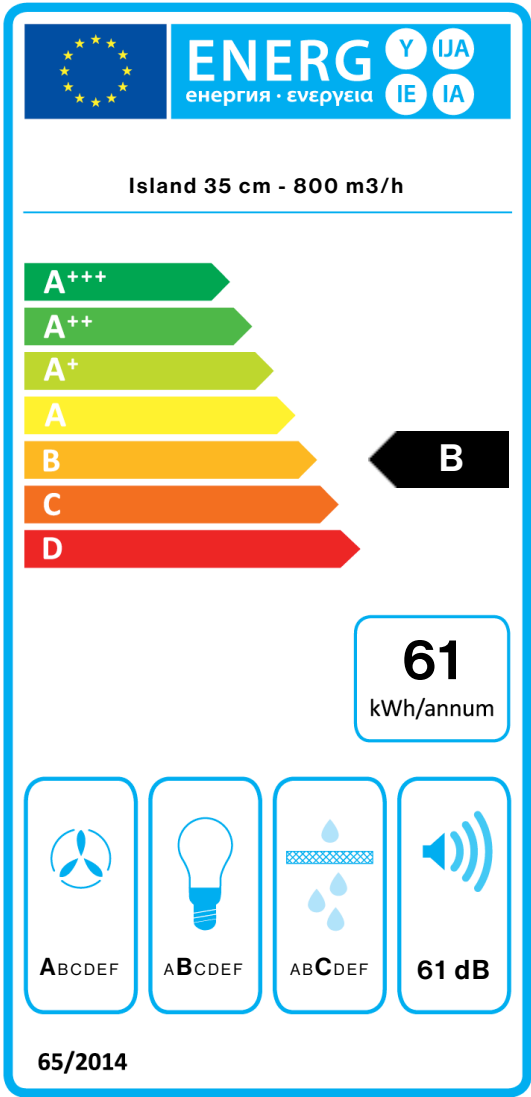

PF		
S	Falmec Spa	
M	Island 35 cm - 800 m3/h	
AEC	61,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	24,2	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,6	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	208	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa