

POLAR X

Version
Mural 35 cm - 800 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122363202



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

- Commandes électroniques
- Eclairage LED
- Filtres à graisse métalliques lavables
- Filtres à charbon inclus

ACCESSOIRES EN OPTION

103050091
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Type**
Mural
- Dimensions**
35 cm
- Finition**
Acier inox brossé (AISI304)
- Moteur**
800 m³/h
- Type de commande**
Commandes électroniques
- Eclairage**
LED 3x1,2 W - 3200 K
- Filtre à charbon**
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Optionele)
- Distance minimal**
Cuisson à gaz: 60 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME


- Poids brut**
20.2 kg
- Poids net**
16.2 kg
- Volume**
0.3 m³
- Taille de l'emballage**
Longeur 995 mm
Hauteur 500 mm
Profondeur 595 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

- Consomation maximale**
280 W
- Tension**
220-240V
- Fréquence**
50-60Hz

MOTEUR

- Capacité max**
710 m³/h
I.E.C. 61591
- Niveau sonore max**
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Pression max (Pa)**
500 Pa
- Puissance du moteur max**
215 W
- CLASSE ENERGETIQUE**
B



POLAR X

Version
Mural 35 cm - 800 m3/h


Collection
Design

Code EAN
8034122363202

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	54	61	67
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	290	380	490	710
Pression max (Pa)	400	450	480	500
Puissance du moteur (W)	134	156	180	215
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION

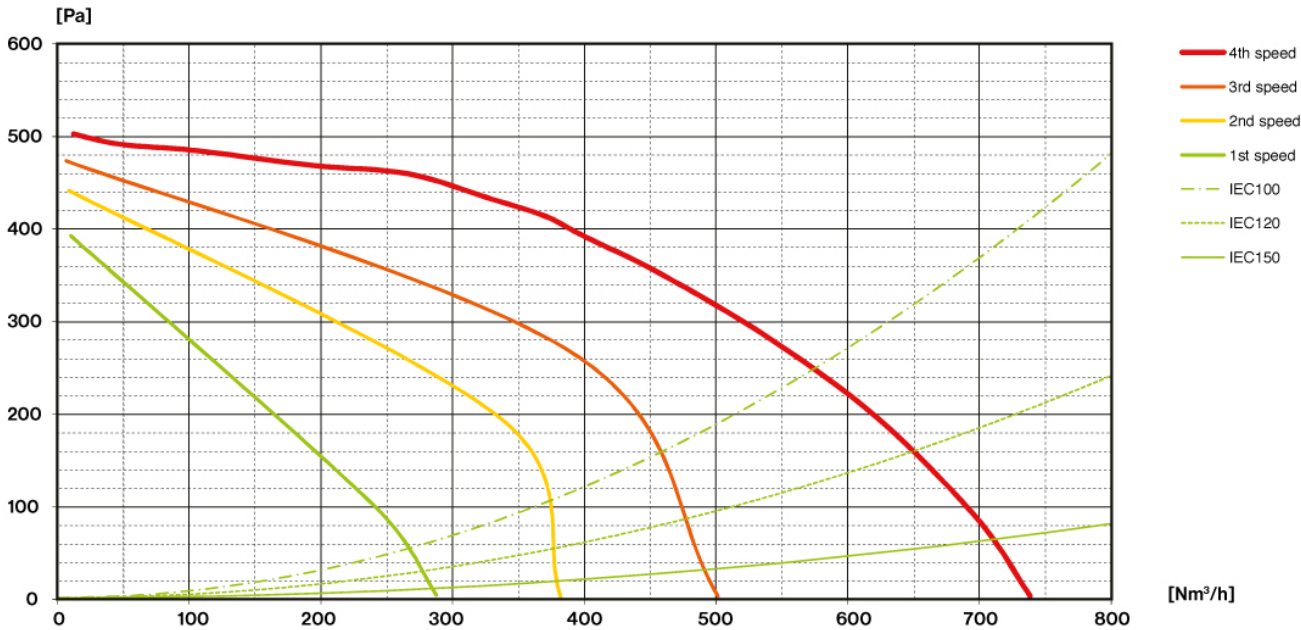


POLAR X

Version
Mural 35 cm - 800 m3/h

Collection
Design

Code EAN
8034122363202

LABEL ENERGETIQUE

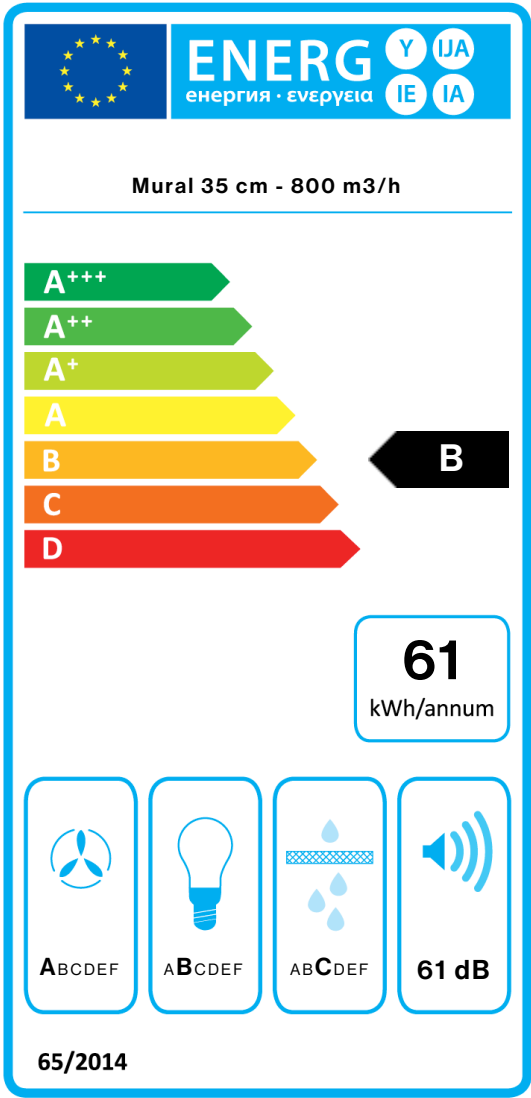

PF		
S	Falmec Spa	
M	Mural 35 cm - 800 m3/h	
AEC	61,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	24,2	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	290,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	710,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	59,6	
Qbep	371,0	m³/h
Pbep	412	Pa
Qboost	710,0	m³/h
Wbep	151,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	208	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.