

## GRUPPO INCASSO MURANO

### Verze

GRUPPO INCASSO MURANO  
nástěnný 50 cm bílý 800 m<sup>3</sup>/h

### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122348391



Fotografie je ilustrační.  
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

## FUNKCE

**Bíle lakovaná ocel**  
**Bílé sklo**  
**Temperované sklo s bílou úpravou**  
**Obvodové sání**  
**Dotykové ovládání + funkce 24h**  
**Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný**  
**Charcoal filter included**  
**Včetně dálkového ovládání**  
**Dynamic LED Light**

## MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Externí motor 1.000 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.796#4AF**  
Externí motor 1.500 m<sup>3</sup>/h  
**KACL.797#4AF**  
Externí motor 1.300 m<sup>3</sup>/h pod střechem  
**KACL.798#41F**  
Remote under-roof motor 950 m<sup>3</sup>/h  
**105080053**  
Dálkový ovladač s displejem

## TECHNICKÉ FUNKCE

**Instalační typ**  
Vestavný  
**Rozměry**  
50 cm  
**Povrchová úprava**  
Lakovaná bílá ocel  
Bílé sklo  
**Motor**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**Typ ovládání**  
Elektronické ovládání  
**nastavení rychlosti**  
4  
**Osvětlení**  
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K  
**Filtr**  
2 x Metallic filter "Base" - 204x207 mm  
**Uhlíkový filtr**  
Kulatý uhlíkový filtr - typ 6 (možnosti)  
**Minimální vzdálenost**  
Plynová varná deska: 62 cm  
Elektrická varná deska: 52 cm

## OBALY: HMOTNOST A OBJEM


**Hmotnost brutto**  
10 kg  
**Hmotnost netto**  
8.1 kg  
**Objem**  
0.09 m<sup>3</sup>  
**Velikost balení**  
Délka  
610 mm  
Výška  
380 mm  
hloubka  
375 mm

## Spotřeba a propojovací funkce

**Maximální spotřeba**  
280 W  
**Aktuální**  
220-240V  
**Frekvence**  
50-60Hz  
**Typ zapojení**  
Shuko

## TECHNICKÝ LIST MOTORU

**Maximální kapacita**  
670 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
**Maximální hlučnost**  
67 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maximální tlak (Pa)**  
500 Pa  
**Maximální výkon motoru**  
215 W  
**Energetická třída**  
B



## GRUPPO INCASSO MURANO

### Verze

GRUPPO INCASSO MURANO  
nástěnný 50 cm bílý 800 m<sup>3</sup>/h

### Kolekce

Design


### EAN kód

8034122348391

### Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	49	55	61	67
Kapacita (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maximální tlak (Pa)	390	420	460	500
Výkon motoru (W)	134	156	180	215
Vývod vzduchu	150	150	150	150

### Kapacita / tlak

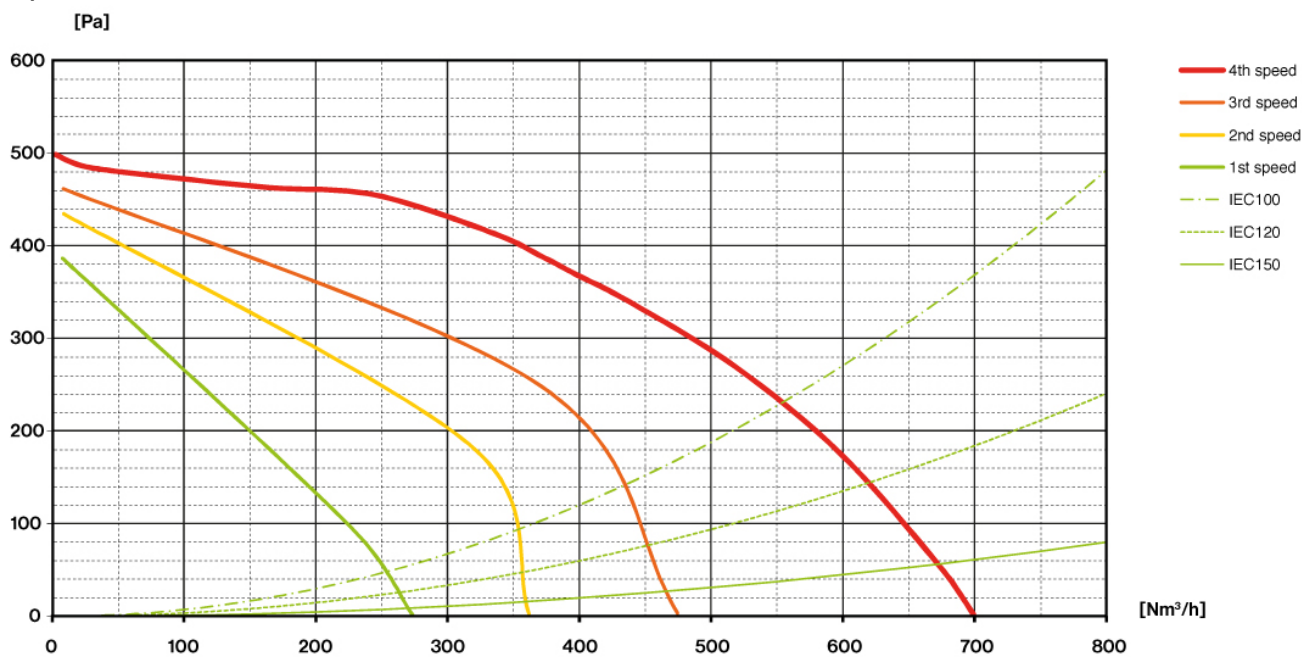

## GRUPPO INCASSO MURANO

### Verze

GRUPPO INCASSO MURANO  
nástěnný 50 cm bílý 800 m<sup>3</sup>/h


### Kolekce

Design

### EAN kód

8034122348391

### Energetický štítek

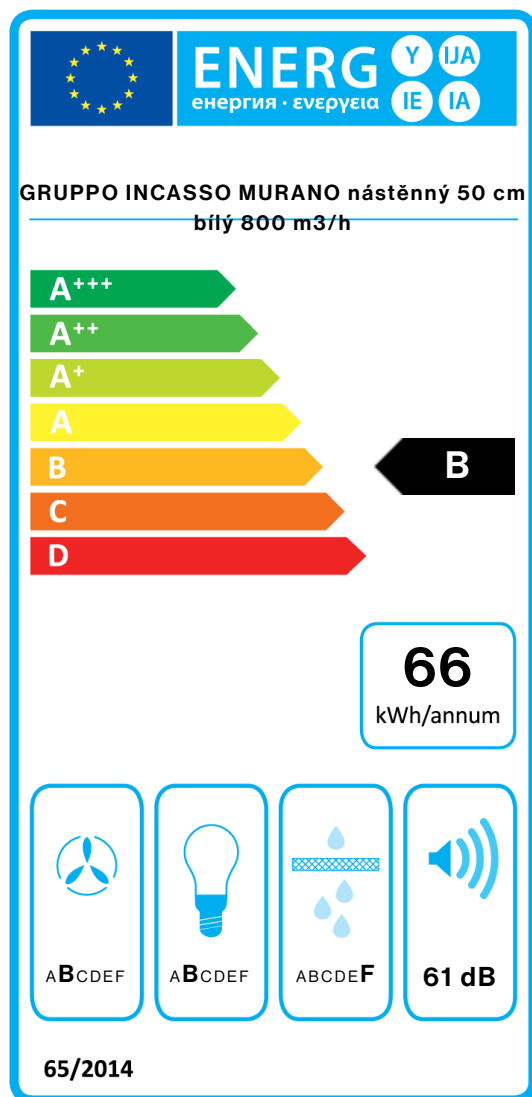

PF		
<b>S</b>	Falmec Spa	
<b>M</b>	GRUPPO INCASSO MURANO nástěnný 50 cm bílý 800 m <sup>3</sup> /h	
<b>AEC</b>	65,9	kWh/a
<b>EEC</b>	B	
<b>FDE</b>	25,5	
<b>FDEC</b>	B	
<b>LE</b>	21,6	
<b>LEC</b>	B	
<b>GFE</b>	53,0	
<b>GFEC</b>	F	
<b>Qmin</b>	270,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Qmax</b>	470,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Qboost</b>	670,0	m <sup>3</sup> /h
<b>SPEmin</b>	49	dBa
<b>SPEmax</b>	61	dBa
<b>SPEboost</b>	67	dBa
<b>PO</b>	-	W
<b>PS</b>	0,48	W
PI		
<b>F</b>	1,1	
<b>EEL</b>	64,9	
<b>Qbep</b>	333,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Pbep</b>	407	Pa
<b>Qboost</b>	670,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Wbep</b>	147,7	W
<b>WL</b>	9,00	W
<b>Emiddle</b>	190	lex
<b>Lwa-SPEmax</b>	61	dBa