

GRUPPO INCASSO MURANO

Version
GRUPMU3110 - Intégré 50 cm -
Blanc - 800 m3/h (120871)

Collection
Design

Code EAN
8034122348391



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.


CARACTÉRISTIQUES

Acier peint blanc
Verre blanc
Verre trempé avec finition blanc
Aspiration périmétrale
Commandes sensibles avec
fonction recyclage 24h
Filtres à graisse métalliques
lavables au lave-vaisselle
Filtres à charbon inclus
Télécommande incluse
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)

Fonctionne en évacuation et en
recyclage
Télécommande incluse

ACCESSOIRES EN OPTION

118358
Moteur déporté extérieur 1000
m3/h
121034
Télécommande
124272
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h
125025
Moteur déporté extérieur 1500
m3/h
125740
Moteur déporté sous-combles
1300 m3/h
125976
Moteur déporté sous-combles
1100 m3/h Brushless



CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Type d'installation
Intégrées
Dimensions
50 cm
Finition
Acier peint blanc
Verre blanc
Moteur
800 m³/h
Type de contrôle
Commandes sensibles
Réglages vitesse
4
Eclairage
Led 2x2,4 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
2 x Metallic filter "Base" -
204x207 mm
Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre
170 mm (en option)
Distance minimale
Table de cuisson gaz: 62 cm
Table de cuisson électrique: 52
cm

EMBALLAGE : POIDS ET
DIMENSIONS

Poids brut
10 kg
Poids net
8.1 kg
Volume
0.09 m³
Dimensions emballage
Longueur
610 mm
Hauteur
380 mm
Profondeur
375 mm

**Consommation et
caractéristiques de connexion**
Consommation maximale
280 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR
Capacité maximale
670 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
500 Pa
Puissance moteur maximale
215 W
Classe énergétique
B

GRUPPO INCASSO MURANO

Version
GRUPMU3110 - Intégré 50 cm -
Blanc - 800 m3/h (120871)

Collection
Design

Code EAN
8034122348391

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	55	61	67
(m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Pression maximale (Pa)	390	420	460	500
Puissance moteur (W)	134	156	180	215
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression
[Pa]




GRUPPO INCASSO MURANO

Version
GRUPMU3110 - Intégré 50 cm -
Blanc - 800 m3/h (120871)

Collection
Design

Code EAN
8034122348391

Etiquette énergétique

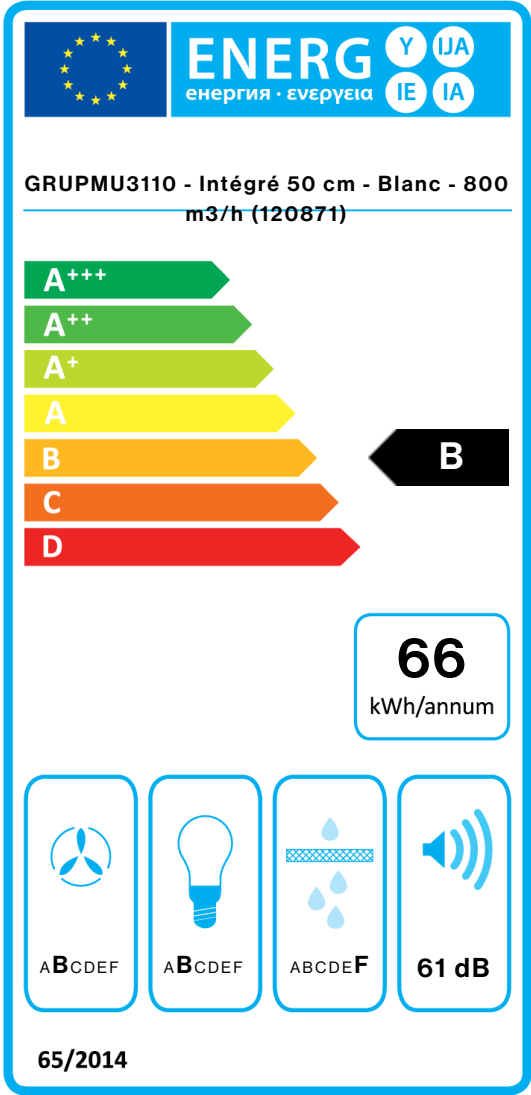

PF		
S	Falmec Spa	
M	GRUPMU3110 - Intégré 50 cm - Blanc - 800 m3/h (120871)	
AEC	65,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	64,9	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	9,00	W
Emiddle	190	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.