

GRUPPO INCASSO NRS

Versioon
Integreeritav 50 cm - 800 m3/h

Kollektsioon
Silence - NRS

EAN kood
8034122343105



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

NRS tehnoloogia vaiksema köögi jaoks
Elektrooniline juhtimine
Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav
Lisavalikus kombineeritud Carbon.Zeo filter, uuendatav
Kaugjuhtimispult komplektis
Dünaamiline LED valgustus (2700K - 5600K)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 11/14/2020
LISATARVIKUD

KACL.400
Vaikne / Konveier NRS
KACL.815
Kaitsvad puhastuslapid
roostevabale terasele (karbis 10 tk)
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
105080053
Pult

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Integreeritav
Dimensioonid
50 cm
Viimistlus
Roostevaba teras (AISI304)
Mootor
800 m³/h
Juhtimistüüp
Elektrooniline juhtimine
Kiiruse sätted
4
Valgustus
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filter
Top - Gr. Incasso NRS / 50 cm
Sõefilter
Charcoal and Zeolite filter
(valikuline)
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 63 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT


Brutokaal
26.2 kg
Netokaal
21.6 kg
Maht
0.26 m³
Pakendi suurus
Pikkus
950 mm
Kõrgus
410 mm
Sügavus
655 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Maksimaalne voolutarve
280 W
Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
510 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
224 W
ENERGIAKLASS
B



GRUPPO INCASSO NRS


Versioon
Integreeritav 50 cm - 800 m3/h

Kollektsioon
Silence - NRS

EAN kood
8034122343105

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Maht (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	440	490	510
Mootori võimsus (W)	130	150	178	224
Õhu väljalase	150	150	150	150

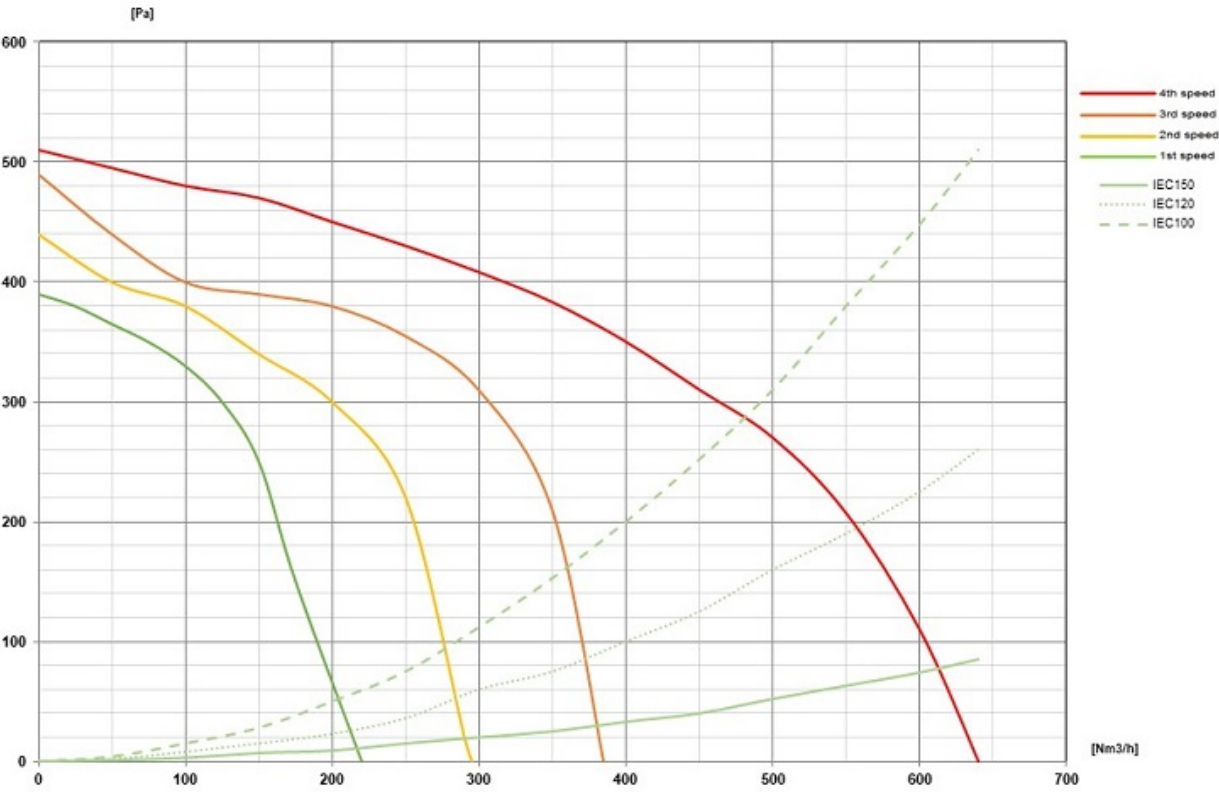


GRUPPO INCASSO NRS

Versioon
Integreeritav 50 cm - 800 m3/h

Kollektsioon
Silence - NRS

EAN kood
8034122343105

ENERGIATÄHIS

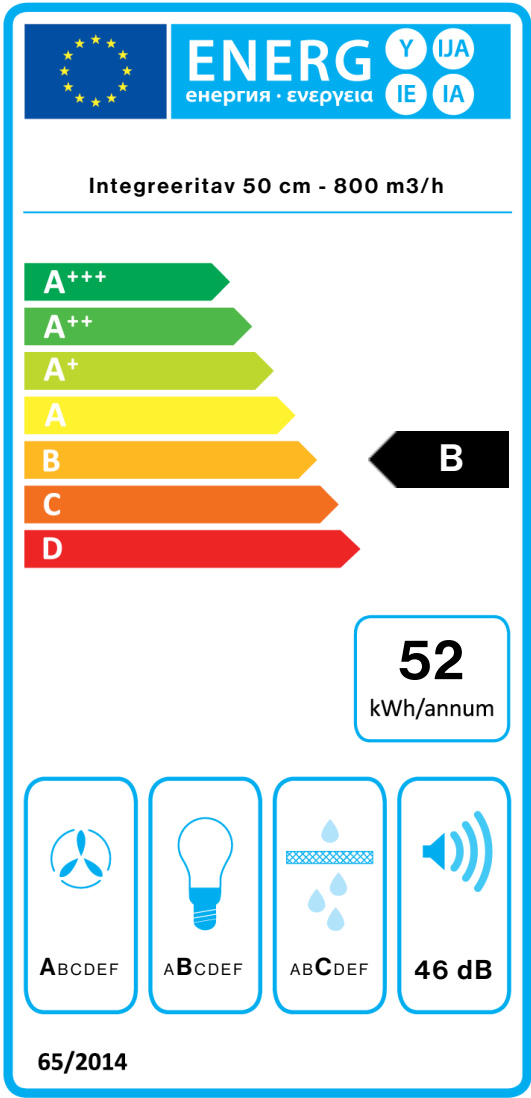

PF		
S	Falmec Spa	
M	Integreeritav 50 cm - 800 m3/h	
AEC	51,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	57,3	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispinnal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.