

GRUPA SILNIKOWA NRS

Wersja
Grupa Silnikowa NRS 70 800
m³/h

Kolekcja
Silence - NRS

Kod Ean
8034122343112



Poglądowe zdjęcie produktu.
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Technologia NRS zapewniająca
ciszę w kuchni
Sterowanie elektroniczne
Filtr przeciw tłuszczowy
metalowy, wymienny z
możliwością mycia
Filtr Carbon.Zeo
dwuskładnikowy podlegający
regeneracji
Pilot w zestawie
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)

Wymiar otworu montażowego:
751 x 262 [mm]
Filtr Carbon.Zeo KACL.961
można stosować w okapach
wyprodukowanych po 14.11.2020
DOSTĘPNE AKCESORIA
(OPCJONALNE)

105080053
Pilot zdalnego sterowania
KACL.400
Tłumik / Przenośnik powietrza
NRS™
KACL.815
Serwetki do konserwacji
powierzchni ze stali Inox
(pudełko 10 szt.)

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Do zabudowy
Wymiary
70 cm
Wykończenie
Stal inox (AISI 304) wykończenie
Scotch Brite
Silnik
800 m³/h
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Prędkość
3 + boost
Oświetlenie
Led 2x1,2 W (3200 K)
Filtr
2 x Filtr metalowy TOP - Grupa
Silnikowa NRS 70
Filtr węglowy
Filtr Carbon.Zeo (opcjonalny)
Odległość minimalna
Płyta gazowa: 63 cm
Płyta elektryczna: 52 cm


WAGI I OBJĘTOŚCI

Ciężar brutto
27.4 kg
Ciężar netto
22.9 kg
Objętość
0.26 m³
Wymiary opakowania
Długość
950 mm
Wysokość
410 mm
Głębokość
655 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
280 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
Rodzaj wtyczki
Shuko

SILNIK
Maksymalny przepływ
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
510 Pa
Maksymalna moc silnika
224 W
KLASA ENERGETYCZNA
B



GRUPA SILNIKOWA NRS

Wersja
Grupa Silnikowa NRS 70 800
m³/h


Kolekcja
Silence - NRS

Kod Ean
8034122343112

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maksymalne ciśnienie (Pa)	390	440	490	510
Moc (W)	130	150	178	224
Wylot powietrza	150	150	150	150

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

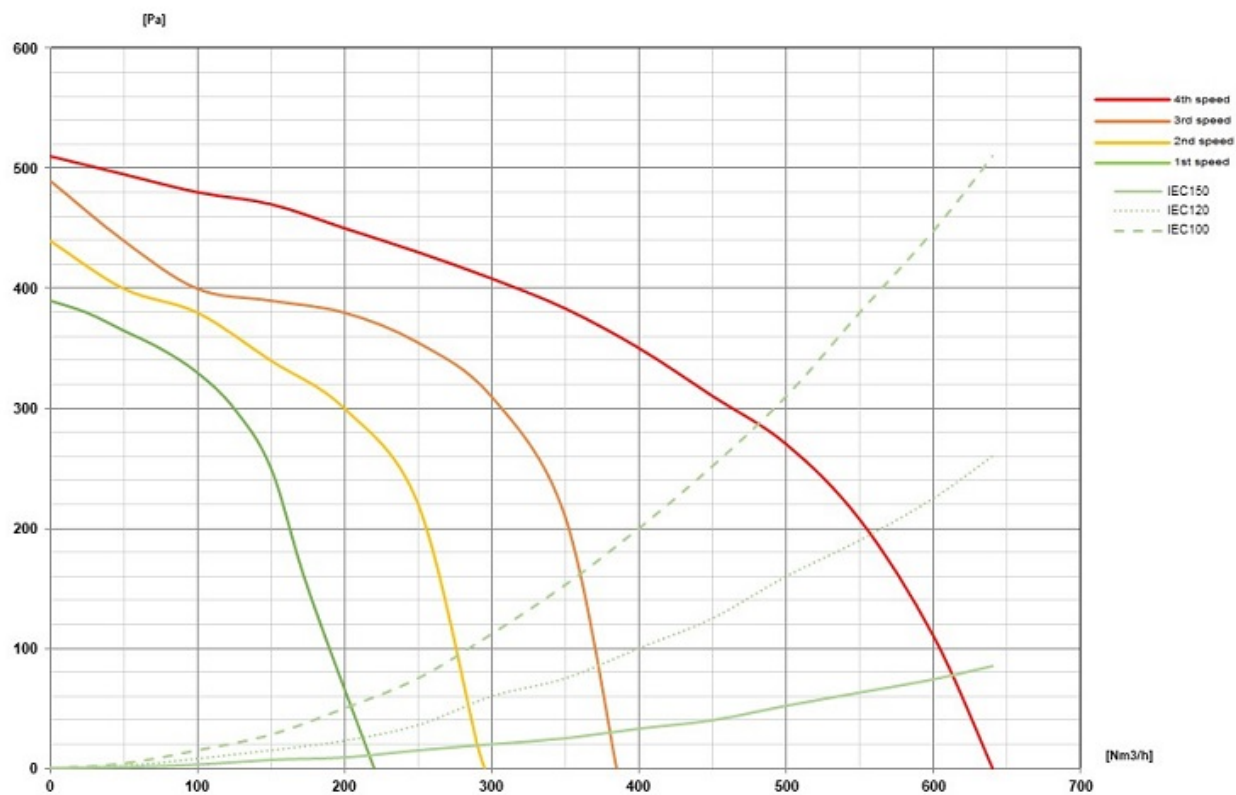


GRUPA SILNIKOWA NRS

Wersja
Grupa Silnikowa NRS 70 800
m³/h

Kolekcja
Silence - NRS

Kod Ean
8034122343112

ETYKIETA ENERGETYCZNA

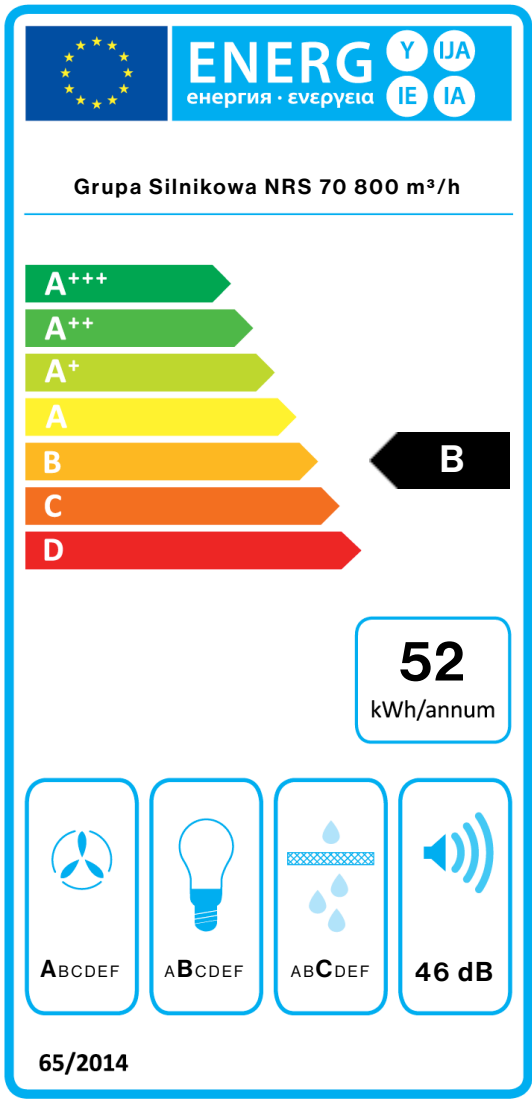

PF		
S	Falmec Spa	
M	Grupa Silnikowa NRS 70 800 m³/h	
AEC	51,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	57,3	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie

wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.