

MANHATTAN

Version

Collection

Mirabilia

Code EAN

8034122342429



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Acier inox 304 brossé (AISI 304)
Verre
Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
éclairage d'ambiance LED
Éclairage LED
Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Filtres à charbon inclus
Évacuation horizontale possible

ACCESSOIRES EN OPTION

113880
Verre mural PHARO 67 cm
113881
Verre mural ELEKTRA 67 cm
113882
Verre mural MANHATTAN 67 cm
115997
Lingettes nettoyantes pour Inox
118358
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
121283
Extension de cheminée
Collection Mirabilia mural H700
121284
Extension de cheminée
Collection Mirabilia mural H960
124272
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h
125025
Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
125740
Moteur déporté sous-combles
1300 m3/h
125976
Moteur déporté sous-combles
1100 m3/h Brushless

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Type d'installation
Mural
Finition
Acier inox (AISI 304) brossé, finition Scotch Brite
Verre
Moteur
800 m³/h
Type de contrôle
Commandes électroniques
Réglages vitesse
4
Eclairage
Led 2x1,2 W - 3200 K
Ambient lighting
Ambiance led
Filtre
2 x Metallic filter "Base" - 277x294 mm
Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Inclus)
Distance minimale
Table de cuisson gaz: 60 cm
Table de cuisson électrique: 52 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

MANHATTAN Poids brut
22 kg
Poids net
18 kg
Volume
0.22 m³
Dimensions emballage
Longueur
915 mm
Hauteur
530 mm
Profondeur
455 mm
KIT VERRE Verre mural
MANHATTAN 67 cm Poids brut
7.4 kg
Poids net
6 kg
Volume
0.07 m³
Dimensions emballage
Longueur
515 mm
Hauteur
440 mm
Profondeur
320 mm

Consommation et caractéristiques de connexion
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko

FICHE TECHNIQUE MOTEUR
Capacité maximale
590 m³/h
I.E.C. 61591
Bruit maximal
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression maximale (Pa)
500 Pa
Puissance moteur maximale
203 W
Classe énergétique
B



MANHATTAN

Version

Collection

Mirabilia


Code EAN

8034122342429

Fiche technique moteur

Vitesse moteur	1	2	3	4
Bruit dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
(m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Pression maximale (Pa)	390	420	460	500
Puissance moteur (W)	134	156	180	203
Ventilation	150	150	150	150

Capacité/pression

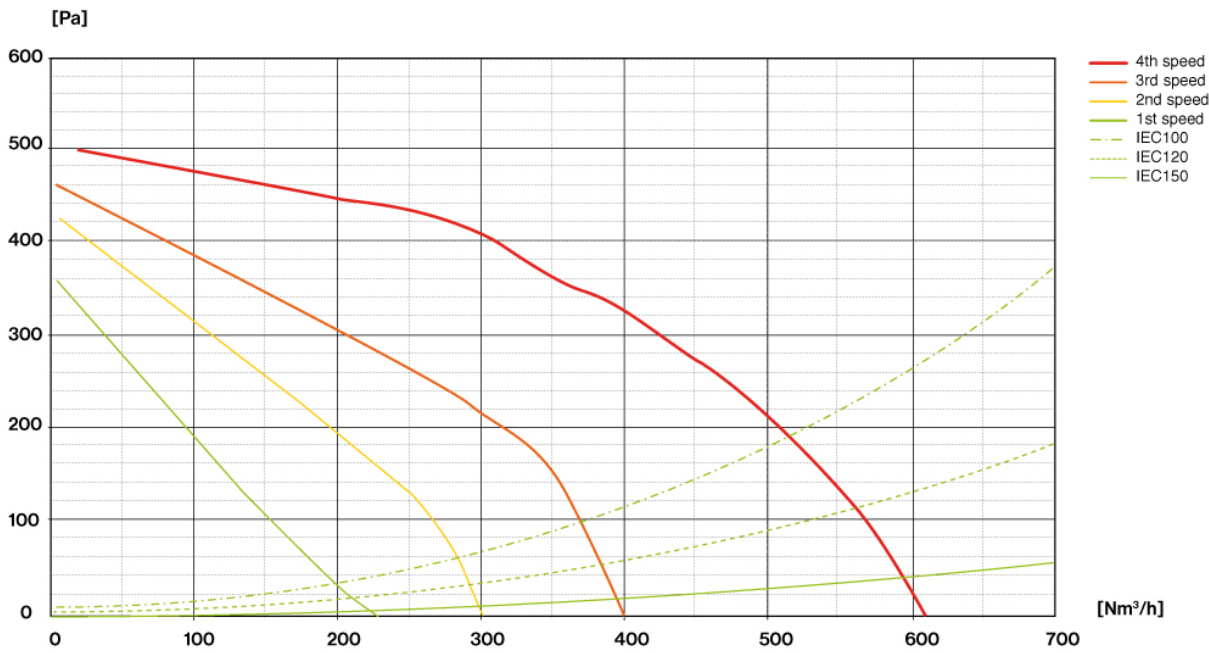


MANHATTAN

Version

Collection
Mirabilia

Code EAN
8034122342429

Etiquette énergétique

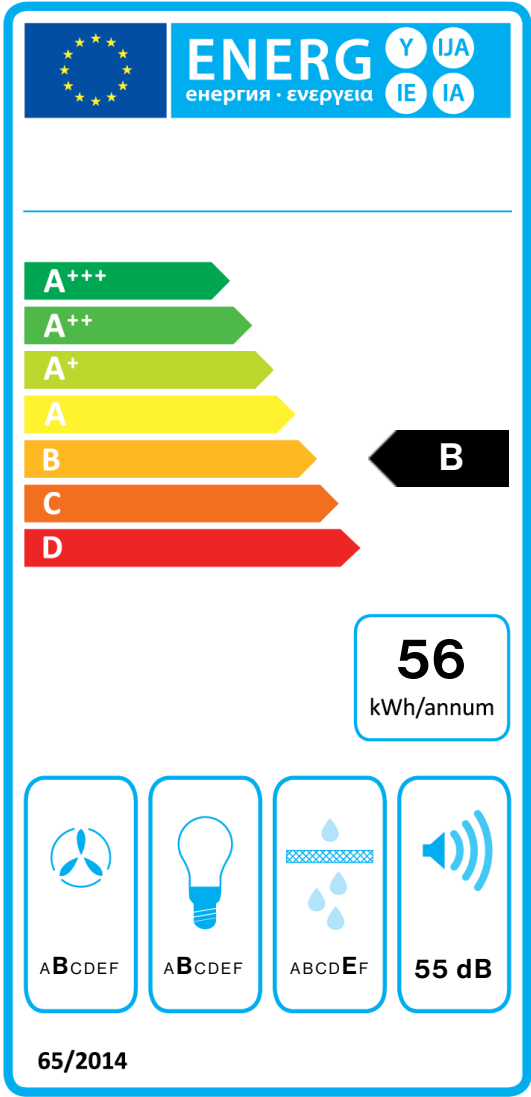

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps). **PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.