

FENICE

Versión

Colección

Mirabilia

Código EAN

8034122342429



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Cristal
Aspiración perimetral
Control electrónico
Iluminación LED ambiental
Iluminación LED
Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable
Filtro de carbón activo incluido
Los modelos mural permiten la instalación por conductos desde la parte posterior

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.200
Kit de Cristal
KACL.202
Kit de Cristal
KACL.217
Kit de cristal
KACL.575#I
Extension H700 - Wall
KACL.576#I
Extension H960 - Wall
KACL.770#41F
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
KACL.786#41F
Extractor exterior 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Extractor exterior 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
KACL.798#41F
Remote under-roof motor 950 m3/h
KACL.815
Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de instalación
Mural
Acabado
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
Cristal
Motor
800 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Ajustes de la velocidad
4
Iluminación
Led 2x1,2 W - 3200 K
Iluminación ambiental
Iluminación LED ambiental
Filtro
2 x Filtro metálico Base - 277x294 mm
Filtro de carbón activo
Filtro de carbón activo redondo de ø170 mm - tipo 6 (incluido)
Distancia mínima
Encimera de gas: 60 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES


FENICE Peso bruto
22 kg
Peso neto
18 kg
Volúmenes
0.22 m³
Tamaño del embalaje
longitud
915 mm
altura
530 mm
profundidad
455 mm
KIT VETRO Kit de Cristal Peso bruto
7.4 kg
Peso neto
6 kg
Volúmenes
0.07 m³
Tamaño del embalaje
longitud
515 mm
altura
440 mm
profundidad
320 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONEXIÓN

Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
590 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
500 Pa
Potencia máxima del motor
203 W
Clase de eficiencia energética
B



FENICE

Versión

Colección

Mirabilia


Código EAN

8034122342429

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Presión máxima (Pa)	390	420	460	500
Potencia del motor	134	156	180	203
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

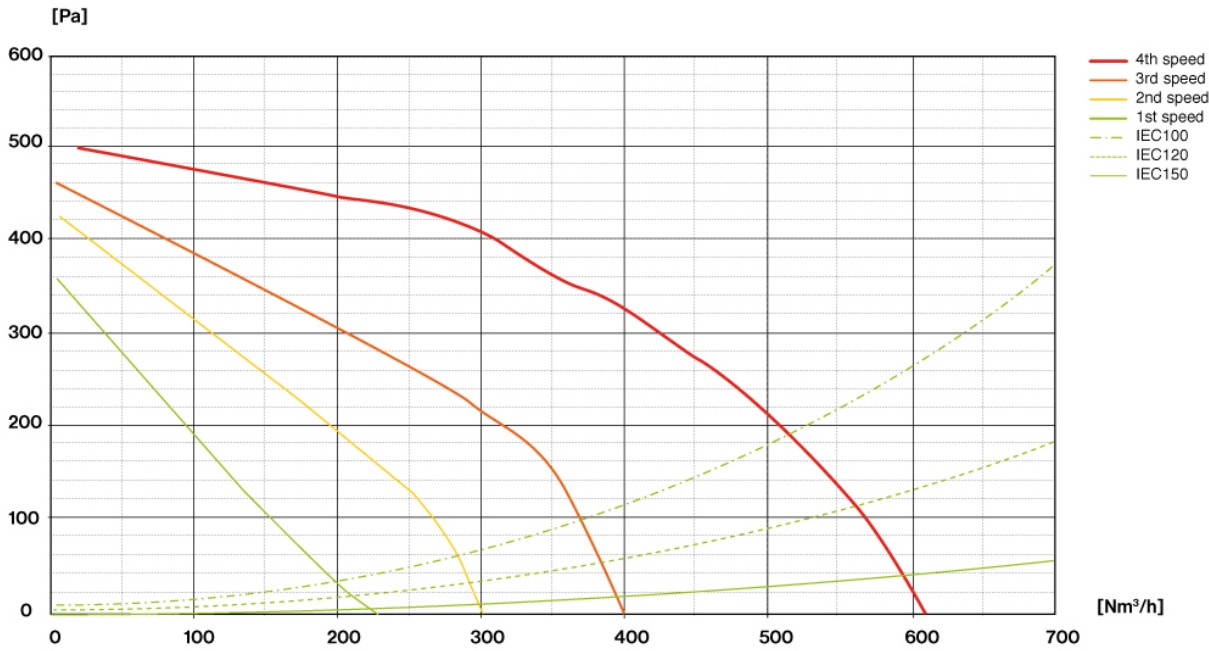


FENICE

Versión

Colección
Mirabilia

Código EAN
8034122342429

ETIQUETA ENERGÉTICA

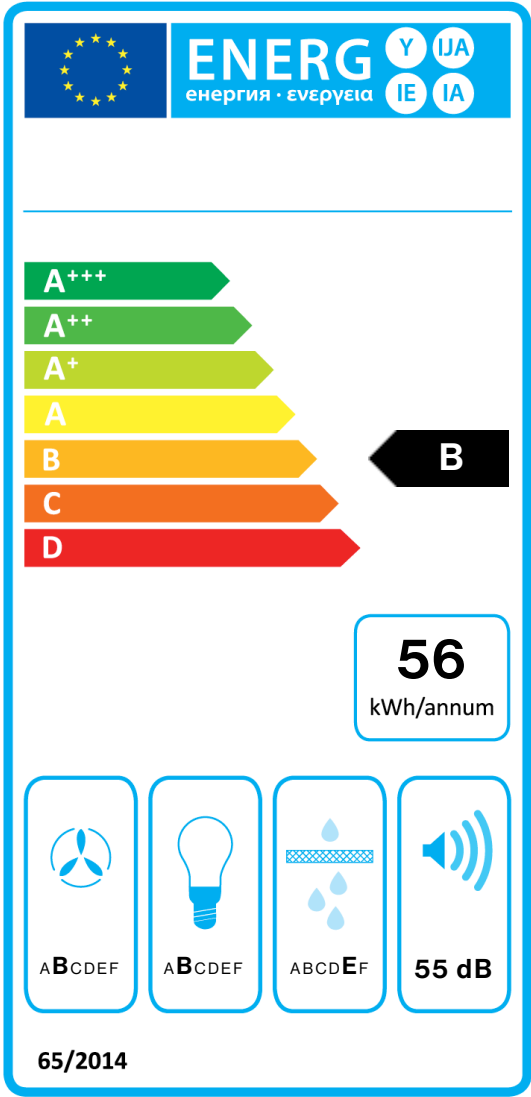

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad