

ZEBRA

Version

Kollektion

Mirabilia

EAN Code

8034122342429

EIGENSCHAFTEN

Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Glas
Randabsaugen
Elektronische Schaltung
LED-Umgebungslicht
LED-Beleuchtung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Kohlefilter optional lieferbar
Rückseitiger Motorauslass
möglich

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.200
Pharo - Wand 67 cm
KACL.202
Elektra - Wand 67 cm
KACL.217
Manhattan - Wand 67 cm
KACL.575#I
Schachtverlängerung H700 -
Wandhaube
KACL.576#I
Schachtverlängerung H960 -
Wandhaube
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Außenwandgebläse 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Zwischenkammergebläse 950
m3/h
KACL.815
Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Wandhauben
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Glas
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
Led 2x1,2 W - 3200 K
Umgebungsbeleuchtung
Ambientebeleuchtung LED
Filter
2 x METALLFETTFILTER "BASE"
- 277x294 MM
Kohlefilter
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type
C (inbegriffen)
Mindestabstand
Gaskochfeld: 60 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN


ZEBRA Bruttogewicht
22 kg
Nettogewicht
18 kg
Volumen
0.22 m³
Verpackungsgröße
Länge
915 mm
Höhe
530 mm
Tiefe
455 mm
GLAS Zebra - Wand 67 cm
Bruttogewicht
7.4 kg
Nettogewicht
6 kg
Volumen
0.07 m³
Verpackungsgröße
Länge
515 mm
Höhe
440 mm
Tiefe
320 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN

Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

Maximale Leistung
590 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
500 Pa
Maximale Motor Leistung
203 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



ZEBRA

Version


Kollektion
Mirabilia

EAN Code
8034122342429

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maximaler Druck (Pa)	390	420	460	500
Motor Leistung (W)	134	156	180	203
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

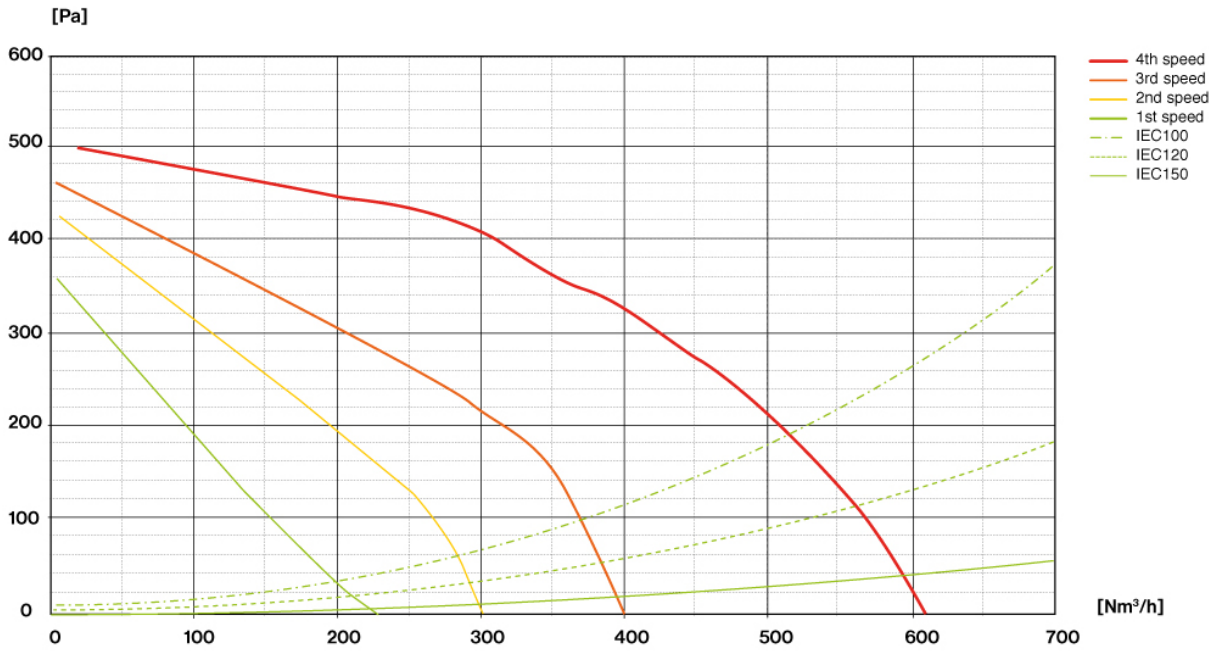


ZEBRA

Version

Kollektion
Mirabilia

EAN Code
8034122342429

ENERGIELABEL

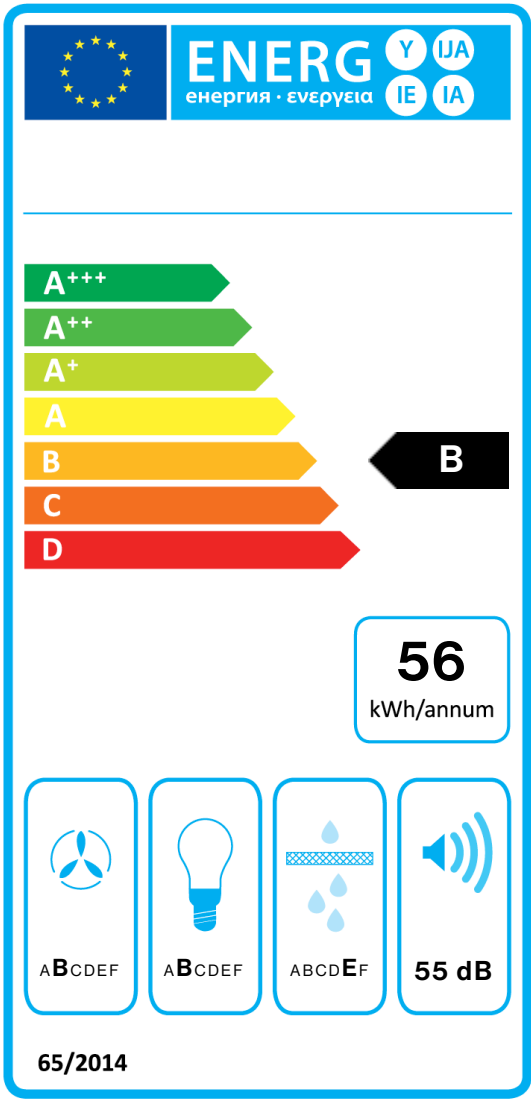

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.