

MANHATTAN

Versioon

Kollektsioon
Mirabilia

EAN kood
8034122342405



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Roostevaba teras (AISI 304)
Klaas
Elektrooniline juhtimine
LED- taustavalgustus
LED valgustus
Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav

LISATARVIKUD

KACL.226
Elektra - Saar 85 cm
KACL.228
Pharo - Saar 85 cm
KACL.229
Manhattan - Saar 85 cm
KACL.553#I
Pikendus H1200 - Saar
KACL.770#41F
Kaugjuhitav katusealune mootor
1100 m3/h Harjasteta
KACL.786#41F
Väline väljutusvent 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Väline väljutusvent 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Kaugjuhtiav katusealune mootor
1300 m3/h
KACL.798#41F
Kaugjuhtiav katusealune mootor
950 m3/h
KACL.815
Kaitsvad puhastuslapid
roostevabale terasele (karbis 10 tk)

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Saar
Viimistlus
Roostevaba teras (AISI304)
Klaas
Mootor
800 m³/h
Juhtimistüüp
Elektrooniline juhtimine
Kiiruse sätted
4
Valgustus
Led 4x1,2 W - 3200 K
Taustavalgustus
LED taustavalgustus
Filter
Metallist filter "Baas" - 277x294 mm
Söefilter
Ümar söefilter Ø170 mm - Tüüp 6 (kaasas)
Miimum kaugus
Gaasipliidiraud: 60 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT


MANHATTAN Brutokaal
40 kg
Netokaal
32 kg
Maht
0.64 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1035 mm
Kõrgus
840 mm
Sügavus
740 mm
KLAASIKOMPLEKT Manhattan
- Saar 85 cm **Brutokaal**
11.4 kg
Netokaal
9 kg
Maht
0.15 m³
Pakendi suurus
Pikkus
620 mm
Kõrgus
430 mm
Sügavus
545 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE
OMADSUED

Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE
ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
510 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
224 W
ENERGIAKLASS
B



MANHATTAN

Versioon

Kollektsioon

Mirabilia

EAN kood

8034122342405

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Maht (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	440	490	510
Mootori võimsus (W)	130	150	178	224
Õhu väljalase	150	150	150	150

MAHT / RÕHK




MANHATTAN

Versioon

Kollektsioon
Mirabilia

EAN kood
8034122342405

ENERGIATÄHIS

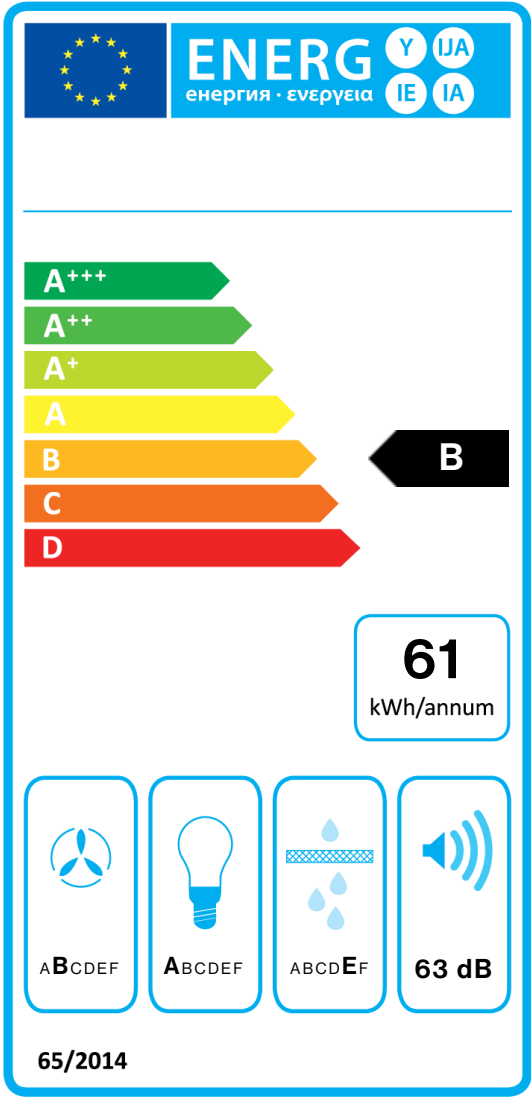

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispinnal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.