

MAIA

Versie

Collectie
Mirabilia

EAN code
8034122342825



KENMERKEN

Geborsteld RVS (AISI 304)

OPTIONELE ACCESSOIRES

- FA-KACL557#I**
Schachtverlenging, eiland, 120 cm
- FA-KACL815**
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
- FA-MOT1000EX**
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
- FA-MOT1000IN**
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
- FA-MOT1300**
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
- FA-MOT1500**
Motor op afstand buiten - 1500 m3/h
- FA-MOT950**
Motor op afstand binnen - 950 m3/u

TECHNISCHE KENMERKEN


- Type**
Eiland
- Afwerking**
- Motor**
800 m³/h
- Type van besturing**
Elektronische bediening
- Snelheidsregeling**
4
- Verlichting**
LED 4x1,2 W - 3200 K
- Sfeerverlichting**
LED sfeerlicht
- Filter**
Metalen filter "Base" - 277x294 mm
- Koolstoffilter**
Round charcoal filter Ø170 mm - Type 6 (Inbegrepen)
- Minimum afstand**
Gaskookplaat: 60 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

- MAIA Bruto gewicht**
41 kg
- Netto gewicht**
33 kg
- Volume**
0.64 m³
- Verpakkingsgrootte**
Lengte 1035 mm
Hoogte 840 mm
Diepte 740 mm
- GLASKIT** Glaskit Mirabilia (Square) Eiland MAIA 85 **Bruto gewicht**
12 kg
- Netto gewicht**
11 kg
- Volume**
0.04 m³
- Verpakkingsgrootte**
Lengte 515 mm
Hoogte 430 mm
Diepte 190 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

- Spanning**
220-240V
- Frequentie**
50-60Hz
- Stroomkabeltype**
Shuko
- MOTOR**
- Max capaciteit**
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Maximale geluid**
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Maximale druk (Pa)**
510 Pa
- Vermogen motor max**
224 W
- ENERGIEKLASSE**
B



MAIA

Versie

Collectie

Mirabilia

EAN code

8034122342825

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK




MAIA

Versie

Collectie
Mirabilia

EAN code
8034122342825

ENERGIELABEL

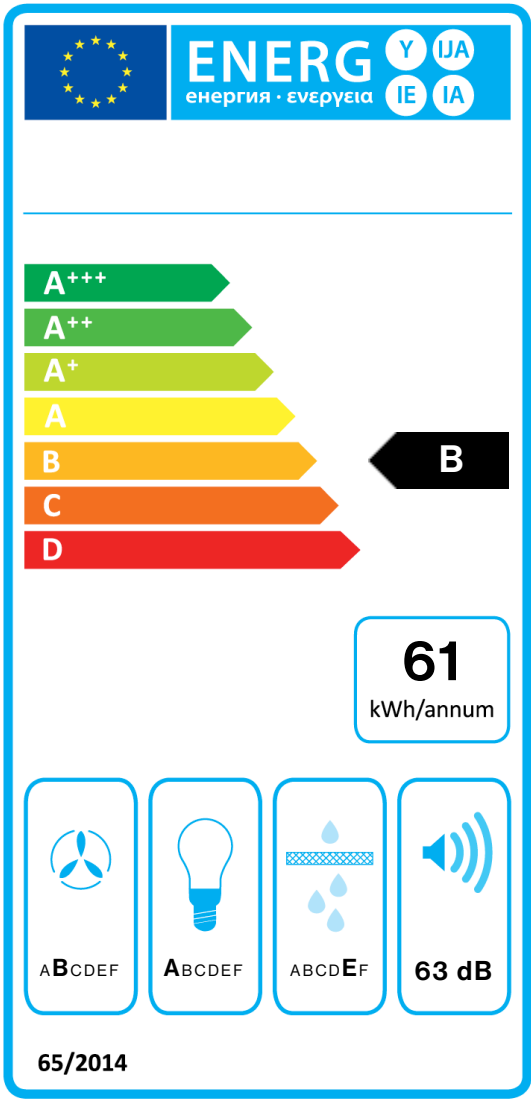

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014